
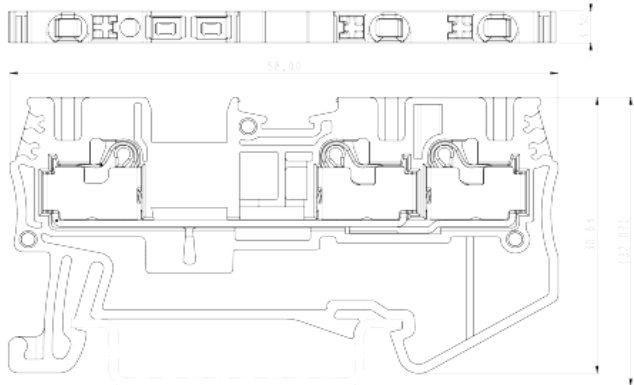


# DP1.5-TN

軌道式端子台 > 直插式

下載日期:2024-05-08版次:1.1

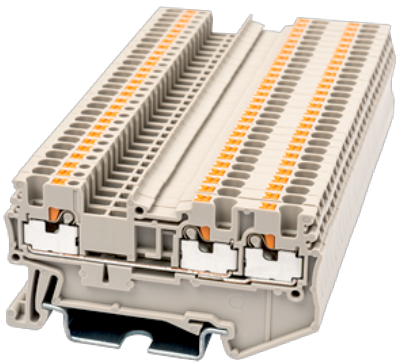

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

300V, 15A, Beige (default)

## 一般資訊

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 產品概述      | Single level Feed-Through Terminal Block, Push-in Design |
| 產品類型      | Single level Feed Through Terminal Block                 |
| 產品顏色      | Beige (default)                                          |
| 接線方式      | Push-in Design                                           |
| 固定方式      | Rail Mounting                                            |
| 產品長度 (mm) | 58                                                       |
| 產品寬度 (mm) | 3.5                                                      |
| 產品高度 (mm) | 30.6                                                     |
| 產品實際點數    | ≥1P                                                      |
| 產品層數      | Single level                                             |
| 連接點數      | 3                                                        |

## 材料資訊

|        |    |
|--------|----|
| 絕緣材料   | PA |
| 絕緣材料組別 | I  |

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 阻燃等級，符合UL94 | V0                                  |
| 絕緣阻抗        | $\geq 500\text{M}\Omega$ at DC 500V |

## 連接數據-IEC

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| 額定電壓 (V)                              | 500     |
| 額定電流 (A)                              | 17.5    |
| 額定電壓 (III/3)(V)                       | 500     |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV)                    | 6       |
| 最小硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )         | 0.14    |
| 最大硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )         | 1.5     |
| 最小柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )         | 0.14    |
| 最大柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )         | 1.5     |
| 柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm <sup>2</sup> )   | 0.25    |
| 柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm <sup>2</sup> )   | 1.5     |
| 柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> ) | 0.25    |
| 柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> ) | 0.75    |
| 一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm)               | 0.4x2.5 |
| 剝線長度 (mm)                             | 8       |
| 安裝軌道                                  | TS-35   |
| 是否需要邊蓋                                | YES     |
| 是否接地                                  | NO      |

## 連接數據-UL


|                      |     |
|----------------------|-----|
| 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V) | 300 |
| 額定電流 (UL/CUL標準B組)(A) | 15  |
| 額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V) | 300 |
| 額定電流 (UL/CUL標準C組)(A) | 15  |
| 最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL | 26  |
| 最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL | 14  |
| 最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL | 26  |
| 最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL | 14  |

## 環境與安全

|      |     |
|------|-----|
| 手背防護 | YES |
| 手指防護 | YES |

|             |     |
|-------------|-----|
| 最高工作溫度 (°C) | 120 |
| 最低工作溫度 (°C) | -40 |

## 圖面

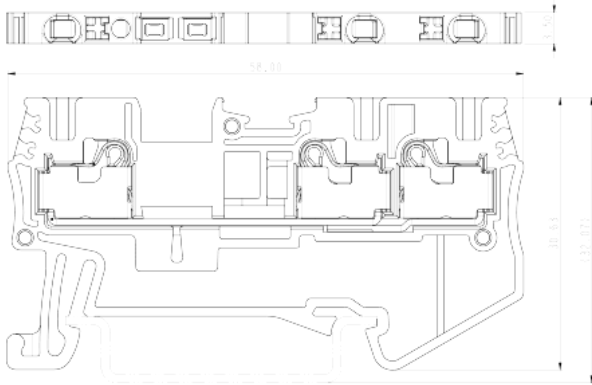

## 認證

