DP4N-TULXX

軌道式端子台 > 直插式

下載日期:2025-09-17

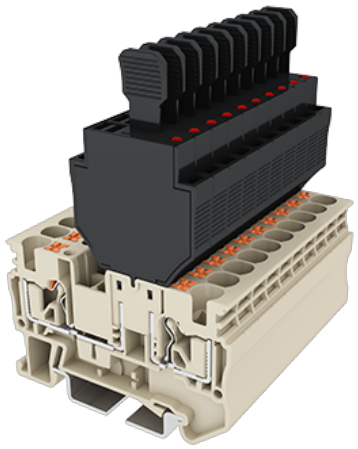

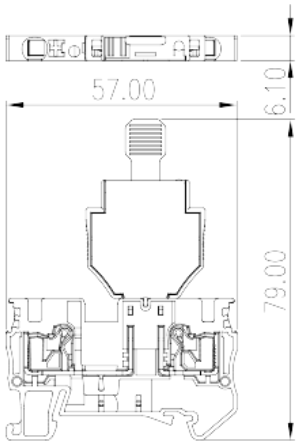

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

300V, 5/12/24/48/110/220A, Beige (default)

一般資訊

產品概述	Fuse Terminal Block, Push-in Design
產品類型	Fuse Terminal Block
產品顏色	Beige (default)
接線方式	Push-in Design
固定方式	Rail Mounting
產品長度 (mm)	57
產品寬度 (mm)	6.1
產品高度 (mm)	79
產品實際點數	≥1P
產品層數	Single level
連接點數	2

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級，符合UL94	V0

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絕緣阻抗	≧500MΩ at DC 500V

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	400
額定電流 (A)	6.3
額定電壓 (III/3)(V)	400
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	6
最小硬質導線橫截面積 (mm^2)	0.2
最大硬質導線橫截面積 (mm^2)	6
最小柔性導線橫截面積 (mm^2)	0.2
最大柔性導線橫截面積 (mm^2)	4
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm^2)	0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm^2)	4
柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm^2)	0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm^2)	4
具有相同截面積的二根柔性導線，最小雙線管狀預絕緣端子 (mm^2)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大雙線管狀預絕緣端子 (mm^2)	1
一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm)	0.8x4.0
剝線長度 (mm)	12
安裝軌道	TS-35
是否需要邊蓋	YES
是否接地	NO

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	12
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	12
最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	24
最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	10
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	24
最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	10

環境與安全

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

手背防護	YES
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

圖面

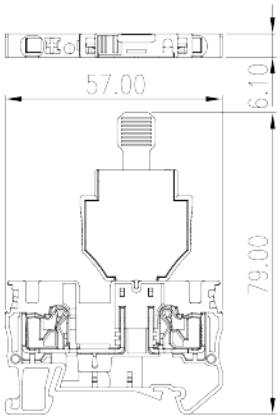

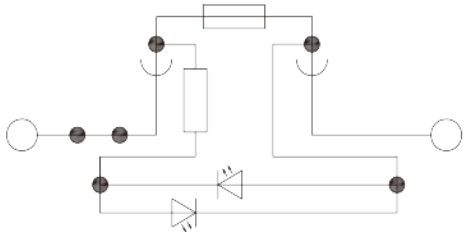

* DP4N-TFULXX(5X20) with LED display.

Part number	LED	Voltage
DP4N-TFUL5(5X20)	with LED light	5V
DP4N-TFUL12(5X20)	with LED light	12V
DP4N-TFUL24(5X20)	with LED light	24V
DP4N-TFUL48(5X20)	with LED light	48V
DP4N-TFUL110(5X20)	with LED light	110V
DP4N-TFUL220(5X20)	with LED light	220V
DP4N-TFUL300(5X20)	with LED light	300V

認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED