

# PM4N-XXP

中繼端子台 > 面板式

下載日期:2026-11-14

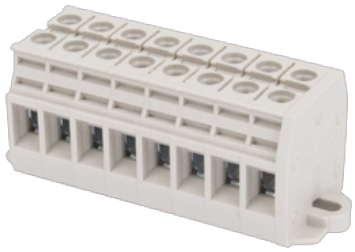

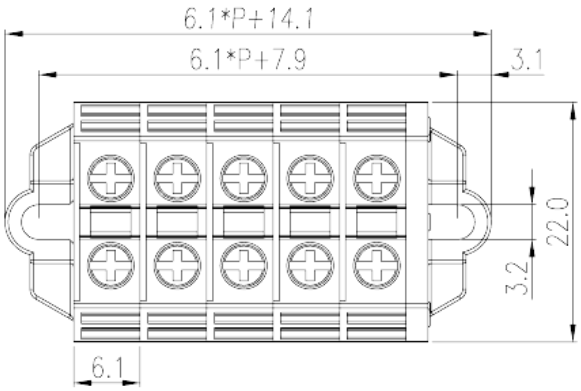


目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

300V, 30A, Beige (default)

## 一般資訊

| | |
|---|---|
| 產品概述 | Feed-through Panel Type |
| 產品類型 | Feed-through Panel Type |
| 產品間距 (mm) | 6.1 |
| 產品顏色 | Beige (default) |
| 接線方式 | Screw Connection |
| 固定方式 | Panel Mounting |
| 產品長度 (mm) | 22 |
| 產品寬度 (mm) | 6.1 |
| 產品高度 (mm) | 23 |
| 產品實際點數 | 01P~22P |
| 產品層數 | Single level |
| 連接點數 | 2 |

## 材料資訊

| | |
|---|---|
| 絕緣材料 | PA |
| 絕緣材料組別 | I |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| 阻燃等級，符合UL94 | V0 |
| 絕緣阻抗 | □500MΩ at DC 500V |

## 連接數據-IEC

| | |
|---|---|
| 額定電壓 (V) | 500 |
| 額定電流 (A) | 32 |
| 額定電壓 (III/3)(V) | 500 |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV) | 6 |
| 最小硬質導線橫截面積 (mm²) | 0.5 |
| 最大硬質導線橫截面積 (mm²) | 6 |
| 最小柔性導線橫截面積 (mm²) | 0.5 |
| 最大柔性導線橫截面積 (mm²) | 4 |
| 柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm²) | 0.5 |
| 柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm²) | 4 |
| 柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm²) | 0.5 |
| 柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm²) | 2.5 |
| 具有相同截面積的二根最小硬質導線橫截面積 (mm²) | 0.5 |
| 具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm²) | 2.5 |
| 具有相同截面積的二根最小柔性導線橫截面積 (mm²) | 0.5 |
| 具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm²) | 2.5 |
| 具有相同截面積的二根柔性導線，最小管狀裸端子 (mm²) | 0.5 |
| 具有相同截面積的二根柔性導線，最大管狀裸端子 (mm²) | 2.5 |
| 具有相同截面積的二根柔性導線，最小雙線管狀預絕緣端子 (mm²) | 0.5 |
| 具有相同截面積的二根柔性導線，最大雙線管狀預絕緣端子 (mm²) | 1.5 |
| 螺紋規格 | M3 |
| 螺絲刀規格 | PH0 |
| 額定扭矩 (N.m) | 0.5 |
| 剝線長度 (mm) | 7~8 |
| 是否需要邊蓋 | YES |
| 是否接地 | NO |

## 連接數據-UL

| | |
|---|---|
| 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V) | 300 |
| 額定電流 (UL/CUL標準B組)(A) | 30 |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| 額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V) | 300 |
| 額定電流 (UL/CUL標準C組)(A) | 30 |
| 最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL | 22 |
| 最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL | 10 |
| 最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL | 22 |
| 最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL | 10 |

## 環境與安全

| | |
|---|---|
| 手背防護 | YES |
| 手指防護 | YES |
| 最高工作溫度 (°C) | 120 |
| 最低工作溫度 (°C) | -40 |

## UL認證參數

| | |
|---|---|
| 線徑範圍B組 (AWG) | 22~10 |
| 額定電壓B組 (V) | 300 |
| 額定電流B組 (A) | 30 |
| 線徑範圍C組 (AWG) | 22~10 |
| 額定電壓C組 (V) | 300 |
| 額定電流C組 (A) | 30 |

## CUL認證參數


| | |
|---|---|
| 線徑範圍B組 (AWG) | 22~10 |
| 額定電壓B組 (V) | 300 |
| 額定電流B組 (A) | 30 |
| 線徑範圍C組 (AWG) | 22~10 |
| 額定電壓C組 (V) | 300 |
| 額定電流C組 (A) | 30 |

## VDE認證參數

| | |
|---|---|
| 線徑範圍 ($mm^2$) | 0.5~4 |
| 額定電壓 (V) | 500 |
| 額定電流 (A) | 32 |

## 圖面


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

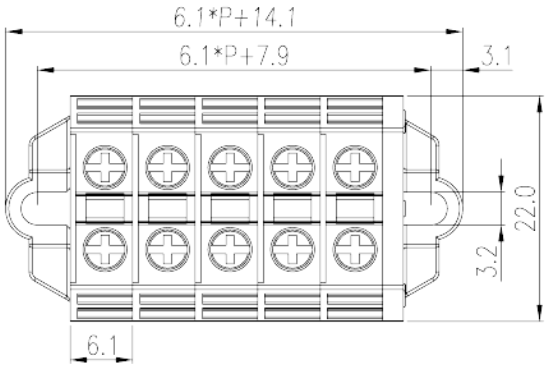




## 認證


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED