

PM6N-XXP

中繼端子台 > 面板式

下載日期:2026-11-14

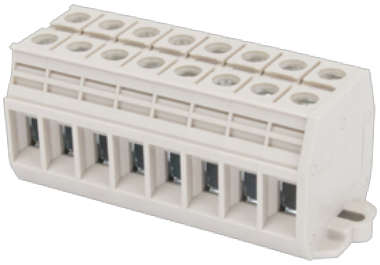

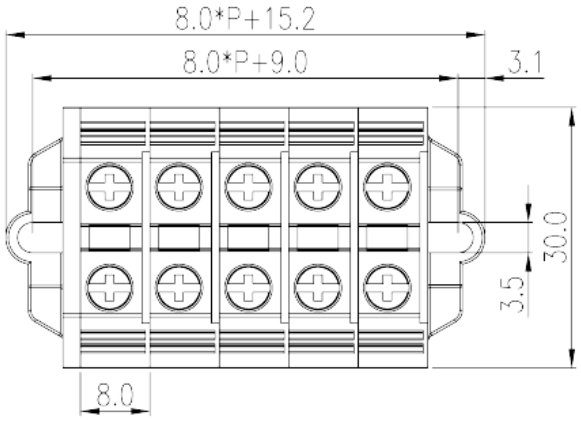

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

300V, 65A, Beige (default)

一般資訊

產品概述	Feed-through Panel Type
產品類型	Feed-through Panel Type
產品間距 (mm)	8
產品顏色	Beige (default)
接線方式	Screw Connection
固定方式	Panel Mounting
產品長度 (mm)	30
產品寬度 (mm)	8
產品高度 (mm)	29.8
產品實際點數	01P~20P
產品層數	Single level
連接點數	2

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

阻燃等級，符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	500
額定電流 (A)	41
額定電壓 (III/3)(V)	500
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	6
最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.5
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	10
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.5
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	6
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm²)	0.5
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm²)	6
柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm²)	0.5
柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm²)	4
具有相同截面積的二根最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.5
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm²)	4
具有相同截面積的二根最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.5
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm²)	4
具有相同截面積的二根柔性導線，最小管狀裸端子 (mm²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大管狀裸端子 (mm²)	4
具有相同截面積的二根柔性導線，最小雙線管狀預絕緣端子 (mm²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大雙線管狀預絕緣端子 (mm²)	4
螺紋規格	M4
螺絲刀規格	PH0
額定扭矩 (N.m)	1.2
剝線長度 (mm)	10~11
是否需要邊蓋	YES
是否接地	NO

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	65

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	65
最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	20
最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	6
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	20
最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	6

環境與安全

手背防護	YES
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	20~6
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	65
線徑範圍C組 (AWG)	20~6
額定電壓C組 (V)	300
額定電流C組 (A)	65

CUL認證參數


線徑範圍B組 (AWG)	20~6
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	65
線徑範圍C組 (AWG)	20~6
額定電壓C組 (V)	300
額定電流C組 (A)	65

VDE認證參數

線徑範圍 (mm^2)	0.5~6
額定電壓 (V)	500
額定電流 (A)	41

圖面

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

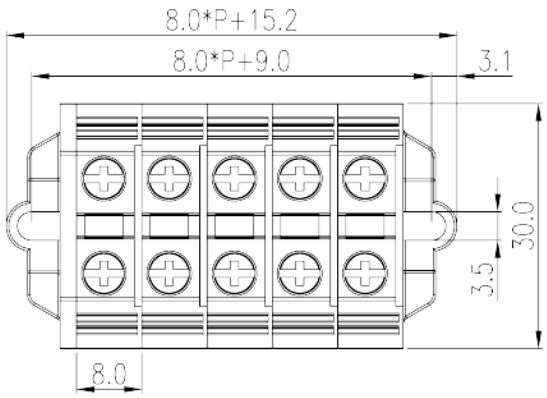



認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED