
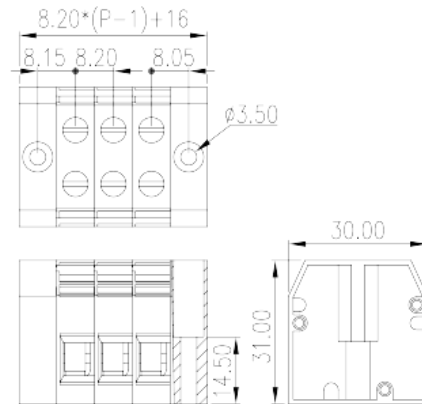


PM10-XXP

中繼端子台 > 面板式

下載日期:2024-05-19

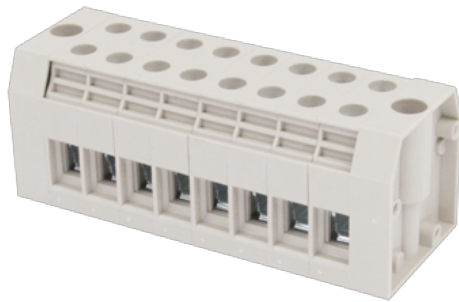

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

300V, 45A, Beige (default)

一般資訊

產品概述	Feed-through Panel Type
產品類型	Feed-through Panel Type
產品間距 (mm)	8.199999999999999
產品顏色	Beige (default)
接線方式	Screw Connection
固定方式	Panel Mounting
產品長度 (mm)	30
產品寬度 (mm)	8.199999999999999
產品高度 (mm)	31
產品實際點數	01P~12P
產品層數	Single level
連接點數	2

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I

阻燃等級，符合UL94	V0
絕緣阻抗	$\geq 500M\Omega$ at DC 500V

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	400
額定電流 (A)	57
額定電壓 (III/3)(V)	400
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	6
最小硬質導線橫截面積 (mm ²)	0.5
最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	10
最小柔性導線橫截面積 (mm ²)	0.5
最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	10
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm ²)	0.5
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm ²)	10
柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm ²)	0.5
柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm ²)	6
具有相同截面積的二根最小硬質導線橫截面積 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	6
具有相同截面積的二根最小柔性導線橫截面積 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	6
具有相同截面積的二根柔性導線，最小管狀裸端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大管狀裸端子 (mm ²)	6
具有相同截面積的二根柔性導線，最小雙線管狀預絕緣端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大雙線管狀預絕緣端子 (mm ²)	4
螺紋規格	M4
一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm)	1.0x5.5
額定扭矩 (N.m)	1.7
剝線長度 (mm)	12~13
是否需要邊蓋	NO
是否接地	NO

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	45

額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	45
最小硬質導線(AWG)・符合UL/CUL	22
最大硬質導線(AWG)・符合UL/CUL	8
最小多芯導線(AWG)・符合UL/CUL	22
最大多芯導線(AWG)・符合UL/CUL	8

環境與安全

手背防護	YES
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數


線徑範圍B組 (AWG)	22~8
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	45
線徑範圍C組 (AWG)	22~8
額定電壓C組 (V)	300
額定電流C組 (A)	45

CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	22~8
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	45
線徑範圍C組 (AWG)	22~8
額定電壓C組 (V)	300
額定電流C組 (A)	45

圖面

--	--

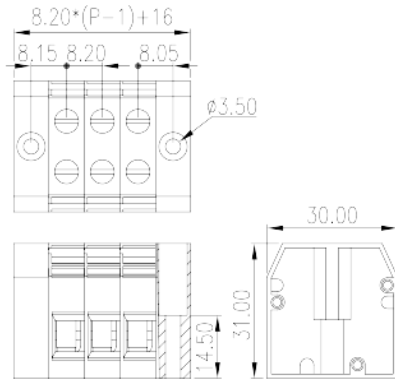

認證

