

DK150

軌道式端子台 > 螺絲式

下載日期:2026-11-13版次:1.2

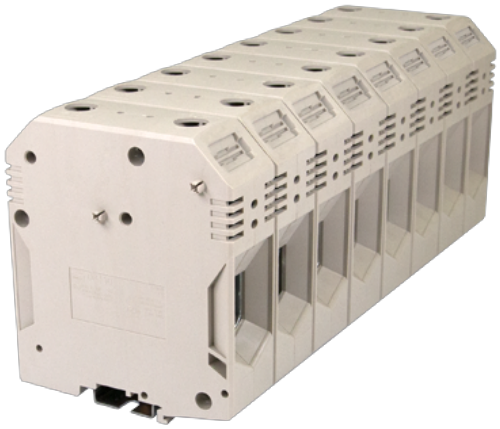

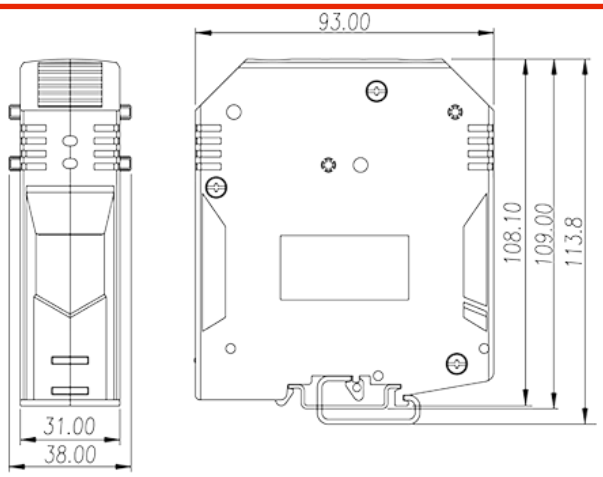

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

M10, 600V, 275A, Beige (default)

一般資訊

產品概述	DIN rail terminal blocks, Feed through terminal blocks
產品類型	Feed through terminal blocks
產品顏色	Beige (default)
接線方式	Screw connection
固定方式	Rail mounting
產品長度 (mm)	93
產品寬度 (mm)	38
產品高度 (mm)	108.1
產品實際點數	□1P
產品層數	Single level
連接點數	2

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級，符合UL94	V0

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	309
額定電壓 (III/3)(V)	1000
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8
最小硬質導線橫截面積 (mm²)	35
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	150
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	35
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	150
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm²)	35
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm²)	150
螺紋規格	M10
螺絲刀規格	#8
額定扭矩 (N.m)	19
剝線長度 (mm)	35~37
安裝軌道	TS-35
是否需要邊蓋	NO
是否接地	NO

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	125A：2AWG (Sol) 275A：2AWG(Str) ~300 kcmil 205A：2x(2~1/0)AWG
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	125A：2AWG (Sol) 275A：2AWG(Str) ~300 kcmil 205A：2x(2~1/0)AWG
最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	2
最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	300 kcmil
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	2
最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	300 kcmil

環境與安全

手背防護	YES
手指防護	NO

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	2~300 kcmil
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	125A：2AWG (Sol) 275A：2AWG(Str) ~300 kcmil 205A：2x(2~1/0)AWG
線徑範圍C組 (AWG)	2~300 kcmil
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	125A：2AWG (Sol) 275A：2AWG(Str) ~300 kcmil 205A：2x(2~1/0)AWG

CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	2~300 kcmil
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	125A：2AWG (Sol) 275A：2AWG(Str) ~300 kcmil 205A：2x(2~1/0)AWG
線徑範圍C組 (AWG)	2~300 kcmil
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	125A：2AWG (Sol) 275A：2AWG(Str) ~300 kcmil 205A：2x(2~1/0)AWG

VDE認證參數


線徑範圍 (mm^2)	35~150
額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	309

防爆認證

線徑範圍 (mm^2)	35~150
額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	309

圖面

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

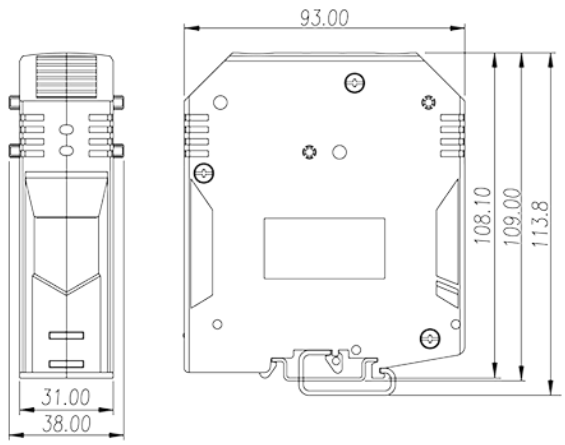



認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED