


# 0227-24XXL

印刷电路板式端子台 > 接插件-插座

下載日期:2026-04-17

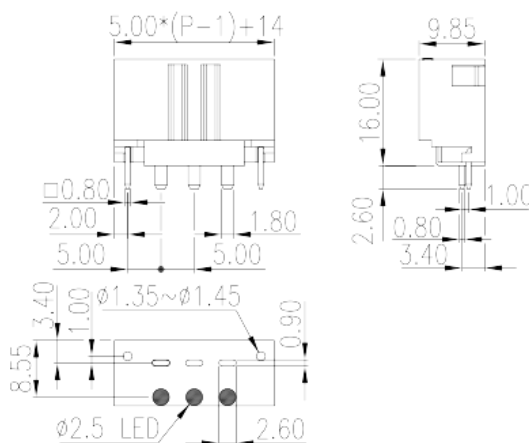

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

Pitch : 5.00mm, 300V , 15A

## 一般資訊

|                        |  |
|------------------------|--|
| 產品概述                   | PCB Connector – Socket, Reflow Soldering |
| 產品類型                   | PCB Connector – Socket                   |
| 產品間距 (mm)              | 5  |
| 產品顏色                   | Black (default)                          |
| 固定方式                   | With lock flange                         |
| 焊接方式                   | Reflow Soldering                         |
| 產品長度 (mm)              | $5.00 \times (P-1) + 14$                 |
| 產品寬度 (mm)              | 9.85                                     |
| 產品高度 (mm)              | 16                                       |
| 出腳尺寸 (厚度___ x 寬度___mm) | 0.8x1.8                                  |
| 焊孔直徑 (mm)              | 0.9*2.6                                  |
| 產品實際點數                 | 02P~16P                                  |
| 產品層數                   | Single level                             |

## 材料資訊

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 絕緣材料 | HIGH-TEMPERATURE PLASTICS |
|------|---------------------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 絕緣材料組別      | I                 |
| 阻燃等級·符合UL94 | V0                |
| 絕緣阻抗        | □500MΩ at DC 500V |
| 導體材料        | COPPER ALLOY      |
| 導體表面鍍層      | Tin PLATED        |
| 溼度敏感等級      | 2                 |

### 連接數據-IEC

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 額定電壓 (V)           | 630 |
| 額定電流 (A)           | 18  |
| 額定電壓 (II/2)(V)     | 630 |
| 額定電壓 (III/2)(V)    | 320 |
| 額定電壓 (III/3)(V)    | 320 |
| 額定沖擊電壓 (II/2)(KV)  | 4   |
| 額定沖擊電壓 (III/2)(KV) | 4   |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV) | 4   |

### 連接數據-UL

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V) | 300 |
| 額定電流 (UL/CUL標準B組)(A) | 15  |
| 額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V) | 300 |
| 額定電流 (UL/CUL標準D組)(A) | 15  |

### 環境與安全

|             |     |
|-------------|-----|
| 手指防護        | YES |
| 最高工作溫度 (°C) | 120 |
| 最低工作溫度 (°C) | -40 |

### UL認證參數


|            |     |
|------------|-----|
| 額定電壓B組 (V) | 300 |
| 額定電流B組 (A) | 15  |
| 額定電壓D組 (V) | 300 |
| 額定電流D組 (A) | 15  |

### CUL認證參數

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|            |     |
|------------|-----|
| 額定電壓B組 (V) | 300 |
| 額定電流B組 (A) | 15  |
| 額定電壓D組 (V) | 300 |
| 額定電流D組 (A) | 15  |

圖面

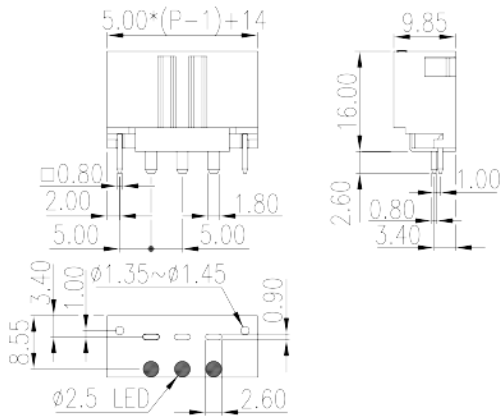

認證

