

EC116CVM-XXP

印刷電路板式端子台 > 接插件-插頭

下載日期:2026-11-17

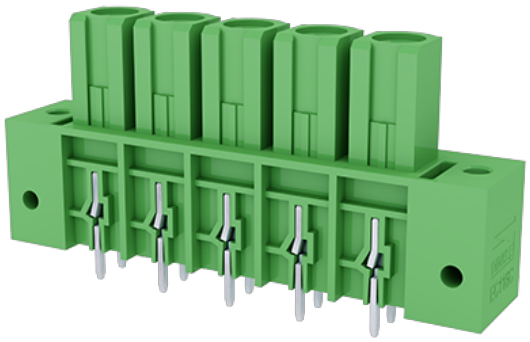

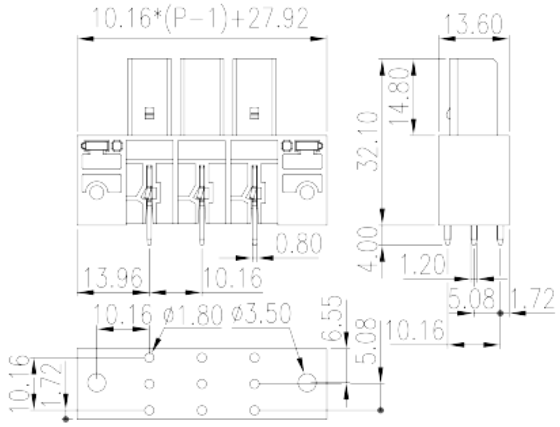

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch : 10.16mm, 300V, 51A

一般資訊

產品概述	PCB Connector-Plug,Wave soldering
產品類型	PCB Connector – Plug
產品間距 (mm)	10.16
產品顏色	Green (default)
固定方式	With threaded flange
焊接方式	Wave soldering
產品長度 (mm)	10.16*(P-1)+27.92
產品寬度 (mm)	13.6
產品高度 (mm)	32.1
出腳尺寸 (厚度____ x 寬度____mm)	0.8x1.2
焊孔直徑 (mm)	1.8
產品實際點數	02P~10P
產品層數	Single level

材料資訊

絕緣材料	PA

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絕緣材料組別	I
阻燃等級，符合UL94	V0
絕緣阻抗	≧500MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Ag PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	76
額定電壓 (II/2)(V)	1000
額定電壓 (III/2)(V)	1000
額定電壓 (III/3)(V)	630
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8
法蘭最大扭矩 (N.m)	0.5

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	51
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	51
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	5

環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	51
額定電壓C組 (V)	300
額定電流C組 (A)	51


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5

CUL認證參數

額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	51
額定電壓C組 (V)	300
額定電流C組 (A)	51
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5

圖面

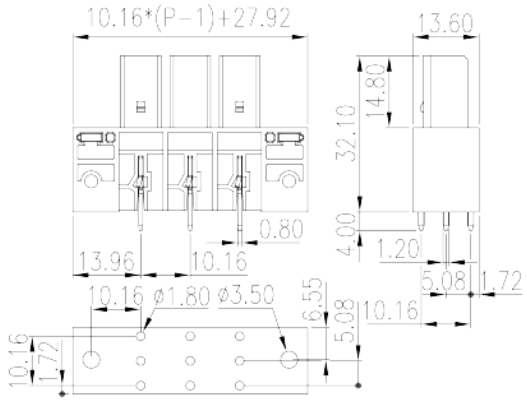

認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED