
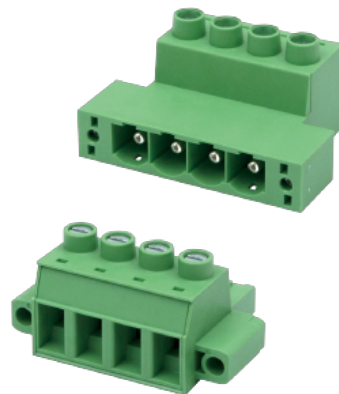


ECSH116M- XXPQK01

印刷电路板式端子台 > 接插件-插座

下載日期:2026-05-01

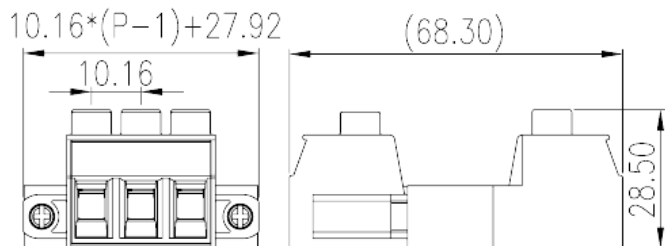

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

600V, 51A, Green (default)

一般資訊

產品概述	PCB Connector, Screw Connection
產品間距 (mm)	10.16
產品顏色	Green (default)
接線方式	Screw Connection
產品長度 (mm)	10.16*(P-1)+28.4
產品寬度 (mm)	68.3
產品高度 (mm)	28.5
產品實際點數	02P~08P
產品層數	Single level
連接點數	2~8

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I

阻燃等級·符合UL94	V0
絕緣阻抗	≥500MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Ag PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	76
額定電壓 (II/2)(V)	1000
額定電壓 (III/2)(V)	1000
額定電壓 (III/3)(V)	1000
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8
最小硬質導線橫截面積 (mm ²)	0.5
最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	16
最小柔性導線橫截面積 (mm ²)	0.5
最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	16
柔性導線橫截面積·最小管狀裸端子 (mm ²)	0.5
柔性導線橫截面積·最大管狀裸端子 (mm ²)	10
柔性導線橫截面積·最小管狀預絕緣端子 (mm ²)	0.5
柔性導線橫截面積·最大管狀預絕緣端子 (mm ²)	6
具有相同截面積的二根最小硬質導線橫截面積 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	6
具有相同截面積的二根最小柔性導線橫截面積 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	6
具有相同截面積的二根柔性導線·最小管狀裸端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線·最大管狀裸端子 (mm ²)	4
具有相同截面積的二根柔性導線·最小雙線管狀預絕緣端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線·最大雙線管狀預絕緣端子 (mm ²)	6
螺紋規格	M4
一字螺絲刀規格 (刃厚_x刃寬_)(mm)	1x5.5
額定扭矩 (N.m)	1.2 (IEC) 1.8 (UL)

建議最小扭矩 (N.m)	1.2
建議最大扭矩 (N.m)	1.5
法蘭最大扭矩 (N.m)	0.5
剝線長度 (mm)	14~15

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	51
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	51
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	5
最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	16
最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	6
最小多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	16
最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	6

環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數


線徑範圍B組 (AWG)	16~6
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	51
線徑範圍C組 (AWG)	16~6
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	51
線徑範圍D組 (AWG)	16~6
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5

CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	16~6
--------------	------

額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	51
線徑範圍C組 (AWG)	16~6
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	51
線徑範圍D組(AWG)	16~6
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5

圖面

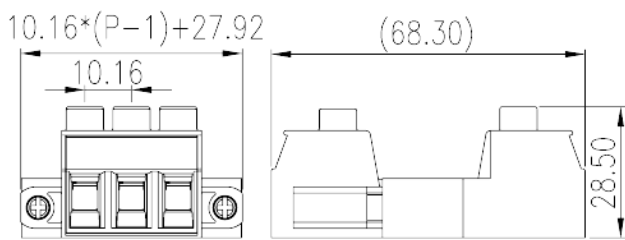

認證

