


0234-20XX

印刷電路板式端子台 > 接插件-插頭

下載日期:2025-11-05



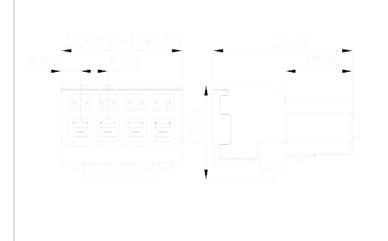

目錄僅供參考,實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch: 5.00mm, 300V, 15.5A

一般資訊

產品概述	PCB Connector, Spring Clamp Connection
產品類型	PCB Connector – Plug
產品間距 (mm)	5.00
接線方式	Spring Clamp Connection
固定方式	With lock flange
產品長度 (mm)	5.00*(P-1)+7
產品寬度 (mm)	17.2
產品高度 (mm)	25.4
產品實際點數	02P~14P
產品層數	Single level

材料資訊

絕緣材料	PBT
絕緣材料組別	Ша
阻燃等級·符合UL94	VO
絕緣阻抗	□1000MΩ at DC 500V



導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Au PLATED
車接數據-IEC	
額定電壓 (V)	320
額定電流 (A)	18
額定電壓 (II/2)(V)	320
額定電壓 (III/2)(V)	320
額定電壓 (III/3)(V)	200
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	4
最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.2
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	2.5
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.2
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	2.5
柔性導線橫截面積·最小管狀裸端子 (mm²)	0.25
柔性導線橫截面積·最大管狀裸端子 (mm²)	1.5
柔性導線橫截面積·最小管狀預絕緣端子 (mm²)	0.25
柔性導線橫截面積·最大管狀預絕緣端子 (mm²)	1.5
具有相同截面積的二根柔性導線·最小雙線管狀預絕緣端子 (mm²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線·最大雙線管狀預絕緣端子 (mm²)	1.5
螺絲刀規格	0.4x2.5
剝線長度 (mm)	9~10
連接數據-UL	
額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	15.5
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	15.5
最小硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	28
最大硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	12
最小多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	28
最大多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	12



環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40


UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	28~12
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	15.5
線徑範圍D組 (AWG)	28~12
額定電壓D組 (V)	300
額定電流D組 (A)	15.5

CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	28~12
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	15.5
線徑範圍D組(AWG)	28~12
額定電壓D組 (V)	300
額定電流D組 (A)	15.5

圖面

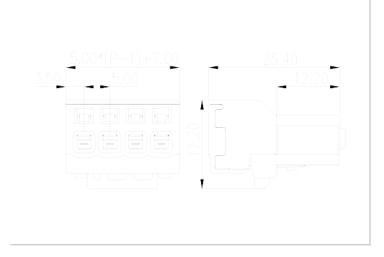

認證







