

DK2.5L-3L

軌道式端子台 > 螺絲式

下載日期:2026-11-13

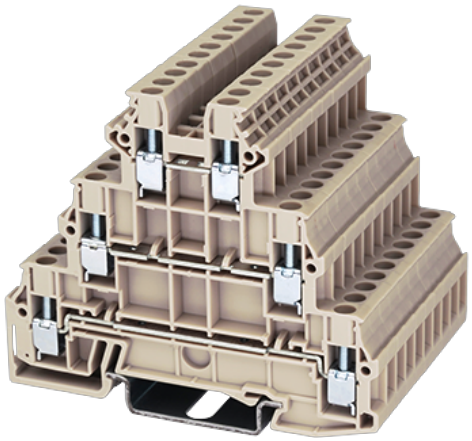

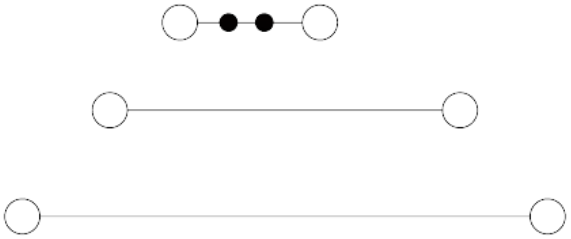

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

M2.5, 300V, 20A, Beige (default)

一般資訊

產品概述	Three level Feed-Through Terminal Block
產品類型	Three level Feed-Through Terminal Block
產品顏色	Beige (default)
接線方式	Screw Connection
固定方式	Rail mounting
產品長度 (mm)	72.8
產品寬度 (mm)	5.1
產品高度 (mm)	62.7
產品實際點數	□1P
產品層數	Three level
連接點數	6

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級，符合UL94	V0

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V
導體表面鍍層	Tin PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	500
額定電流 (A)	24
額定電壓 (III/3)(V)	500
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8
最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.34
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	4
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.34
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	2.5
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm²)	0.5
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm²)	2.5
柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm²)	0.5
柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm²)	2.5
具有相同截面積的二根最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.34
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm²)	1.5
具有相同截面積的二根最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.5
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm²)	1.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最小管狀裸端子 (mm²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大管狀裸端子 (mm²)	1.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最小雙線管狀預絕緣端子 (mm²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大雙線管狀預絕緣端子 (mm²)	1.5
螺紋規格	M2.5
一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm)	0.6x3.5
螺絲刀規格	PH1
建議最小扭矩 (N.m)	0.4
建議最大扭矩 (N.m)	0.5
剝線長度 (mm)	9~11
安裝軌道	TS-35N/TS-35/15N

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

是否需要邊蓋	YES
是否接地	NO


連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	20
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	20
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	5
最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	22
最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	12
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	22
最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	12

環境與安全

手背防護	YES
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

圖面

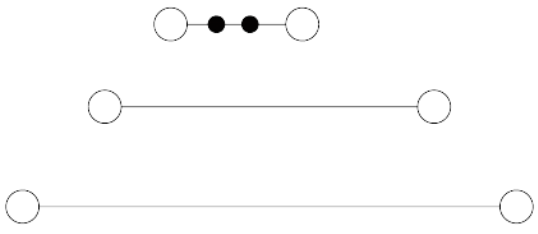

認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

CE



© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED