
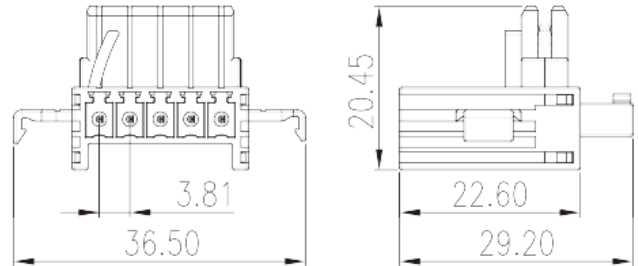


# BST-112-05

印刷电路板式端子台 > 印刷电路板式

下載日期:2026-04-16

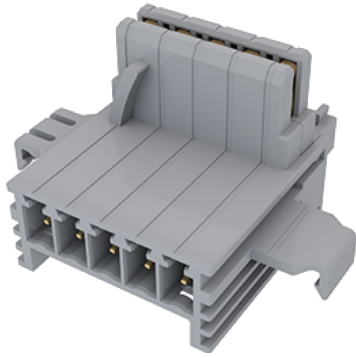

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

Pitch :3.81mm, 150V AC/DC, 8A

## 一般資訊

產品概述	Rail connector
產品類型	Rail connector
產品間距 (mm)	3.81
產品顏色	Grey (default)
固定方式	With lock flange
產品長度 (mm)	36.5
產品寬度 (mm)	29.2
產品高度 (mm)	20.45
產品實際點數	05P
產品層數	Single level
連接點數	5

## 材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級，符合UL94	V0

絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Au PLATED

### 連接數據-IEC

額定電壓 (V)	320
額定電流 (A)	12
額定電壓 (II/2)(V)	320
額定電壓 (III/2)(V)	160
額定電壓 (III/3)(V)	160
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	2.5
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	2.5
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	2.5

### 連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	150
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	8

### 環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

### UL認證參數


額定電壓B組 (V)	150
額定電流B組 (A)	8

### CUL認證參數

額定電壓B組 (V)	150
額定電流B組 (A)	6

### 圖面

--	--

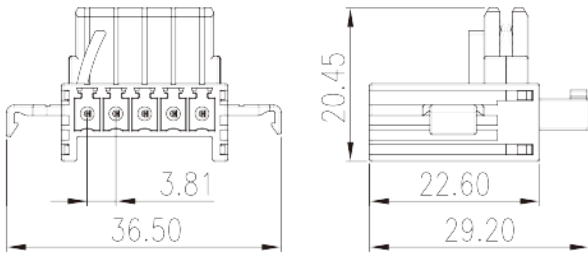

認證

