
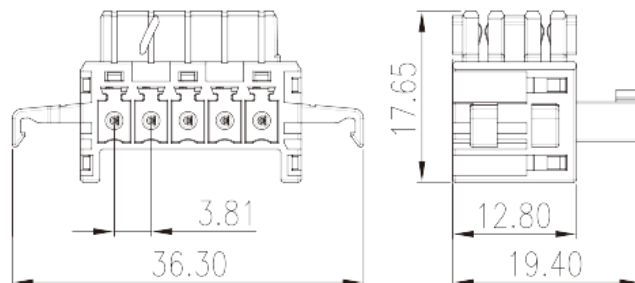


BST-120-05

印刷电路板式端子台 > 印刷电路板式

下載日期:2026-04-16

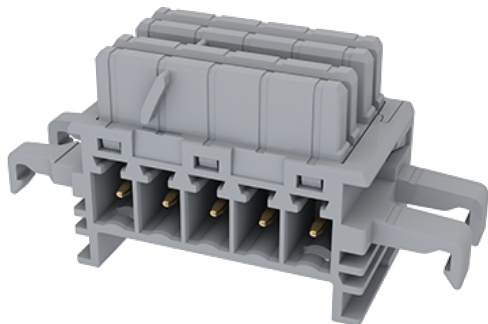

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch :3.81mm, 150V AC/DC, 8A

一般資訊

| | |
|-----------|------------------|
| 產品概述 | Rail Connector |
| 產品類型 | Rail connector |
| 產品間距 (mm) | 3.81 |
| 產品顏色 | Grey (default) |
| 固定方式 | With lock flange |
| 產品長度 (mm) | 36.3 |
| 產品寬度 (mm) | 19.4 |
| 產品高度 (mm) | 17.65 |
| 產品實際點數 | 05P |
| 產品層數 | Double level |
| 連接點數 | 10 |

材料資訊

| | |
|-------------|----|
| 絕緣材料 | PA |
| 絕緣材料組別 | I |
| 阻燃等級，符合UL94 | V0 |

| | |
|--------|-------------------|
| 絕緣阻抗 | □500MΩ at DC 500V |
| 導體材料 | COPPER ALLOY |
| 導體表面鍍層 | Au PLATED |

連接數據-IEC

| | |
|--------------------|-----|
| 額定電壓 (V) | 320 |
| 額定電流 (A) | 12 |
| 額定電壓 (II/2)(V) | 320 |
| 額定電壓 (III/2)(V) | 160 |
| 額定電壓 (III/3)(V) | 160 |
| 額定沖擊電壓 (II/2)(KV) | 2.5 |
| 額定沖擊電壓 (III/2)(KV) | 2.5 |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV) | 2.5 |

連接數據-UL

| | |
|----------------------|-----|
| 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V) | 150 |
| 額定電流 (UL/CUL標準B組)(A) | 8 |

環境與安全

| | |
|-------------|-----|
| 手指防護 | YES |
| 最高工作溫度 (°C) | 120 |
| 最低工作溫度 (°C) | -40 |

UL認證參數


| | |
|------------|-----|
| 額定電壓B組 (V) | 150 |
| 額定電流B組 (A) | 8 |

CUL認證參數

| | |
|------------|-----|
| 額定電壓B組 (V) | 150 |
| 額定電流B組 (A) | 5 |

圖面

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

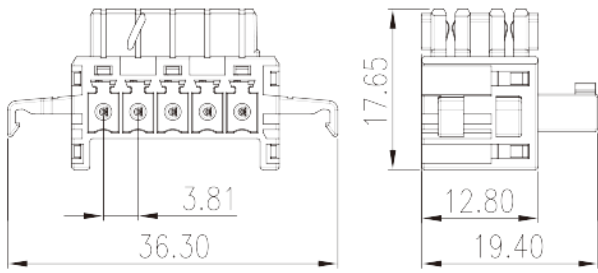

認證

