


# ECH250V-XXPL

印刷電路板式端子台 &gt; 接插件-插座

下載日期:2026-08-01

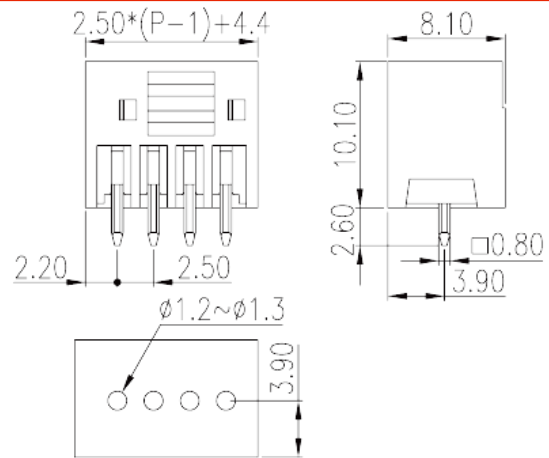

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

Pitch :2.50mm, 150V, 4A

## 一般資訊

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| 產品概述                   | PCB Connector– Socket, Reflow Soldering |
| 產品類型                   | PCB Connector – Socket                  |
| 產品間距 (mm)              | 2.5                                     |
| 產品顏色                   | Black (default)                         |
| 固定方式                   | Without                                 |
| 焊接方式                   | Reflow Soldering (245°C)                |
| 產品長度 (mm)              | $2.50*(P-1)+4.4$                        |
| 產品寬度 (mm)              | 8.1                                     |
| 產品高度 (mm)              | 10.1                                    |
| 出腳尺寸 (厚度___ x 寬度___mm) | 0.8x0.8                                 |
| 焊孔直徑 (mm)              | 1.3                                     |
| 產品實際點數                 | 02P~24P                                 |
| 產品層數                   | Single level                            |
| 連接點數                   | 2~24                                    |

## 材料資訊

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 絕緣材料        | HIGH-TEMPERATURE PLASTICS |
| 絕緣材料組別      | IIIa                      |
| 阻燃等級，符合UL94 | V0                        |
| 絕緣阻抗        | □500MΩ at DC 500V         |
| 導體材料        | COPPER ALLOY              |
| 導體表面鍍層      | Tin PLATED                |
| 溼度敏感等級      | 1                         |

## 連接數據-IEC

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 額定電壓 (V)           | 160 |
| 額定電流 (A)           | 4   |
| 額定電壓 (II/2)(V)     | 160 |
| 額定電壓 (III/2)(V)    | 160 |
| 額定電壓 (III/3)(V)    | 32  |
| 額定沖擊電壓 (II/2)(KV)  | 2.5 |
| 額定沖擊電壓 (III/2)(KV) | 2.5 |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV) | 1.5 |

## 連接數據-UL

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V) | 150 |
| 額定電流 (UL/CUL標準B組)(A) | 4   |
| 額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V) | 150 |
| 額定電流 (UL/CUL標準D組)(A) | 4   |

## 環境與安全

|             |     |
|-------------|-----|
| 手指防護        | YES |
| 最高工作溫度 (°C) | 120 |
| 最低工作溫度 (°C) | -40 |


## UL認證參數

|            |     |
|------------|-----|
| 額定電壓B組 (V) | 150 |
| 額定電流B組 (A) | 4   |
| 額定電壓D組 (V) | 150 |
| 額定電流D組 (A) | 4   |

## CUL認證參數

|            |     |
|------------|-----|
| 額定電壓B組 (V) | 150 |
| 額定電流B組 (A) | 4   |
| 額定電壓D組 (V) | 150 |
| 額定電流D組 (A) | 4   |

## 圖面

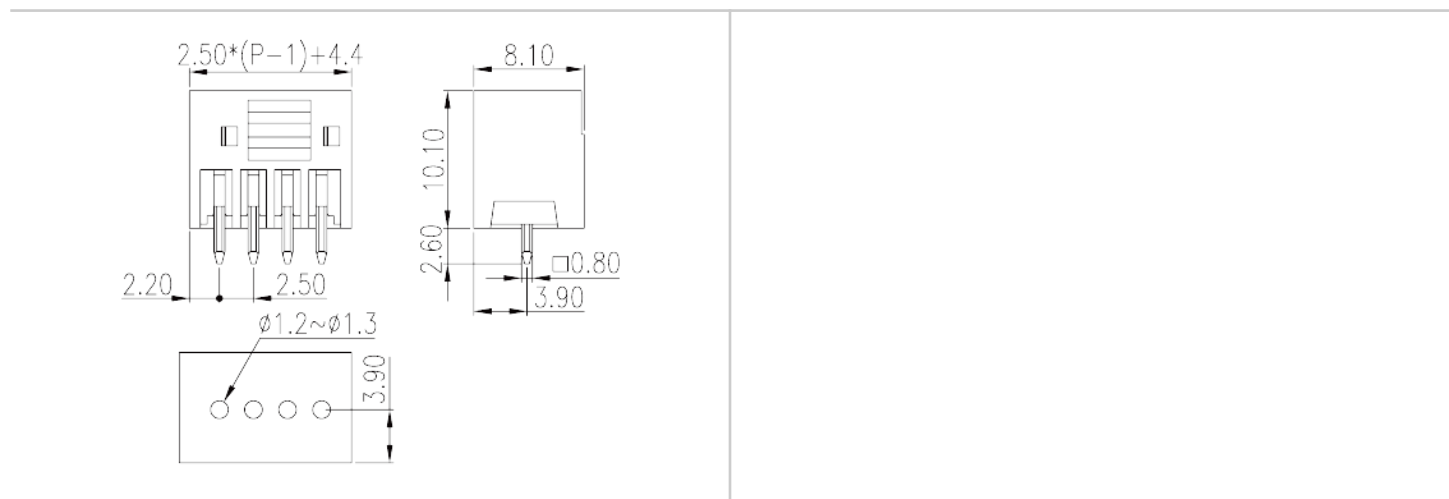

## 認證

