
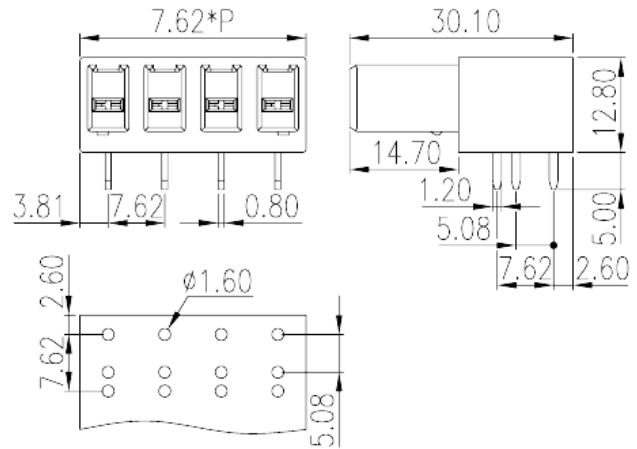


# EC762CR-XXP

印刷电路板式端子台 > 接插件-插座

下載日期:2026-05-01

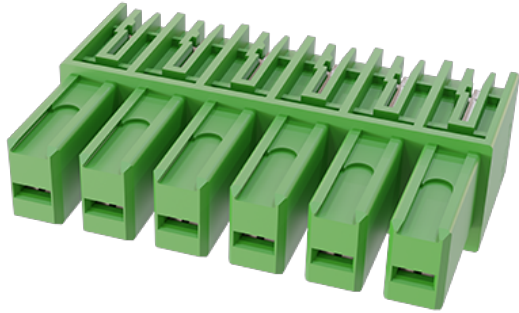

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

Pitch :7.62mm, 300V, 41A

## 一般資訊

產品概述	PCB Connector- Socket, Wave soldering
產品類型	PCB Connector – Socket
產品間距 (mm)	7.62
產品顏色	Green (default)
固定方式	Without
焊接方式	Wave Soldering
產品長度 (mm)	7.62*P
產品寬度 (mm)	30.1
產品高度 (mm)	12.8
出腳尺寸 (厚度___ x 寬度___mm)	0.8x1.2
焊孔直徑 (mm)	1.6
產品實際點數	02P~12P
產品層數	Single level
連接點數	2~12

## 材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級·符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V
導體材料	HIGHT PERFORMANCE COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED

### 連接數據-IEC

額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	41
額定電壓 (II/2)(V)	1000
額定電壓 (III/2)(V)	630
額定電壓 (III/3)(V)	630
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	6
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	6
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	6

### 連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	41
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	41
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	5

### 環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

### UL認證參數


額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	41
額定電壓C組 (V)	300
額定電流C組 (A)	41

額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5

### CUL認證參數

額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	41
額定電壓C組 (V)	300
額定電流C組 (A)	41
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5

### 圖面

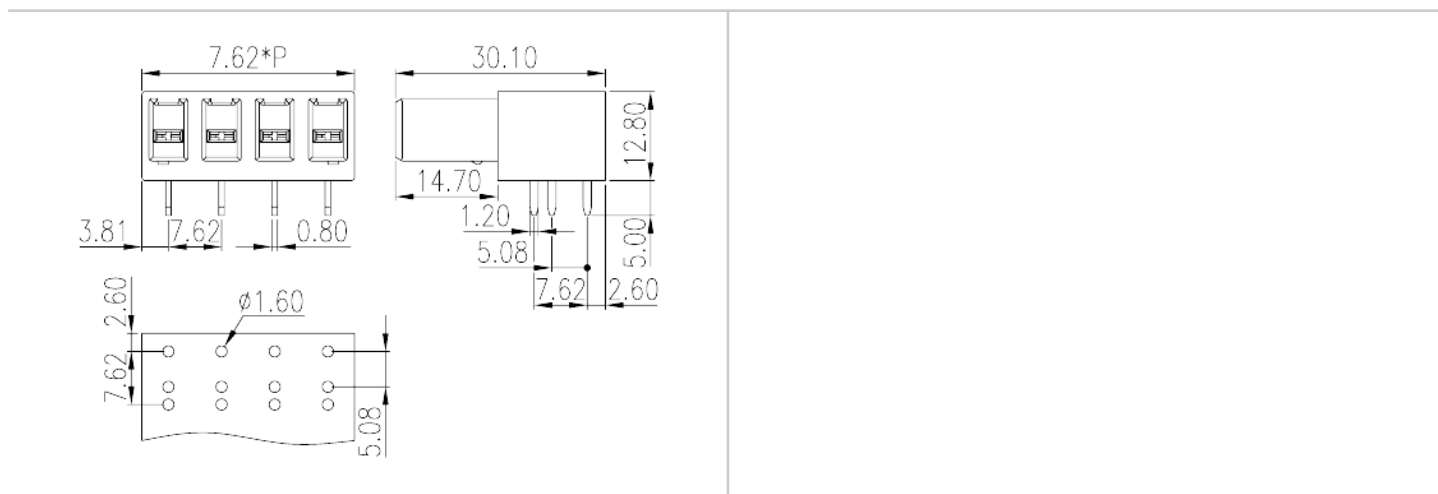

### 認證

