

0032-23XX

柵板式端子台 > 雙層式

下載日期:2026-10-31



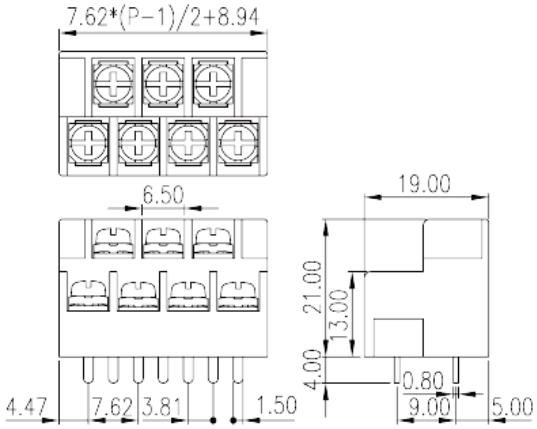

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch: 7.62mm, M3, 300V, 20A

一般資訊

產品概述	Bi-level, Screw Connection
產品類型	Bi-level
產品間距 (mm)	7.62
產品顏色	Black (default)
接線方式	Screw connection
固定方式	Without
焊接方式	Wave Soldering
產品長度 (mm)	7.62*(P-1)/2+8.94
產品寬度 (mm)	19
產品高度 (mm)	21
出腳尺寸 (厚度____ x 寬度____mm)	0.8x1.5
焊孔直徑 (mm)	2.2
產品實際點數	03P~23P
產品層數	Bi-level
連接點數	3~23

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

材料資訊

絕緣材料	PBT
絕緣材料組別	IIIa
阻燃等級，符合UL94	V0
絕緣阻抗	□1000MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	320
額定電流 (A)	24
額定電壓 (II/2)(V)	320
額定電壓 (III/2)(V)	320
額定電壓 (III/3)(V)	200
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	4
最小硬質導線橫截面積 (mm^2)	0.34
最大硬質導線橫截面積 (mm^2)	2.5
最小柔性導線橫截面積 (mm^2)	0.34
最大柔性導線橫截面積 (mm^2)	2.5
具有相同截面積的二根最小硬質導線橫截面積 (mm^2)	0.34
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm^2)	2.5
具有相同截面積的二根最小柔性導線橫截面積 (mm^2)	0.34
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm^2)	2.5
螺紋規格	M3
一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm)	0.8x4
螺絲刀規格	PH2
建議最小扭矩 (N.m)	0.5
建議最大扭矩 (N.m)	0.6
剝線長度 (mm)	8~9

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED


額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	20
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	10
最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	22
最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	12
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	22
最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	12

環境與安全

手背防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

圖面

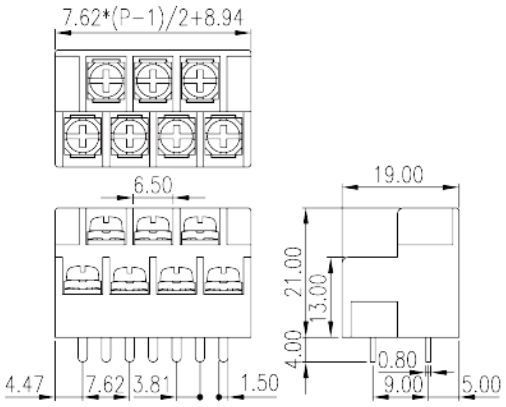

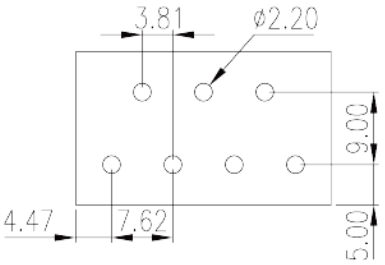

認證

CE RoHS Compliance

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED