2DSDB-01-XX

柵板式端子台 > 雙層插拔式

下載日期:2026-11-18

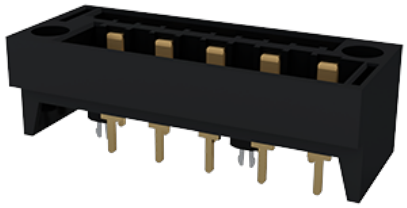

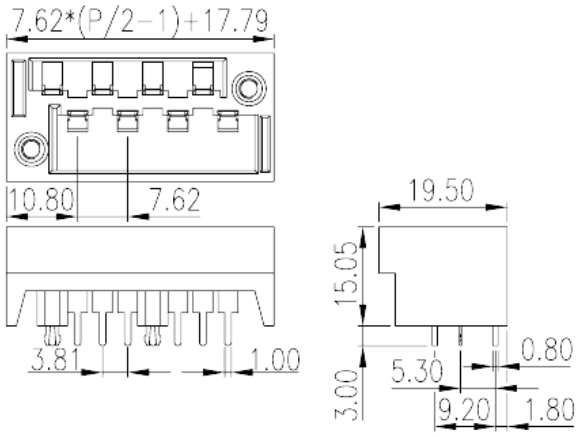

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch: 7.62mm, 300V, 12A

一般資訊

產品概述	Pluggable
產品類型	Pluggable
產品間距 (mm)	7.62
產品顏色	Grey (default)
接線方式	Without
固定方式	With threaded flange
焊接方式	Wave Soldering
產品長度 (mm)	7.62*(P/2- 1)+17.79
產品寬度 (mm)	19.5
產品高度 (mm)	15.05
出腳尺寸 (厚度____ x 寬度____mm)	0.8x1
焊孔直徑 (mm)	1.7
產品實際點數	06P~42P
產品層數	Bi-level
連接點數	6~42

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

材料資訊

絕緣材料	PBT
絕緣材料組別	IIIa
阻燃等級，符合UL94	V0
絕緣阻抗	□1000MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Au PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	250
額定電流 (A)	10
額定電壓 (II/2)(V)	500
額定電壓 (III/2)(V)	250
額定電壓 (III/3)(V)	250
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	4
法蘭最大扭矩 (N.m)	0.5

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	12
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	10

環境與安全

手背防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

圖面

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

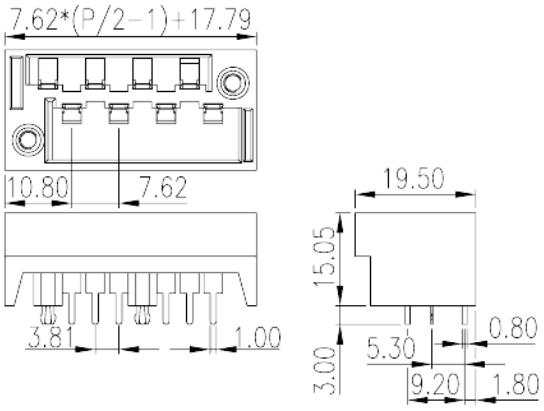

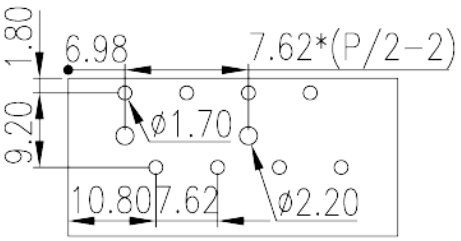

認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED