

DK1.5SG-L24

軌道式端子台 > 螺絲式

下載日期:2026-11-14

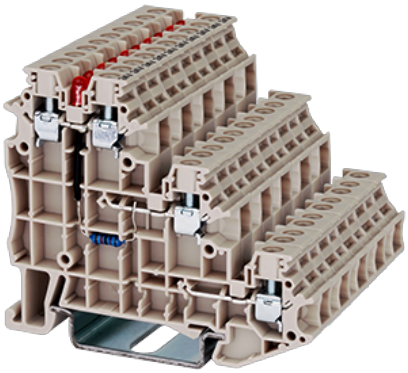

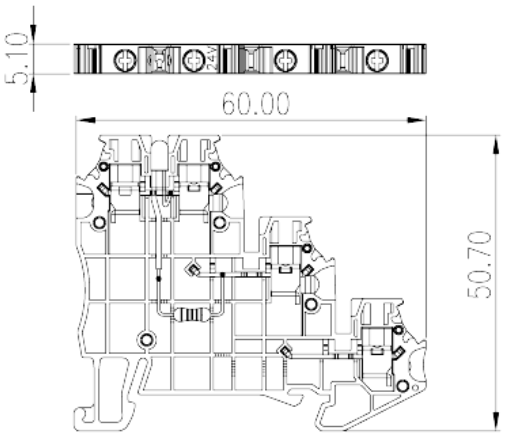

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

M2.5, 24V, 15A, Beige (default)

一般資訊

產品概述	Component terminal block, Screw Connection
產品類型	Component terminal block
產品顏色	Beige (default)
接線方式	Screw Connection
產品長度 (mm)	60.4
產品寬度 (mm)	5.1
產品高度 (mm)	50.7
產品實際點數	□1P
產品層數	Three level
連接點數	4

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級，符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	24
額定電流 (A)	17.5
額定電壓 (III/3)(V)	24
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	4
最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.2
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	2.5
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.2
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	2.5
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm²)	0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm²)	2.5
柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm²)	0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm²)	2.5
具有相同截面積的二根最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.2
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm²)	1
具有相同截面積的二根最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.2
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm²)	0.75
具有相同截面積的二根柔性導線，最小管狀裸端子 (mm²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大管狀裸端子 (mm²)	1
具有相同截面積的二根柔性導線，最小雙線管狀預絕緣端子 (mm²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大雙線管狀預絕緣端子 (mm²)	1
螺紋規格	M2.5
一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm)	0.6x3.5
螺絲刀規格	0.6x3.5, PH1
建議最小扭矩 (N.m)	0.4
建議最大扭矩 (N.m)	0.45
剝線長度 (mm)	8~9
安裝軌道	TS-35
是否需要邊蓋	YES
是否接地	NO

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	24


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED


額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	15
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	24
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	15
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	24
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	15
額定電壓 (UL/CUL標準E組)(V)	24
額定電流 (UL/CUL標準E組)(A)	15
最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	24
最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	14
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	24
最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	14

環境與安全

手背防護	YES
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

圖面

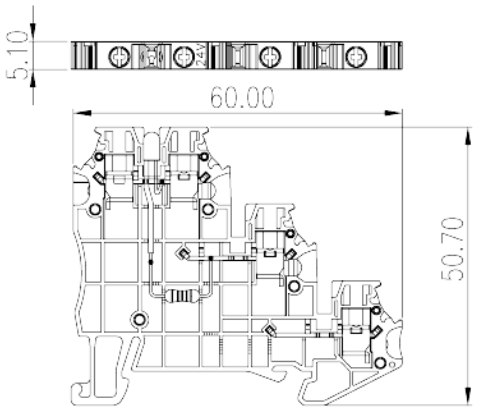

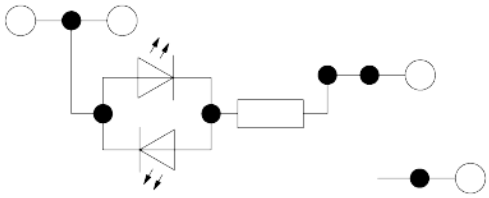

認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED