
DKB30N-XXPK

中繼端子台 > 面板式

下載日期:2026-11-14



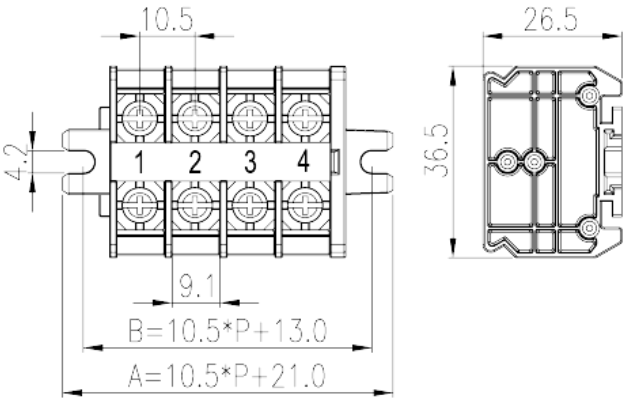

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch : 10.50mm, M4, 600V, 30/40A

一般資訊

產品概述	Panel Mounting, Screw Connection
產品類型	Panel Mounting
產品間距 (mm)	10.5
產品顏色	Refer to drawing
接線方式	Screw Connection
產品長度 (mm)	10.50*P+21
產品寬度 (mm)	36.5
產品高度 (mm)	26.5
產品實際點數	01P~16P
產品層數	Single level
連接點數	2~32

材料資訊

絕緣材料	PC
絕緣材料組別	Ⅲa
阻燃等級，符合UL94	V2

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絕緣阻抗	□1000MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	630
額定電流 (A)	32
額定電壓 (III/3)(V)	630
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8
最小硬質導線橫截面積 (mm^2)	0.34
最大硬質導線橫截面積 (mm^2)	4
最小柔性導線橫截面積 (mm^2)	0.34
最大柔性導線橫截面積 (mm^2)	4
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm^2)	4
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm^2)	4
螺紋規格	M4
螺絲刀規格	PH2
額定扭矩 (N.m)	1.2~1.5
建議最小扭矩 (N.m)	1.2
建議最大扭矩 (N.m)	1.5
法蘭最大扭矩 (N.m)	0.8
剝線長度 (mm)	12~13The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer
安裝軌道	TS-35N、TS-35/15N
是否需要邊蓋	YES
是否接地	NO

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	30
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	30
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	30
最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	22

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	10
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	22
最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	10

環境與安全

手背防護	YES
手指防護	NO
最高工作溫度 (°C)	125
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數


線徑範圍B組 (AWG)	22-10/(2)22-(2)12
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	30/40
線徑範圍C組 (AWG)	22-10/(2)22-(2)12
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	30/40
線徑範圍D組 (AWG)	22-10/(2)22-(2)12
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5

CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	22-10/(2)22-(2)12
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	30/40
線徑範圍C組 (AWG)	22-10/(2)22-(2)12
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	30/40
線徑範圍D組(AWG)	22-10/(2)22-(2)12
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5

圖面

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

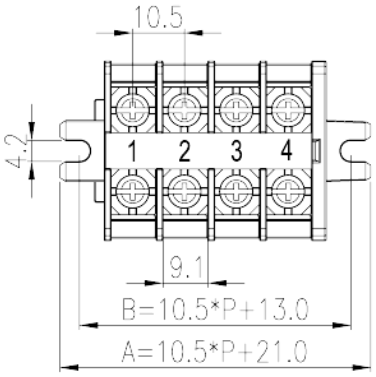



認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED