


0275-32XX

印刷電路板式端子台 > 印刷電路板式

下載日期:2026-09-01

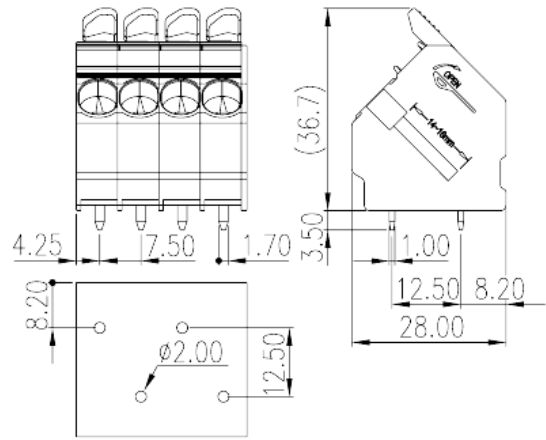

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch :7.50mm, 1000V, 40A

一般資訊

產品概述	PCB Terminal Blocks, Push-in Design
產品類型	PCB Terminal Blocks
產品間距 (mm)	7.50
產品顏色	Refer to drawing
接線方式	Push-in Design
固定方式	Without
焊接方式	Wave Soldering
產品長度 (mm)	$7.50 \times (P-1) + 8.5$
產品寬度 (mm)	28
產品高度 (mm)	36.7
出腳尺寸 (厚度___ x 寬度___mm)	1x1.7
焊孔直徑 (mm)	2
產品實際點數	02P~12P
產品層數	Single level
連接點數	2~12

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級，符合UL94	V0
絕緣阻抗	$\geq 500M\Omega$ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	41
額定電壓 (II/2)(V)	1000
額定電壓 (III/2)(V)	1000
額定電壓 (III/3)(V)	1000
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8
最小硬質導線橫截面積 (mm ²)	0.2
最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	6
最小柔性導線橫截面積 (mm ²)	0.2
最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	6
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm ²)	0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm ²)	6
柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm ²)	0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm ²)	6
具有相同截面積的二根柔性導線，最小雙線管狀預絕緣端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大雙線管狀預絕緣端子 (mm ²)	2.5
剝線長度 (mm)	14~16

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	40
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600

額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	40
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	5
最小硬質導線(AWG)・符合UL/CUL	24
最大硬質導線(AWG)・符合UL/CUL	8
最小多芯導線(AWG)・符合UL/CUL	24
最大多芯導線(AWG)・符合UL/CUL	8

環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40


UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	24~8
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	40
線徑範圍C組 (AWG)	24~8
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	40
線徑範圍D組 (AWG)	24~8
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5

CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	24~8
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	40
線徑範圍C組 (AWG)	24~8
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	40
線徑範圍D組(AWG)	24~8
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5

圖面

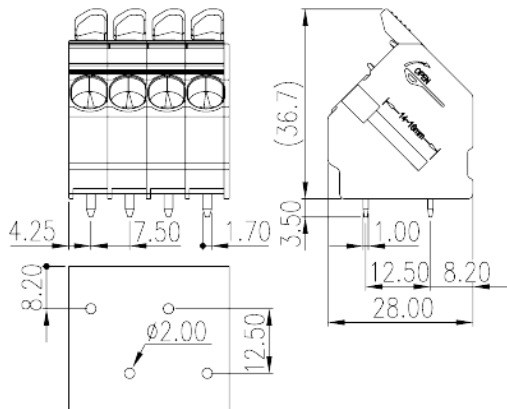

認證

