


5EHDKM-XXP/T

印刷電路板式端子台 > 接插件-插座

下載日期:2025-11-04版次:V1



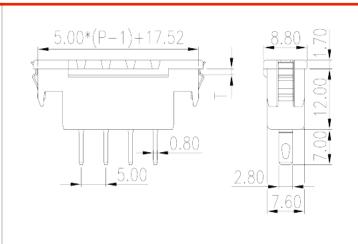

目錄僅供參考,實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch: 5.00 mm, 300V, 15A (T1.0 \ 1.2 \ 1.4 \ 1.6)

一般資訊

PCB Connector – Socket
. == ==================================
5.00
Green (default)
With lock flange
Iron Soldering
5.00*(P-1)+19.34
8.8
12
0.8x2.8
02P~12P

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I



阻燃等級·符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED
車接數據-IEC	
額定電壓 (V)	630
額定電流 (A)	18
額定電壓 (II/2)(V)	630
額定電壓 (III/2)(V)	320
額定電壓 (III/3)(V)	320
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	4
最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.2
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	2.5
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.2
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	2.5
法蘭最大扭矩 (N.m)	0.3
車接數據-UL	
額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	15
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	10
最小硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	24
最大硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	12
最小多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	24
最大多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	12
環境與安全	
	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40



UL認證參數

額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	15
額定電壓D組 (V)	300
額定電流D組 (A)	10


CUL認證參數


額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	15
額定電壓D組 (V)	300
額定電流D組 (A)	10

VDE認證參數

額定電壓 (V)	600
額定電流 (A)	18

圖面





認證







