
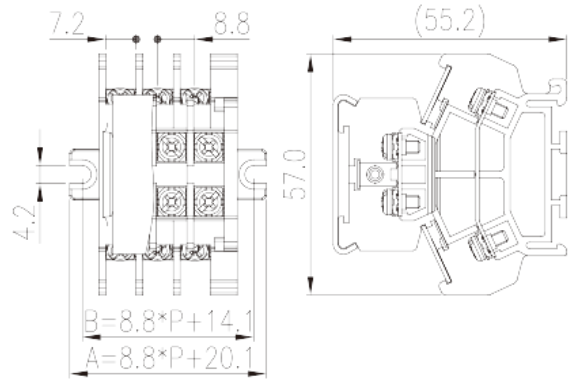


# DKBB10-XXPCK

中繼端子台 > 面板式

下載日期:2025-05-01

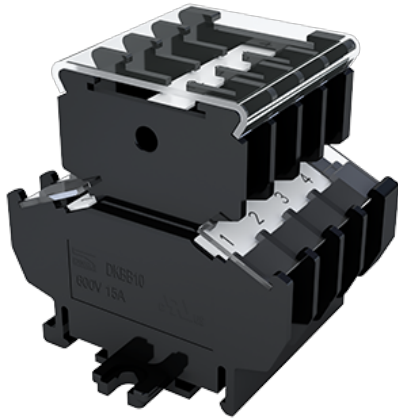

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

Pitch : 8.80mm, M3, 600V, 15A

## 一般資訊

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 產品概述      | Barrier terminals blocks, Panel Mounting |
| 產品類型      | Panel Mounting                           |
| 產品間距 (mm) | 8.80                                     |
| 產品顏色      | Black (default)                          |
| 接線方式      | Screw connection                         |
| 固定方式      | Panel Mounting                           |
| 產品長度 (mm) | $8.80 \times P + 20.1$                   |
| 產品寬度 (mm) | 57                                       |
| 產品高度 (mm) | 55.2                                     |
| 產品實際點數    | 02P~12P                                  |
| 產品層數      | Double level                             |
| 連接點數      | 4~24                                     |

## 材料資訊

|        |      |
|--------|------|
| 絕緣材料   | PC   |
| 絕緣材料組別 | IIIa |

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 阻燃等級・符合UL94 | V2                 |
| 絕緣阻抗        | □1000MΩ at DC 500V |
| 導體材料        | Copper Alloy       |
| 導體表面鍍層      | Ni plated          |

## 連接數據-IEC

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| 額定電壓 (V)                                | 800              |
| 額定電流 (A)                                | 24               |
| 額定電壓 (III/3)(V)                         | 800              |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV)                      | 8                |
| 最小硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )           | 0.34             |
| 最大硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )           | 2.5              |
| 最小柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )           | 0.34             |
| 最大柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )           | 2.5              |
| 具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> ) | 2.5              |
| 具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> ) | 2.5              |
| 螺紋規格                                    | M3               |
| 一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm)                 | 0.8x4.0          |
| 螺絲刀規格                                   | PH2              |
| 額定扭矩 (N.m)                              | 0.5              |
| 建議最小扭矩 (N.m)                            | 0.5              |
| 建議最大扭矩 (N.m)                            | 0.6              |
| 剝線長度 (mm)                               | 7~8              |
| 安裝軌道                                    | TS-35N、TS-35/15N |
| 是否需要邊蓋                                  | YES              |
| 是否接地                                    | NO               |

## 連接數據-UL

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V) | 600 |
| 額定電流 (UL/CUL標準B組)(A) | 15  |
| 額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V) | 600 |
| 額定電流 (UL/CUL標準C組)(A) | 15  |
| 最小硬質導線(AWG)・符合UL/CUL | 22  |
| 最大硬質導線(AWG)・符合UL/CUL | 14  |
| 最小多芯導線(AWG)・符合UL/CUL | 22  |

最大多芯導線(AWG)・符合UL/CUL

14

## 環境與安全

|             |     |
|-------------|-----|
| 手背防護        | YES |
| 手指防護        | NO  |
| 最高工作溫度 (°C) | 125 |
| 最低工作溫度 (°C) | -40 |



## UL認證參數

|              |       |
|--------------|-------|
| 線徑範圍B組 (AWG) | 22-14 |
| 額定電壓B組 (V)   | 600   |
| 額定電流B組 (A)   | 15    |
| 線徑範圍C組 (AWG) | 22-14 |
| 額定電壓C組 (V)   | 600   |
| 額定電流C組 (A)   | 15    |

## CUL認證參數

|              |       |
|--------------|-------|
| 線徑範圍B組 (AWG) | 22-14 |
| 額定電壓B組 (V)   | 600   |
| 額定電流B組 (A)   | 15    |
| 線徑範圍C組 (AWG) | 22-14 |
| 額定電壓C組 (V)   | 600   |
| 額定電流C組 (A)   | 15    |

## 圖面

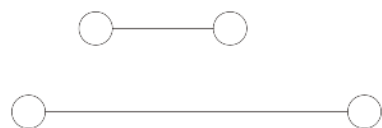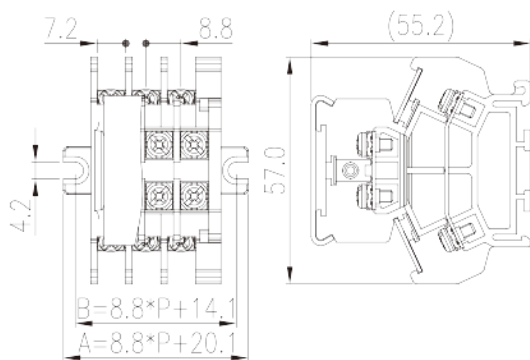



因联结而喜悦!!  
Delight Through Connections

認證

