
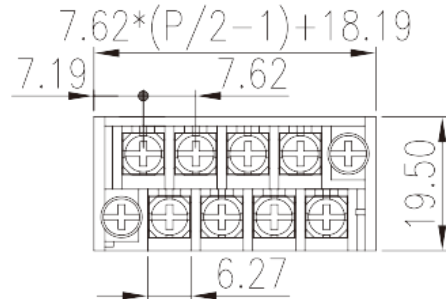


# 2DSAC-XX

柵板式端子台 > 雙層插拔式

下載日期:2026-04-16版次:1.1

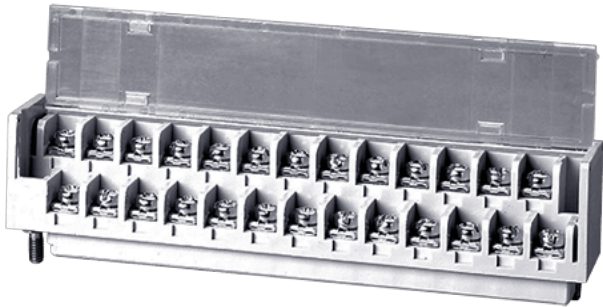

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

Pitch : 7.62 mm , M3 , 300V , 14A

## 一般資訊

產品概述	Barrier terminal blocks , Screw connection
產品類型	Pluggable terminal blocks
產品間距 (mm)	7.62
產品顏色	Grey(default)
接線方式	Screw connection
固定方式	With screw flange
產品層數	Double level

## 材料資訊

絕緣材料	PBT
絕緣材料組別	IIIa
阻燃等級 · 符合UL94	V0
導體材料	Copper Alloy
導體表面鍍層	Gold plated

## 連接數據-IEC

額定電壓 (V)	320
額定電流 (A)	15
額定電壓 (II/2)(V)	320
額定電壓 (III/2)(V)	320
額定電壓 (III/3)(V)	250
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	4
螺紋規格	M3
一字螺絲刀規格 (刃厚_x刃寬_)(mm)	0.8x4.0
螺絲刀規格	PH2
額定扭矩 (N.m)	1
建議最小扭矩 (N.m)	0.5
建議最大扭矩 (N.m)	1
剝線長度 (mm)	6~7

#### 連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	14
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	10
最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	22
最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	14
最小多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	22
最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	14

#### 環境與安全

手背防護	YES
最高工作溫度 (°C)	130
最低工作溫度 (°C)	-40

#### UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	22~14
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	14

線徑範圍C組 (AWG)	22~14
額定電壓C組 (V)	300
額定電流C組 (A)	10



### CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	22~14
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	14
線徑範圍C組 (AWG)	22~14
額定電壓C組 (V)	300
額定電流C組 (A)	10

### VDE認證參數

額定電壓 (V)	320
額定電流 (A)	15

### 圖面

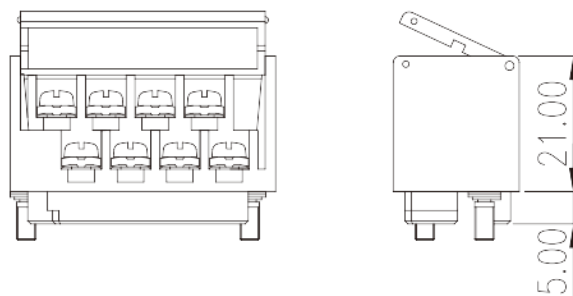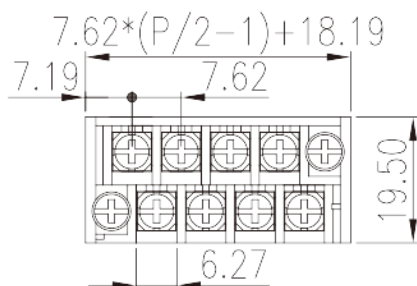

### 認證

