

2DSAC-XX

柵板式端子台 > 雙層插拔式

下載日期:2026-11-13版次:1.1

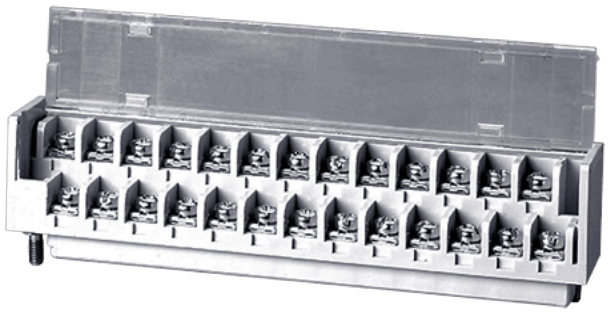

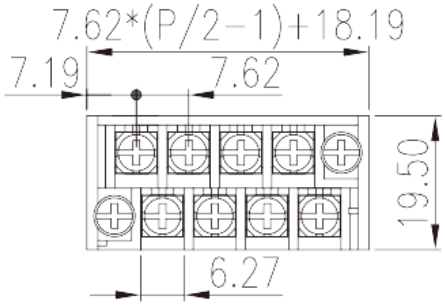

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch : 7.62 mm , M3 , 300V , 14A

一般資訊

產品概述	Barrier terminal blocks , Screw connection
產品類型	Pluggable terminal blocks
產品間距 (mm)	7.62
產品顏色	Grey(default)
接線方式	Screw connection
固定方式	With screw flange
產品層數	Double level

材料資訊

絕緣材料	PBT
絕緣材料組別	IIIa
阻燃等級，符合UL94	V0
導體材料	Copper Alloy
導體表面鍍層	Gold plated

連接數據-IEC

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

額定電壓 (V)	320
額定電流 (A)	15
額定電壓 (II/2)(V)	320
額定電壓 (III/2)(V)	320
額定電壓 (III/3)(V)	250
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	4
螺紋規格	M3
一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm)	0.8x4.0
螺絲刀規格	PH2
額定扭矩 (N.m)	1
建議最小扭矩 (N.m)	0.5
建議最大扭矩 (N.m)	1
剝線長度 (mm)	6~7

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	14
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	10
最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	22
最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	14
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	22
最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	14

環境與安全

手背防護	YES
最高工作溫度 (°C)	130
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	22~14
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	14

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

線徑範圍C組 (AWG)	22~14
額定電壓C組 (V)	300
額定電流C組 (A)	10


CUL認證參數


線徑範圍B組 (AWG)	22~14
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	14
線徑範圍C組 (AWG)	22~14
額定電壓C組 (V)	300
額定電流C組 (A)	10


VDE認證參數

額定電壓 (V)	320
額定電流 (A)	15

圖面

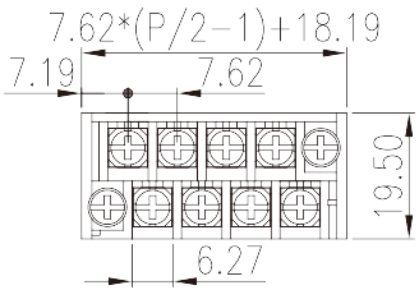





認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED