
4DSDB-01-XX

柵板式端子台 > 雙層插拔式

下載日期:2026-11-13版次:1.1



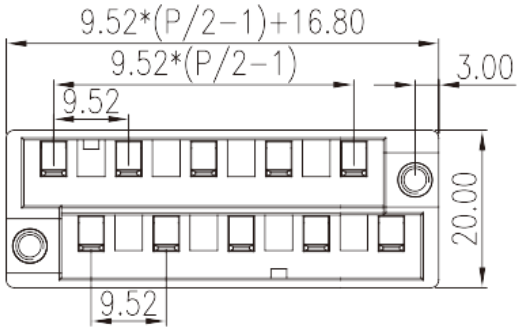

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch : 9.50 mm , 300V , 15A

一般資訊

產品概述	Barrier terminal blocks , Screw connection
產品類型	Pluggable terminal blocks
產品間距 (mm)	9.50
產品顏色	Black(default)
接線方式	Screw connection
固定方式	With threaded flange
出腳尺寸 (厚度____ x 寬度____mm)	0.8X1.1
焊孔直徑 (mm)	1.6~1.7
產品層數	Double level

材料資訊

絕緣材料	PBT
絕緣材料組別	III
阻燃等級，符合UL94	V0
導體材料	Copper Alloy
導體表面鍍層	Gold plated

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	630
額定電流 (A)	24
額定電壓 (II/2)(V)	630
額定電壓 (III/2)(V)	320
額定電壓 (III/3)(V)	320
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	4

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	15
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	10

環境與安全

手背防護	YES
最高工作溫度 (°C)	130
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	15
額定電壓C組 (V)	300
額定電流C組 (A)	10

CUL認證參數

額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	15
額定電壓C組 (V)	300
額定電流C組 (A)	10


VDE認證參數


額定電壓 (V)	630


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

額定電流 (A)	24

圖面

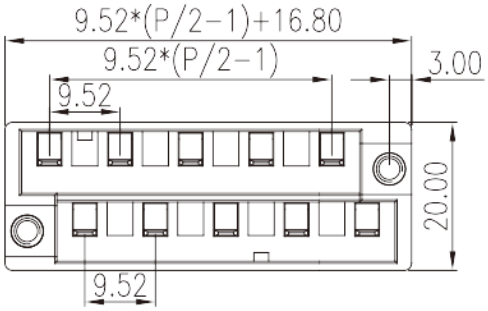

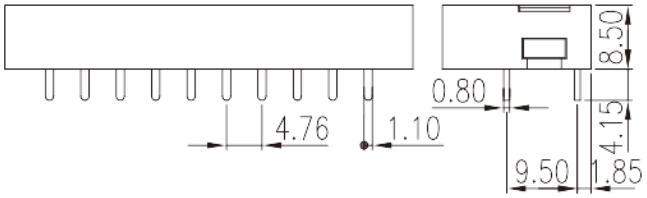

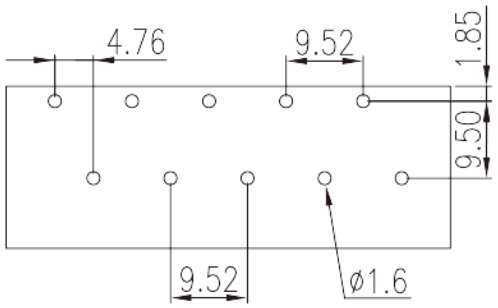

認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED