
0113-11XX

柵板式端子台 > 中繼式

下載日期:2026-11-02版次:1.1



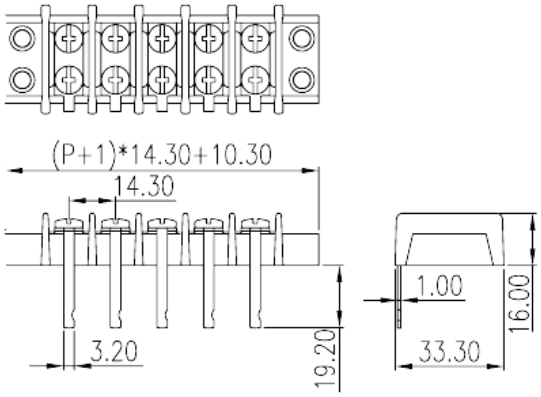

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch: 14.3mm , M4, 600V, 35A

一般資訊

產品概述	Barrier terminal blocks, Screw connection
產品類型	Panel mounting terminal blocks
產品間距 (mm)	14.30
產品顏色	Black (default)
接線方式	Screw connection
固定方式	Without
出腳尺寸 (厚度____ x 寬度____mm)	1.0x3.2
產品層數	Single Row

材料資訊

絕緣材料	PBT
絕緣材料組別	IIIa
阻燃等級，符合UL94	V0
導體材料	Copper Alloy
導體表面鍍層	Tinned

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	32
額定電壓 (II/2)(V)	1000
額定電壓 (III/2)(V)	630
額定電壓 (III/3)(V)	630
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	6
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	6
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	6
最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.75
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	4
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.75
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	4
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm²)	1.5
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm²)	1.5
螺紋規格	M4
一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm)	1.0x5.5
螺絲刀規格	PH2
額定扭矩 (N.m)	1.8
建議最小扭矩 (N.m)	1.2
建議最大扭矩 (N.m)	1.8
剝線長度 (mm)	9

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	35
最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	18
最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	10
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	18
最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	10


環境與安全


手背防護	YES
最高工作溫度 (°C)	130

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

最低工作溫度 (°C)	-40

圖面

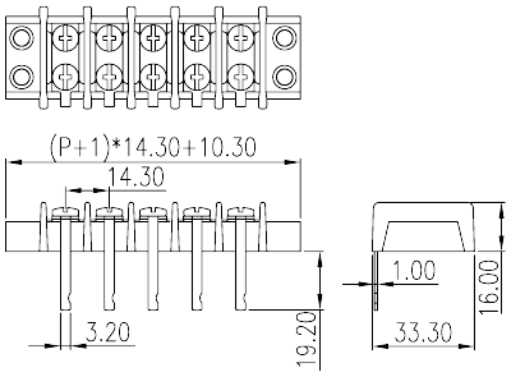

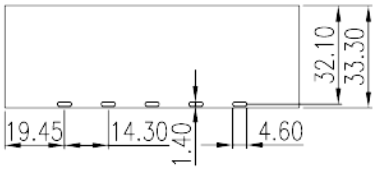

認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED