

DT-7C-B01W-XX

柵板式端子台 > 單層式

下載日期:2026-11-13版次:1.1

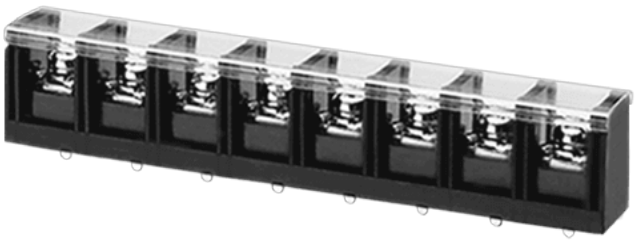

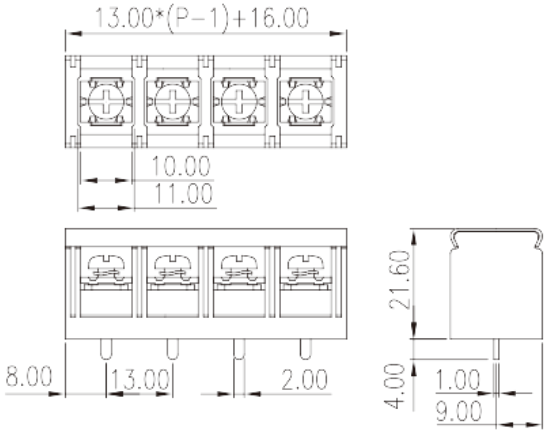

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch: 13.00mm , M4, 600V, 40A

一般資訊

產品概述	Barrier terminal blocks , Screw connection
產品類型	Single Row
產品間距 (mm)	13.00
產品顏色	Black (default)
接線方式	Screw connection
固定方式	Without
出腳尺寸 (厚度____ x 寬度____mm)	1.0x2.0
焊孔直徑 (mm)	2.7
產品層數	Single Row

材料資訊

絕緣材料	PBT
絕緣材料組別	IIIa
阻燃等級，符合UL94	V0
導體材料	Copper Alloy
導體表面鍍層	Tinned

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

連接數據-IEC

額定電流 (A)	41
額定電壓 (II/2)(V)	1000
額定電壓 (III/2)(V)	1000
額定電壓 (III/3)(V)	500
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8
最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.5
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	6
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.5
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	6
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm²)	4
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm²)	4
螺紋規格	M4
一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm)	1.0x5.5
螺絲刀規格	PH2
額定扭矩 (N.m)	1.6
建議最小扭矩 (N.m)	1.2
建議最大扭矩 (N.m)	1.6
剝線長度 (mm)	10~11

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	40
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	40
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	5
最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	18
最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	8
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	18
最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	8

環境與安全

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

手背防護	YES
最高工作溫度 (°C)	130
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數


線徑範圍B組 (AWG)	18~8
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	40
線徑範圍C組 (AWG)	18~8
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	40
線徑範圍D組 (AWG)	18~8
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5


CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	18~8
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	40
線徑範圍C組 (AWG)	18~8
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	40
線徑範圍D組(AWG)	18~8
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5

圖面

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

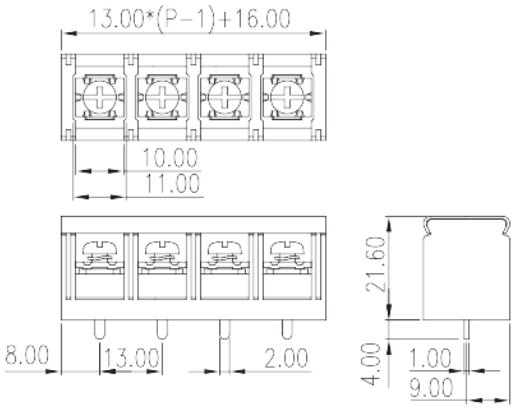

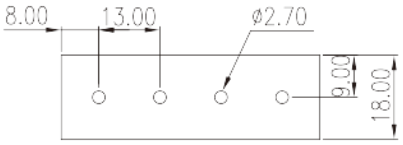

認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED