



0166-80XX

柵板式端子台 > 單層式

下載日期:2025-11-04版次:1.1

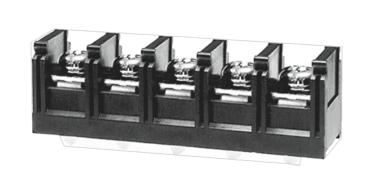

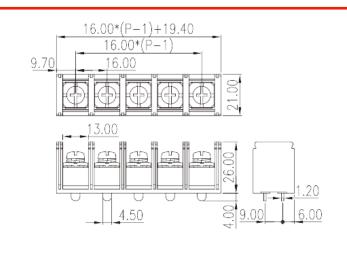

目錄僅供參考,實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch: 16.00mm, M5, 600V, 65/85/100A

一般資訊

產品概述	Barrier terminal blocks , Screw connection
產品類型	Single Row
產品間距 (mm)	16.00
產品顏色	Black(default)
接線方式	Screw connection
固定方式	Without
出腳尺寸 (厚度x 寬度mm)	1.2X4.5
焊孔直徑 (mm)	1.7x5.8
產品層數	Single Row

材料資訊

超緣材料	PBT
絕緣材料組別	IIIa
阻燃等級·符合UL94	V0
導體材料	Copper Alloy
導體表面鍍層	Tinned



連接數據-IEC

57
1000
1000
630
10KV
10KV
10KV
1.5
10
1.5
10
6
6
M5
1.0x5.5
PH2
2.4
2
2.4
14~15

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	65/85/100
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	65/85/100
最小硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	14/4/-
最大硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	6/4/-
最小多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	14/-/3
最大多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	6/-/3

環境與安全

手背防護	YES



最高工作溫度 (°C)	130
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

	14~3
	-
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	65/85/100
線徑範圍C組 (AWG)	14~3
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	65/85/100


CUL認證參數


14~3
600
65/85/100
14~3
600
65/85/100

VDE認證參數

線徑範圍 (mm²)	1.5~10
額定電流 (A)	57

圖面

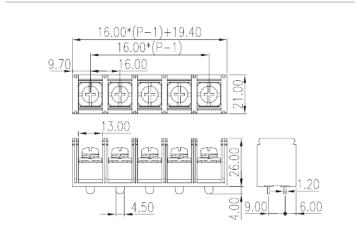





認證





