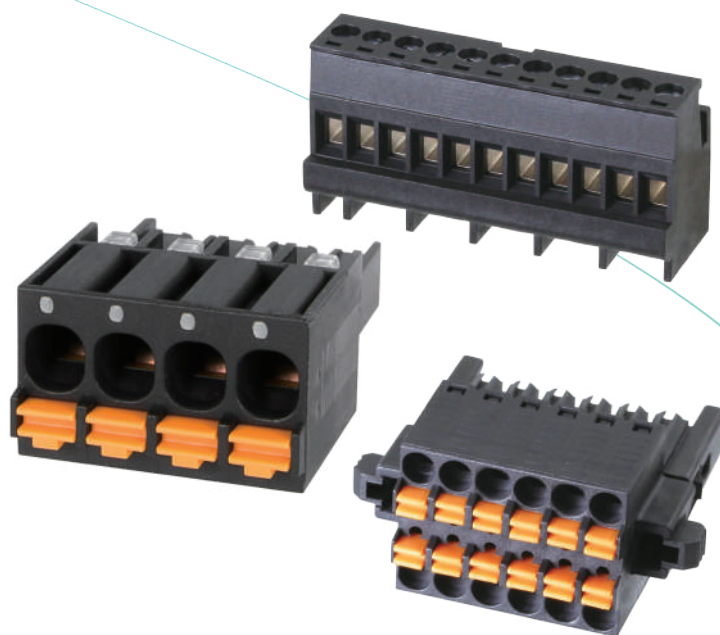


Terminal Block

**Application Of
Controller Industry**
控制器行业应用



因联结而喜悦!!
Delight Through Connections

XC-17.1C



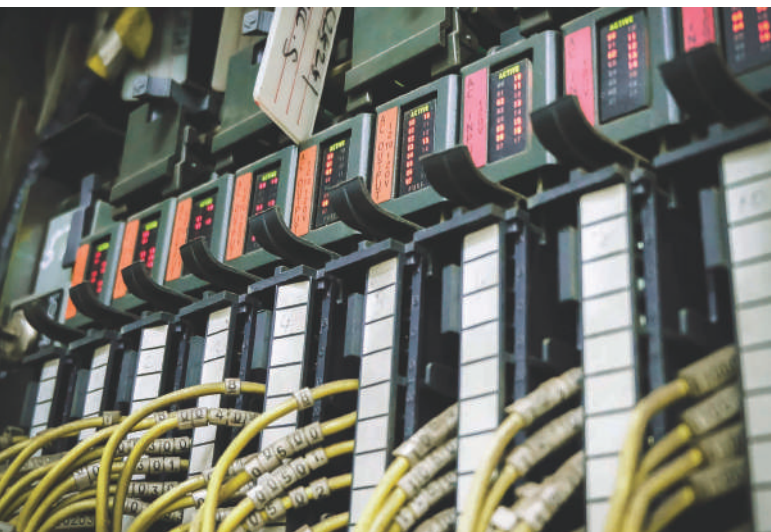
为您快速实现成功！！

凭借40年来在电气自动化领域中的宝贵经验，町洋以领先技术、卓越制造及客户信任，协助行业用户实现成功。

我们以垂直一体化产业链做为基础，加上丰富的行业产品经验与创新能力，可以帮助您的产品更有效的提高电气连接设计水平及可靠安全的生产解决方案。正确理解与正确执行是町洋团队的专业尊严，我们聆听您的需求，利用我们的资源制定出高性价比，并着眼于结果的解决方案，无论您的需求是什么，都会在与我们的合作中找到满意的解答。

快速插拔 可靠连接

在电气自动化行业领域中，产品的创新研发与生命周期日渐缩短，如何能长期在激烈的市场竞争中保持经久不衰和日益蓬勃？我们不仅要确保透过先进的产能，高效的财务与管理系统，用以实现大规模、多样性及符合高柔性化的端子产品制造能力，同时还要兼顾用户的亲近性。町洋为保障快速有效地落实与优化产品，町洋在产品生命周期的管理基础上，制定了全系列的伺服控制器行业专用的接线端子，将为您的产品实现成功。



产品主要特点

- 提供欧系与日系控制器全系列产品规格
- 可客制化镀层选择设计，提供多种镀层要求，实现不同工业现场需求
- 产品功能多样化设计，包含压线框，PUSH-IN 弹片及螺丝固定式等连接技术，便捷可靠
- 拥有符合波峰焊与回流焊等多种焊接要求
- 行业领先的环境抵抗能力，符合各工业环境现场要求
- 产品符合国际标准设计，全球国际大厂的行业运用经验


螺丝紧固式端子 / *Screw Connection Terminal Blocks*

第5页						
	0162-A1XX	0162-01XX	0162-11XX	0162-A1-6392-XX	0162-01-6393-XX	0162-11-6394-XX
第6页						
	0164-A1XX	0164-01XX	0164-11XX	0122-07XX		


直插式双通路端子 / *PID Bi-Level Terminal Blocks*

第8页							
	0156-1AXX-BK	0156-1BXX-BK	0156-1CXX-BK	0156-1DXX-BK			
第8页							
	0156-18XX (0156-18XXL)	0156-15XX (0156-15XXL)	0156-19XX (0156-19XXL)	0156-13XX (0156-13XXL)	0156-10XX (0156-10XXL)	0156-16XX (0156-16XXL)	
第9页							
	0156-2AXX-BK	0156-2BXX-BK	0156-2CXX-BK	0156-2DXX-BK			
第9页							
	0156-26XX-BK (0156-26XXL)	0156-25XX-BK (0156-25XXL)	0156-29XX-BK (0156-29XXL)	0156-21XX-BK (0156-21XXL)	0156-20XX-BK (0156-20XXL)	0156-24XX-BK (0156-24XXL)	
第10页							
	0159-01XX	0159-03XX	0159-04XX	0159-11XX (0159-11XXL)	0159-31XX (0159-31XXL)	0159-12XX (0159-12XXL)	0159-32XX (0159-32XXL)


直插式 PCB 端子 / *Push In Design, PID Terminal Blocks*

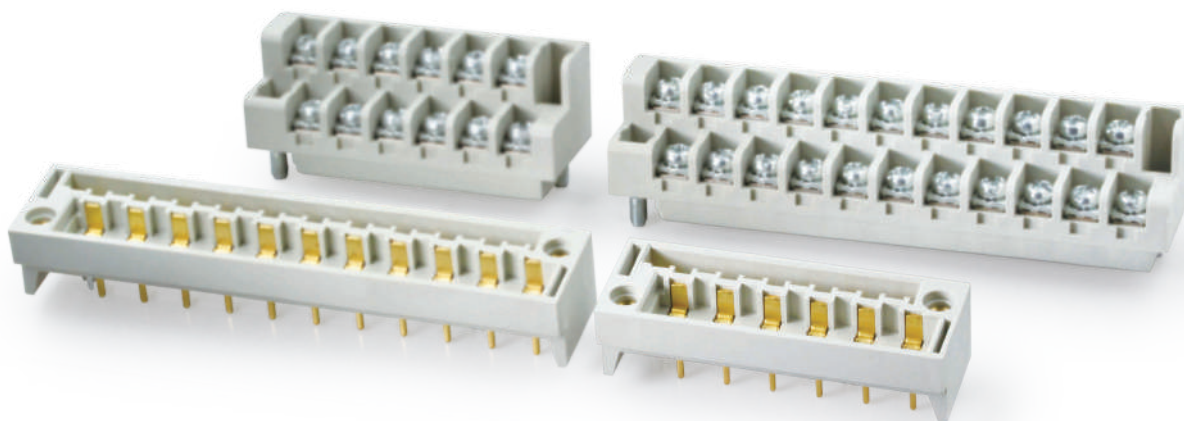
第12页				
	0221-20XX	0221-28XX	0221-25XX-BK (0221-25XXL)	0221-41XX-BK (0221-41XXL)

直插式 PCB 端子 / Push In Design, PID Terminal Blocks

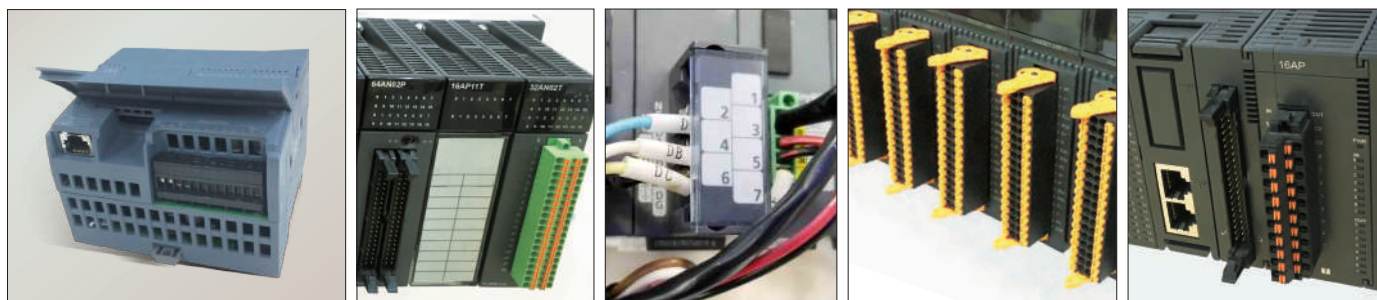
第13页						
	0221-42XX	0221-43XX	0221-33XX-BK (0221-33XXL)	0221-51XX-BK (0221-51XXL)	0221-39XX-BK (0221-39XXL)	0221-52XX-BK (0221-52XXL)

栅板式端子 / Barrier Strips Terminal Blocks

第15页					
	2DSDCN-01-XX	2DSDAN-XX	2SDDB-01-XX	2DC-B01W-XX	
第15页					
	2DSAD-XX	2DSAC-XX	2SDCC-01-XX	2DSB-01-XX	TBB101
第16页					
	4DC-B01W-XX	4DSDAC-XX	4SDCC-01-XX	4SDDB-01-XX	TBB102

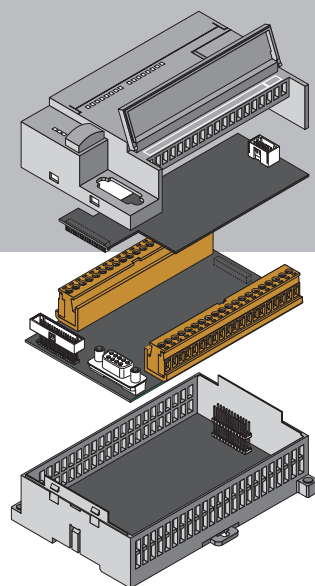


产品应用 / Application



















Screw Connection Terminal Blocks





螺丝紧固式端子



- 接线方式：螺丝式接线
- 间距：4.00mm / 5.08mm
- UL 额定电压/电流：300V/10A，300V/15A
- IEC 额定电压/电流：320V/17.5A，320V/15A，400V/24A
- 采用 4.0mm 间距，实现 320V 额定电压及 17.5A 电流设计要求
- 产品提供镀金规格选择，保障微电压信号传输要求
- 采用压线框连接技术，接线便捷可靠，产品适用于波峰焊，安装更轻松
- 拥有行业领先的环境抵抗能力，符合各工业环境现场使用需求
- 产品适用于各种 PLC 及控制器等行业使用需求

4.00mm			0162-A1XX		0162-01XX		
技术参数	UL	IEC	    		   		
额定电压	300V	320V					
额定电流	10A	17.5A					
单芯线(AWG/mm²)	24~14	0.2~2.5					
多芯线(AWG/mm²)	24~14	0.2~2.5					
耐电压		4KV					
扭力(N-m)	0.45						
螺丝	M2.5						
剥线长度							
0162-A1XX	7~8mm						
0162-01XX	7~8mm						
型号与 P 数							
0162-A1XX	02~24P						
0162-01XX	02~24P						
4.00mm					0162-11XX		
技术参数	UL	IEC			    		
额定电压	300V	320V					
额定电流	10A	17.5A					
单芯线(AWG/mm²)							
多芯线(AWG/mm²)							
耐电压		4KV					
扭力(N-m)							
螺丝							
型号与 P 数							
0162-11XX	02~24P						
4.00mm			0162-A1-6392-XX		0162-01-6393-XX		
技术参数	UL	IEC	    		   		
额定电压	300V	320V					
额定电流	10A	17.5A					
单芯线(AWG/mm²)	24~14	0.2~2.5					
多芯线(AWG/mm²)	24~14	0.2~2.5					
耐电压		4KV					
扭力(N-m)	0.45						
螺丝	M2.5						
剥线长度							
0162-A1XX	7~8mm						
0162-01XX	7~8mm						
型号与 P 数							
0162-A1-6392-XX	02~24P						
0162-01-6392-XX	02~24P						
4.00mm					0162-11-6394-XX		
技术参数	UL	IEC			    		
额定电压	300V	320V					
额定电流	10A	17.5A					
单芯线(AWG/mm²)							
多芯线(AWG/mm²)							
耐电压		4KV					
扭力(N-m)							
螺丝							
型号与 P 数							
0162-11-6394-XX	02~24P						

螺丝紧固式端子 / Screw Connection Terminal Blocks

5.08mm			0164-A1XX		0164-01XX		
技术参数	UL	IEC	  		  		
额定电压	300V	320V					
额定电流	10A	15A					
单芯线(AWG/mm²)	26~12	0.2~2.5					
多芯线(AWG/mm²)	26~12	0.2~2.5					
耐电压		4KV					
扭力(N·m)	0.5~0.6						
螺丝	M3						
剥线长度							
0164-A1XX	6~7mm						
0164-01XX	6~7mm						
型号与 P 数							
0164-A1XX	02~24P						
0164-01XX	02~24P						
5.08mm					0164-11XX		
技术参数	UL	IEC	  				
额定电压	300V	320V					
额定电流	10A	15A					
单芯线(AWG/mm²)							
多芯线(AWG/mm²)							
耐电压		4KV					
扭力(N·m)							
螺丝							
型号与 P 数							
0164-11XX	02~24P						
5.08mm			0122-07XX				
技术参数	UL	IEC	  				
额定电压	300V	300V					
额定电流	20A	24A					
单芯线(AWG/mm²)	30~12	0.2~2.5					
多芯线(AWG/mm²)	30~12	0.2~2.5					
耐电压		4KV					
扭力(N·m)	0.5~0.8						
螺丝	M3						
剥线长度	5~6mm						
型号与 P 数							
0122-06XX	02~12P						












PID Bi-Level Terminal Blocks

直插式双通路端子

- 接线方式：直插式接线
- 间距：2.54mm / 3.50mm
- UL 额定电压/电流：150V/5A, 150V/8A
- IEC 额定电压/电流：320V/6A, 320V/10A, 250V/8A
- 提供包含可与 PCB 方向垂直或平行的搭配方式
- 精巧双通路插头插座, 满足高密度接线需求
- 插头与插座提供包含带螺丝固定式、带卡勾固定式及旋转把手固定式方式
- 此系列提供符合 THR 方式安装插座












直插式双通路端子 / PID Bi-Level Terminal Blocks




2.54mm			0156-1AXX-BK		0156-1BXX-BK		0156-1CXX-BK	
技术参数	UL	IEC						
额定电压	150V	320V						
额定电流	5A	6A						
单芯线(AWG/mm²)	30~20	0.2~0.5						
多芯线(AWG/mm²)	30~20	0.2~0.5						
耐电压		2.5KV						
扭力(N-m)								
剥线长度	7~8mm							
型号与 P 数								
0156-1AXX-BK	04~44P							
0156-1BXX-BK	06~44P							
0156-1CXX-BK	06~44P							
0156-1DXX-BK	06~44P							
2.54mm			0156-1DXX-BK					
								
								
2.54mm			0156-18XX (0156-18XXL)		0156-15XX (0156-15XXL)		0156-19XX (0156-19XXL)	
技术参数	UL	IEC	带固定端子 					
额定电压	150V	320V(PA材质) 160V(耐高温材质)						
额定电流	5A	6A						
单芯线(AWG/mm²)								
多芯线(AWG/mm²)								
耐电压		2.5KV						
扭力(N-m)								
螺丝								
剥线长度								
型号与 P 数								
0156-18XX(L)	04~44P							
0156-15XX(L)	06~44P							
0156-19XX(L)	06~44P							
0156-13XX(L)	04~44P							
0156-10XX(L)	06~44P							
0156-16XX(L)	06~44P							
2.54mm			0156-13XX (0156-13XXL)		0156-10XX (0156-10XXL)		0156-16XX (0156-16XXL)	
			带固定端子 					
								

直插式双通路端子 / PID Bi-Level Terminal Blocks

直插式双通路端子

3.50mm			0156-2AXX-BK	0156-2BXX-BK	0156-2CXX-BK
技术参数	UL	IEC	 	 	 
额定电压	150V	320V			
额定电流	8A	10A			
单芯线(AWG/mm²)	28~16	0.2~1.0			
多芯线(AWG/mm²)	28~16	0.2~1.5			
耐电压		2.5KV			
扭力(N·m)					
剥线长度	7~8mm				
型号与 P 数					
0156-2AXX-BK	04~40P				
0156-2B-XX-BK	04~44P				
0156-2CXX-BK	04~40P				
0156-2DXX-BK	04~40P				
3.50mm			0156-2DXX-BK	0156-26XX-BK (0156-26XXL)	0156-25XX-BK (0156-25XXL)
技术参数	UL	IEC	 	 	 
额定电压	150V	320V			
额定电流	8A	10A			
单芯线(AWG/mm²)					
多芯线(AWG/mm²)					
耐电压		2.5KV			
扭力(N·m)					
剥线长度					
型号与 P 数					
0156-20XX-BK	04~44P				
0156-20XXL	04~44P				
0156-21XX-BK	04~40P				
0156-21XXL	04~40P				
0156-24XX-BK	04~40P				
0156-24XXL	04~40P				
0156-25XX-BK	04~44P		 	 	 
0156-26XX-BK	04~40P				
0156-26XXL	04~40P				
0156-29XX-BK	04~40P				
0156-29XXL	04~40P				
型号与 P 数					

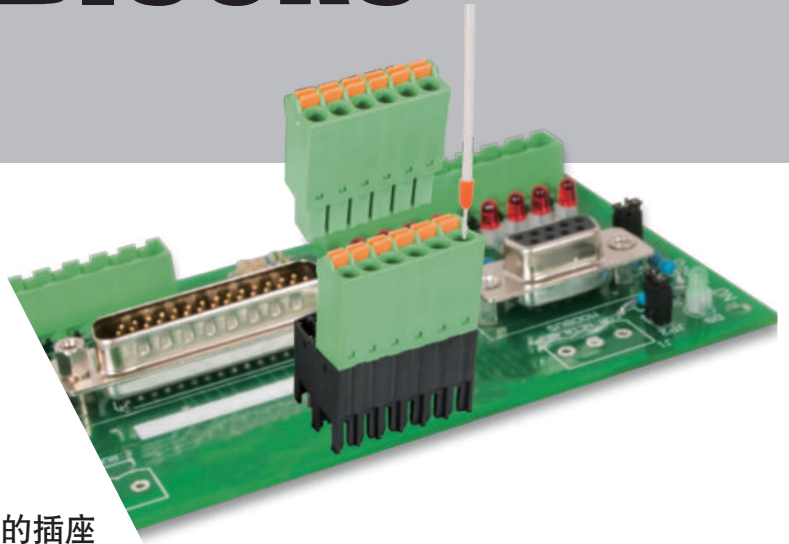
直插式双通路端子 / PID Bi-Level Terminal Blocks

3.50mm			0159-01XX		0159-03XX		
技术参数	UL	IEC					
额定电压	150V	250V					
额定电流	8A	8A					
单芯线(AWG/mm²)	24~16	0.2~1.5					
多芯线(AWG/mm²)	24~16	0.2~1.5					
耐电压		2.5KV					
扭力(N·m)							
螺丝							
剥线长度	9~10mm						
型号与 P 数							
0159-01XX	04~40P						
0159-03XX	04~40P						
0159-04XX	04~40P						
3.50mm			0159-04XX				
							
							
型号与 P 数							
0159-11XX(IL)	04~40P						
0159-31XX(IL)	04~40P						
0159-12XX(IL)	04~40P						
0159-32XX(IL)	04~40P						
3.50mm			0159-11XX (0159-11XXL)		0159-31XX (0159-31XXL)		
技术参数	UL	IEC					
额定电压	150V	250V					

Push In Design, PID Terminal Blocks











直插式 PCB 端子

- 接线方式：直插式接线
- 间距：3.50mm / 3.81mm
- UL 额定电压/电流：300V/8A
- IEC 额定电压/电流：320V/8A
- 直插式插头，可搭配单层、双层、三层的插座
- 节省安装空间，产品高度仅有 7.7mm 的扁平设计
- 测试孔适用直径为 1mm 的测试探针
- 供符合 THR 方式安装插座，出脚长度为 2.6mm（品号后坠"L"为符合 THR 规格）



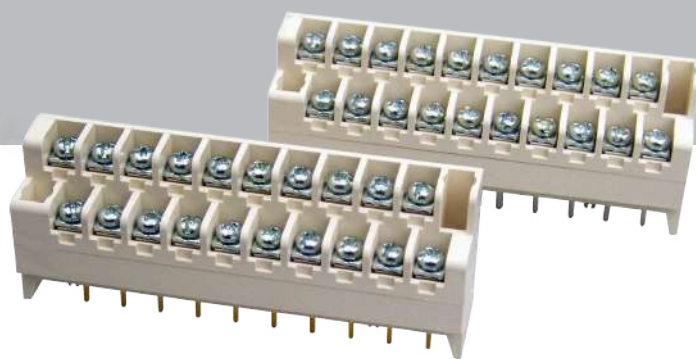
直插式 PCB 端子 / Push In Design, PID Terminal Blocks

[illegible]

3.81mm			0221-42XX		0221-43XX	
技术参数	UL	IEC	 		 	
额定电压	300V	320V				
额定电流	8A	8A				
单芯线(AWG/mm²)	24~16	0.2~1.5				
多芯线(AWG/mm²)	24~16	0.2~1.5				
耐电压		2.5KV				
扭力(N-m)						
螺丝						
剥线长度	8~9mm					
型号与 P 数						
0221-42XX	02~24P					
0221-43XX	02~24P					
3.81mm			0221-33XX-BK (0221-33XXL)		0221-51XX-BK (0221-51XXL)	
技术参数	UL	IEC	 		 	
额定电压	300V	320V				
额定电流	8A	8A				
单芯线(AWG/mm²)						
多芯线(AWG/mm²)						
耐电压		2.5KV				
扭力(N-m)						
螺丝						
剥线长度						
型号与 P 数						
0221-33XX-BK(L)	04~48P					
0221-51XX-BK(L)	04~48P					
0221-39XX-BK(L)	04~48P					
0221-52XX-BK(L)	04~48P					
			0221-39XX-BK (0221-39XXL)		0221-52XX-BK (0221-52XXL)	
			 		 	

















Barrier Strips Terminal Blocks

栅板式端子



- 间距: 7.62mm/9.52mm
UL 额定电压/电流: 300V/10A、300V/20A
- 可提供常规标准的 PLC 或 IO 接点数量规格, 提供用户进行弹性选择使用, 如 6、8、16、20、26、32、42 等标准接点规格
- 产品内部使用专利 U-Nut 的设计, 可最大程度于提供优化的夹线接触力及有效保证低压降状态
- 产品底部针脚具免维护及长时间的可靠接触性, 同时提供足够空间以利于产品工作时可充分散热
- 底部自带特殊固定卡脚设计, 以提供产品在 PCB 焊接过程中的稳固性, 及保障产品于插拔时的可靠性
- 接触安全性及可靠性, 均采用符合 UL1059 规范的设计标准

栅板式端子 / Barrier Strips Terminal Blocks

7.62mm		2DC-B01W-XX FW2		7.62mm		TBB101	
技术参数	UL	Pole number:4,6,8,.....60/ 极数		技术参数	UL		
额定电压	300V			额定电压	300V		
额定电流	15A			额定电流	10A		
UG	B			UG	B、D		
使用线径(AWG/mm²)	22~14			使用线径(AWG/mm²)	22~14		
耐电压	2000V			耐电压	2000V		
绝缘阻抗	≥1000MΩ			绝缘阻抗	≥1000MΩ		
本体	PBT			本体	PBT		
使用温度	- 40℃ ~ +130℃			使用温度	- 40℃ ~ +130℃		
端子	Brass,Tin plated			端子	插头: PHOSPHOR BRONZE 插座: COPPER		
螺丝	M3			螺丝	M3		
扭力(N·m)	0.8			扭力(N·m)	0.8		
剥线长度	7~8mm			剥线长度	9mm		
型号与 P 数				型号与 P 数			
2DC-B01W-XX(双层式)	04~60P			TBB101	02~36P		
7.62mm		2DSAD-XX FW2					
技术参数	UL						
额定电压	300V						
额定电流	14A						
UG	B						
使用线径(AWG/mm²)	22~14						
耐电压	2000V						
绝缘阻抗	≥1000MΩ						
本体	PBT						
使用温度	- 40℃ ~ +130℃						
端子	Brass,Tin plated						
螺丝	M3						
扭力(N·m)	0.8						
剥线长度	7~8mm						
型号与 P 数							
2DSAD-XX	06~42P						
7.62mm		2DSAC-XX FW2		2DSCC-01-XX FW2			
技术参数	UL	Pole number:6,8,10.....42/ 极数		Pole number:6,8,10.....42/ 极数			
额定电压	300V						
额定电流	14A						
UG	B						
使用线径(AWG/mm²)	22~14						
耐电压	2000V						
绝缘阻抗	≥1000MΩ						
本体	PBT						
使用温度	- 40℃ ~ +130℃						
端子	Brass,Gold plated						
螺丝	M3						
扭力(N·m)	1						
剥线长度	7~8mm						
型号与 P 数							
2DSAC-XX	06~42P						
2DSCC-01-XX	06~42P						
7.62mm		2DSB-01-XX					
技术参数	UL	Pole number:6,8,10.....42/ 极数					
额定电压	300V						
额定电流	14A						
UG	B						
使用线径(AWG/mm²)	22~14						
耐电压	2000V						
绝缘阻抗	≥1000MΩ						
本体	PBT						
使用温度	- 40℃ ~ +130℃						
端子	Brass,Gold plated						
螺丝							
扭力(N·m)							
剥线长度							
型号与 P 数							
2DSB-01-XX	06~42P						

9.52mm		4DC-B01W-XX FW2		9.52mm		TBB102		
技术参数	UL			技术参数	UL			
额定电压	300V			额定电压	300V			
额定电流	20A			额定电流	10A			
UG	B			UG	B、D			
单芯线(AWG/mm²)	18~12			使用线径(AWG/mm²)	18~14			
多芯线(AWG/mm²)	14~12			耐电压	2000V			
耐电压	2000V			绝缘阻抗	≥1000MΩ			
绝缘阻抗	≥1000MΩ			本体	PBT			
本体	PBT			使用温度	- 40℃ ~ +130℃			
使用温度	- 40℃ ~ +130℃			端子	插头: PHOSPHOR BRONZE 插座: BRASS			
端子	Brass,Gold plated			螺丝	M3.5			
螺丝	M3.5			扭力(N·m)	1.2			
扭力(N·m)	1.3			剥线长度	10mm			
剥线长度	6~7mm			型号与 P 数		TBB101		
型号与 P 数		4DC-B01W-XX		04~48P		02~36P		
4DC-B01W-XX		04~48P						
9.52mm		4DSDAC-XX FW2		4DSDCC-01-XX FW2				
技术参数	UL			Pole number:8,12,20,22,24,26,30,36/ 极数	Pole number:8,12,20,22,24,26,30,36/ 极数			
额定电压	300V	300V						
额定电流	15A	10A						
UG	B	D						
使用线径(AWG/mm²)	18~14							
耐电压	2000V							
绝缘阻抗	≥1000MΩ							
本体	PBT							
使用温度	- 40℃ ~ +130℃							
端子	Brass,Gold plated							
螺丝	M3.5							
扭力(N·m)	1.2(4DSDAC-XX) 1.38(4DSDCC-01-XX)							
剥线长度	8~9mm							
型号与 P 数								
4DSDAC-XX	08~36P							
4DSDCC-01-XX	08~36P							
9.52mm				4DSDB-01-XX				
技术参数	UL			Pole number:8,12,20,22,24,26,30,36/ 极数				
额定电压	300V	300V						
额定电流	15A	10A						
UG	B	D						
使用线径(AWG/mm²)	18~14							
耐电压	2000V							
绝缘阻抗	≥1000MΩ							
本体	PBT							
使用温度	- 40℃ ~ +130℃							
端子	Brass,Gold plated							
螺丝								
扭力(N·m)								
剥线长度								
型号与 P 数								
4DSDB-01-XX	08~36P							



町洋企業股份有限公司

DINKLE ENTERPRISE CO., LTD.

台湾新北市五股区五权二路19号(新北产业园区)
No.19,Wuquan 2nd Road., Wugu District,
New Taipei City 24890, Taiwan
TEL:+886-2-8069-9000 7705-6900
FAX:+886-2-2290-1702(代表号)
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com

町洋國際股份有限公司

DINKLE INTERNATIONAL CO., LTD.

台湾新北市五股区五权二路19号(新北产业园区)
No.19,Wuquan 2nd Road., Wugu District,
New Taipei City 24890, Taiwan
TEL:+886-2-8069-9000 7705-6900
FAX:+886-2-2290-1702
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com

奥迪克國際有限公司

OPTIKLE INTERNATIONAL CO., LTD.

香港九龙湾宏冠道6号鸿力工业中心B座1楼29室
Room 29, 1/F, Block B, Proficient Industrial Center,
No.6 Wang Kwun Road,Kowloon Bay,Kowloon,
HONG KONG.
TEL:+852-2795-3840 2758-8005
FAX:+852-2753-6919
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com

町洋机电(中国)有限公司

DINKLE ELECTRIC MACHINERY (CHINA) CO., LTD.

江苏省昆山市千灯镇石浦工商管理区兴浦中路388号(215343)
No.388,Xingpu Mid RD,Shipu Business Adminstrction Estate,
Qiandeng Town,Kunshan City,Jiangsu Province,China
TEL:+86-512-5708-8588
FAX:+86-512-5708-8600
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com

东莞立洋电机有限公司

LIYAN ELECTRIC MACHINERY (DONGGUAN) CO., LTD.

广东省东莞市黄江镇鸡啼岗金钱岭一街2号(523757)
No.2,1st street Jinqianlin,jiti gang industrial park,
Huangjiang town,Dongguan City,Guangdong Province,China
TEL:+86-769-8336-4350 8336-4370
FAX:+86-769-8384-8634
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com

町洋电气贸易(上海)有限公司

DINKLE ELECTRIC TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.

上海市徐汇区虹桥路3号港汇中心二座3706单元
Unit 3706, 2 Grand Gateway, No. 3 Hongqiao Road,
Xuhui District, Shanghai City.
TEL:+86-21-6487-0636 6427-3157
FAX:+86-21-3356-2500
E-mail:Support.SH@dinkle.com.cn
Web site:http://www.dinkle.com



官方网站



官方微信



电子样本

微信号: Dinkle-dyjd

E-mail:Support.SH@dinkle.com.cn

Web site:http://www.dinkle.com

町洋美国分公司

DINKLE CORPORATION, USA

12613 Executive Drive,Suite 704,Stafford,Texas 77477
TEL:+1-832-539-4703
Toll-Free:+1-844-273-1850
FAX:+1-832-532-7226
E-mail:service@dinkle.com.
Web site:http://www.dinkle.com

町洋意大利分公司

DINKLE ITALIA BUDGET ELECTRONICS

Via Stabilini n°14,23864 Malgrate(LC),Italia
TEL:+39/0341176154
E-mail:service@dinkle.com.
Web site:http://www.dinkle.com

Dinkle remains the right of product modification and engineering change of design. The catalogue is for reference only. The final product is made according to actual engineering drawing.

本公司对产品保有修改、设变权, 目录仅供参考, 实际产品仍需依照工程图面为准。