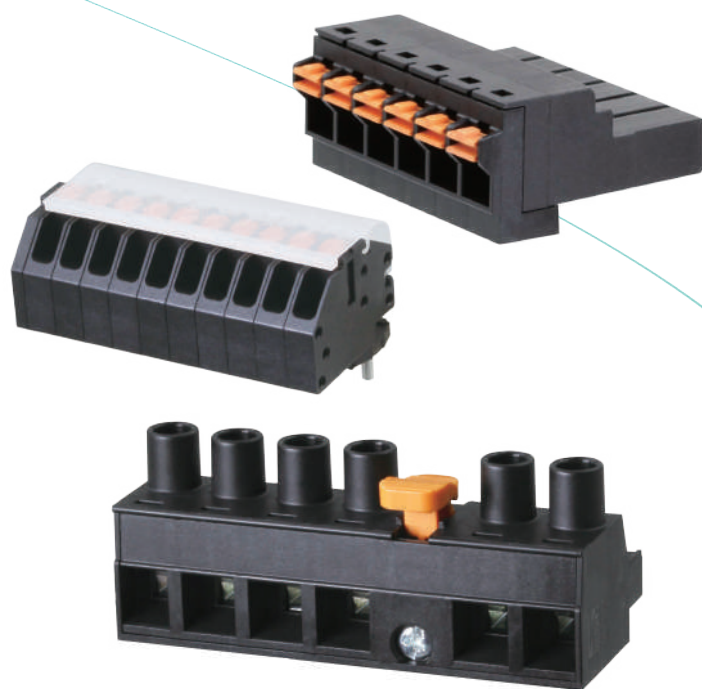


Terminal Block

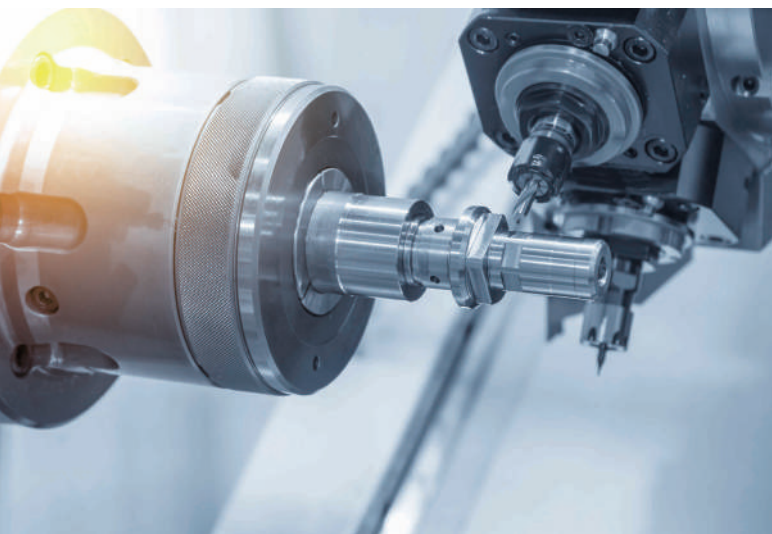
**Application Of
Servo Motors Industry**
伺服控制器应用



因联结而喜悦!!

Delight Through Connections

XC-18.1C



为您快速实现成功!!

凭借40年来在电气自动化领域中的宝贵经验，町洋以领先技术、卓越制造及客户信任，协助行业用户实现成功。

我们以垂直一体化产业链做为基础，加上丰富的行业产品经验与创新能力，可以帮助您的产品更有效的提高电气连接设计水平及可靠安全的生产解决方案。正确理解与正确执行是町洋团队的专业尊严，我们聆听您的需求，利用我们的资源制定出高性价比，并着眼于结果的解决方案，无论您的需求是什么，都会在与我们的合作中找到满意的解答。

接线方向多样 简单快捷




在电气自动化行业领域中，产品的创新研发与生命周期日渐缩短，如何能长期在激烈的市场竞争中保持经久不衰和日益蓬勃？我们不仅要确保透过先进的产能，高效的财务与管理系统，用以实现大规模、多样性及符合高柔性化的端子产品制造能力，同时还要兼顾用户的亲近性。町洋为保障快速有效地落实与优化产品，町洋在产品生命周期的管理基础上，制定了全系列的伺服控制器行业专用的接线端子，将为您的产品实现成功。



产品主要特点

- 提供欧系与日系伺服控制器全系列产品规格
- 可客制化颜色编码需求，为不同型号的识别带来更多的方便性，并可提供印字等标识服务
- 便利现场作业的辅助片设计，可防止按钮误压使导线松脱，同时可在有限的空间中实现快速插拔，为操作者带来更高的效率
- 直插式设计，使接线变得简单快速，提高了接线作业效率，也更便于实现接线自动化
- 行业领先的环境抵抗能力，符合各工业环境现场要求
- 产品符合国际标准设计，全球国际大厂的行业运用经验










回拉式弹簧端子 / Spring Clamp Terminal Blocks

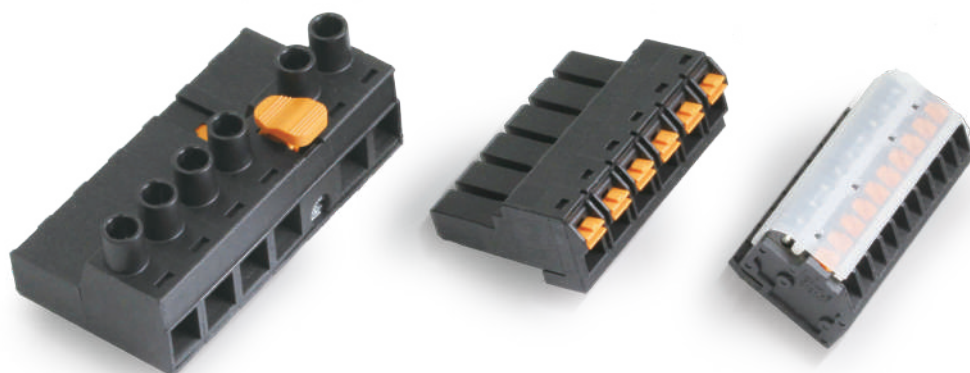
第6页						
	0134-40	0134-12	0134-41	0134-14		
第6页						
	0135-40	0135-16	0135-41	0135-17		
第7页						
	0134-11	0134-13	0135-10	0135-12	0135-11	0135-13
第8页						
	0134-21	0134-23	0135-20	0135-21	SC508WH	
第9页						
	0134-31	0134-32	0134-33	0134-34		
第9页						
	0135-30	0135-36	0135-31	0135-37	0135L1	0135L2

插拔式接线端子 / Pluggable Terminal Blocks


第11页						
	0150-20XX	0150-26XX	0150-30XX	0150-36XX	0150-40XX	0150-46XX
第12页						
	0183-01XX	0183-11XX	0183-01XXTXX	0183-11XXTXX		
第13页						
	0191-01XX	0191-01XXC	0191-11XXTH	0191-06XX	0191-06XXC	0191-16XXTH

插拔式接线端子 / Pluggable Terminal Blocks

第14页						
	0191-02XX	0191-02XXC	0191-12XXTH			
第15页						
	0221-20XX	0221-28XX	0221-22XX-BK (0221-22XXL)	ECH350RM-XXP	0221-23XXL	ECH350VM-XXP
第16页						
	0221-42XX	0221-43XX	0221-33XX-BK (0221-33XXL)	0221-51XX-BK (0221-51XXL)	0221-39XX-BK (0221-39XXL)	0221-52XX-BK (0221-52XXL)
第16页						
	0156-1CXX-BK	0156-19XX (0156-19XXL)	0156-16XX (0156-16XXL)			
第18页						
	2ESDS-XXP	2ESDSR-XXP	2EHDRC-XXP	2EHDVC-XXP		
第19页						
	EC762V-XXP	EC762VM-XXP	ECH762R-XXP	ECH762RM-XXP	ECH762V-XXP	ECH762VM-XXP
第20页						
	EC116V-XXP	EC880V-XXP	ECH116L-XXP	ECH880-XXP	ECH116R-XXP	ECH880R-XXP



直插式PCB端子 / Push In Design, PCB Terminal Blocks

第22页							
	0136-10XX	0136-11XX	0136-20XX	0136-21XX	0137-40XX	0137-41XX	0137-11XX
第23页							
	0141-01XX	0141-22XX	0141-21XX	0141-24XX			

栅板式端子 / Barrier Strips Terminal Blocks

第25页			
	DT-35-B25W-XX	DT-7C-B14W-XX	0167-10XX

穿墙式端子 / Panel Feed-Through Terminal Blocks

第27页						
	PPACNV-4	PPACNV-10	PPAC-16	PPAC-25	PPAC-50	PPAC-95

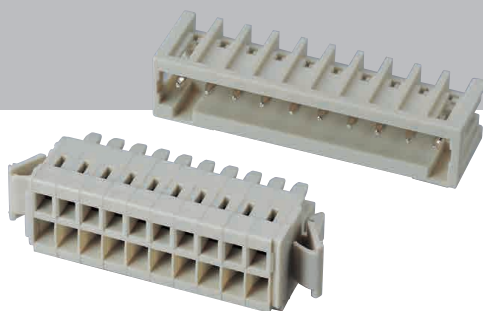
产品应用 / Application

















Spring Clamp Terminal Blocks

回拉式弹簧端子











- 间距：3.50mm / 7.50mm
- UL 额定电压/电流：300V/10A，300V/15A
- IEC 额定电压/电流：320V/10A，600V/24A
- 使用高张力弹性钢材并施以完美的金属弯曲工艺，可确保接线牢固而不会松动
- 具有安装便捷、防震动、易维护和提高可靠性的特点
- 适配各种配件，有标示可防接错，紧力保险设计可确保插头不会因意外而从插座脱落












回拉式弹簧端子 / Spring Clamp Terminal Blocks

3.50mm			0134-40		5.00mm			0134-12	
技术参数	UL	IEC	 		技术参数	UL	IEC	 	
额定电压	300V	320V			额定电压	300V	600V		
额定电流	10A	10A			额定电流	15A	24A		
单芯线(AWG/mm²)	28~14	0.2~1.5			单芯线(AWG/mm²)	26~14	0.2~2.5		
多芯线(AWG/mm²)	28~14	0.2~1.5			多芯线(AWG/mm²)	26~14	0.2~2.5		
耐电压		2.5KV			耐电压		4KV		
扭力(N-m)					扭力(N-m)				
剥线长度	6mm				剥线长度	10mm			
型号与 P 数					型号与 P 数				
0134-40	02~20				0134-12	02~25			
0134-41	02~20				0134-14	02~25			
3.50mm			0134-41		5.00mm			0134-14	
 	技术参数	UL	IEC	 	技术参数	UL	IEC		
	额定电压	300V	320V		额定电压	300V	600V		
	额定电流	10A	10A		额定电流	15A	24A		
	单芯线(AWG/mm²)				单芯线(AWG/mm²)				
	多芯线(AWG/mm²)				多芯线(AWG/mm²)				
	耐电压		2.5KV		耐电压		4KV		
	扭力(N-m)				扭力(N-m)				
	剥线长度				剥线长度				
型号与 P 数					型号与 P 数				
0135-40	02~20P				0134-11	02~25P			
0135-41	02~20P				0134-13	02~25P			
3.50mm			0135-40		5.00mm			0135-16	
 	技术参数	UL	IEC	 	技术参数	UL	IEC		
	额定电压	300V	320V		额定电压	300V	600V		
	额定电流	10A	10A		额定电流	15A	24A		
	单芯线(AWG/mm²)				单芯线(AWG/mm²)				
	多芯线(AWG/mm²)				多芯线(AWG/mm²)				
	耐电压		2.5KV		耐电压		4KV		
	扭力(N-m)				扭力(N-m)				
	剥线长度				剥线长度				
型号与 P 数					型号与 P 数				
0135-40	02~20P				0135-11	02~25P			
0135-41	02~20P				0135-13	02~25P			
3.50mm			0135-41		5.00mm			0135-17	
 	 	技术参数	UL	IEC	 	技术参数	UL	IEC	
		额定电压	300V	320V		额定电压	300V	600V	
		额定电流	10A	10A		额定电流	15A	24A	
		单芯线(AWG/mm²)				单芯线(AWG/mm²)			
		多芯线(AWG/mm²)				多芯线(AWG/mm²)			
		耐电压		2.5KV		耐电压		4KV	
		扭力(N-m)				扭力(N-m)			
		剥线长度				剥线长度			
型号与 P 数					型号与 P 数				
0135-40	02~20P				0135-11	02~25P			
0135-41	02~20P				0135-13	02~25P			

















回拉式弹簧端子 / Spring Clamp Terminal Blocks

5.00mm			0134-11	配套插座	
技术参数	UL	IEC	 	0135-10	
额定电压	300V	600V		0135-11	
额定电流	15A	24A		0135-12	
单芯线(AWG/mm²)	26~14	0.2~2.5		0135-13	
多芯线(AWG/mm²)	26~14	0.2~2.5			
耐电压		4KV			
扭力(N·m)					
剥线长度	10mm				
型号与 P 数					
0134-11		02~25P			
0134-13		02~25P			
5.00mm			0134-13		
技术参数	UL	IEC	 		
额定电压	300V	600V			
额定电流	15A	24A			
单芯线(AWG/mm²)					
多芯线(AWG/mm²)					
耐电压		4KV			
扭力(N·m)					
剥线长度					
型号与 P 数					
0135-10		02~25P			
0135-11		02~25P			
0135-12		02~16P			
0135-13		04~32P			
5.00mm			0135-10	0135-12	
技术参数	UL	IEC	 	 	
额定电压	300V	600V			
额定电流	15A	24A			
单芯线(AWG/mm²)					
多芯线(AWG/mm²)					
耐电压		4KV			
扭力(N·m)					
剥线长度					
型号与 P 数					
0135-10		02~25P			
0135-11		02~25P			
0135-12		02~16P			
0135-13		04~32P			
5.00mm			0135-11	0135-13	
技术参数	UL	IEC	 	 	
额定电压	300V	600V			
额定电流	15A	24A			
单芯线(AWG/mm²)					
多芯线(AWG/mm²)					
耐电压		4KV			
扭力(N·m)					
剥线长度					
型号与 P 数					
0135-10		02~25P			
0135-11		02~25P			
0135-12		02~16P			
0135-13		04~32P			

回拉式弹簧端子 / Spring Clamp Terminal Blocks

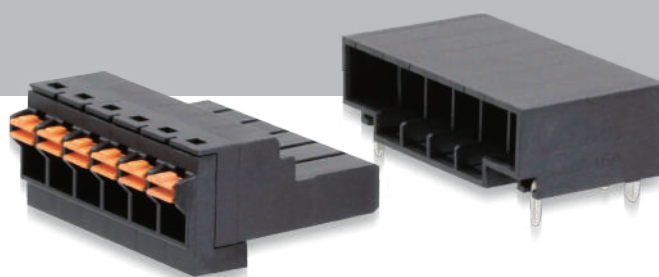
5.08mm			0134-21	配套插座	
技术参数	UL	IEC	 	0135-20	
额定电压	300V	600V		0135-21	
额定电流	15A	24A		SC508WH	
单芯线(AWG/mm²)	26~14	0.2~2.5			
多芯线(AWG/mm²)	26~14	0.2~2.5			
耐电压		4KV			
扭力(N·m)					
剥线长度		10mm			
型号与 P 数					
0134-21		02~24P			
0134-23		02~24P			
5.08mm			0134-23		
技术参数	UL	IEC	 		
额定电压	300V	600V			
额定电流	15A	24A			
单芯线(AWG/mm²)					
多芯线(AWG/mm²)					
耐电压		4KV			
扭力(N·m)					
剥线长度					
型号与 P 数					
0135-20		02~24P			
0135-21		02~24P			
SC508WH		02~24P			
5.08mm			0135-20	0135-21	
技术参数	UL	IEC	 	 	
额定电压	300V	600V			
额定电流	15A	24A			
单芯线(AWG/mm²)					
多芯线(AWG/mm²)					
耐电压		4KV			
扭力(N·m)					
剥线长度					
型号与 P 数					
0135-20		02~24P			
0135-21		02~24P			
SC508WH		02~24P			
5.08mm			SC508WH		
技术参数	UL	IEC	 		
额定电压	300V	600V			
额定电流	15A	24A			
单芯线(AWG/mm²)					
多芯线(AWG/mm²)					
耐电压		4KV			
扭力(N·m)					
剥线长度					
型号与 P 数					
0135-20		02~24P			
0135-21		02~24P			
SC508WH		02~24P			

回拉式弹簧端子 / Spring Clamp Terminal Blocks

7.50mm			0134-31		0134-32		0135L1	
技术参数	UL	IEC						
额定电压	300V	1000V						
额定电流	15A	24A						
单芯线(AWG/mm²)	26~14	0.2~2.5						
多芯线(AWG/mm²)	26~14	0.2~2.5						
耐电压		6KV						
扭力(N-m)								
剥线长度	10mm							
型号与 P 数								
0134-31	02~12P							
0134-32	02~12P							
0134-33	02~12P							
0134-34	02~12P							
7.50mm			0134-33		0134-34			
技术参数	UL	IEC						
额定电压	300V	1000V						
额定电流	15A	24A						
单芯线(AWG/mm²)								
多芯线(AWG/mm²)								
耐电压		6KV						
扭力(N-m)								
剥线长度								
型号与 P 数								
0135-30	02~12P							
0135-31	02~12P							
0135-36	02~12P							
0135-37	02~12P							
7.50mm			0135-30		0135-36		0135L2	
技术参数	UL	IEC						
额定电压	300V	1000V						
额定电流	15A	24A						
单芯线(AWG/mm²)								
多芯线(AWG/mm²)								
耐电压		6KV						
扭力(N-m)								
剥线长度								
型号与 P 数								
0135-30	02~12P							
0135-31	02~12P							
0135-36	02~12P							
0135-37	02~12P							
7.50mm			0135-31		0135-37			
技术参数	UL	IEC						
额定电压	300V	1000V						
额定电流	15A	24A						
单芯线(AWG/mm²)								
多芯线(AWG/mm²)								
耐电压		6KV						
扭力(N-m)								
剥线长度								
型号与 P 数								
0135-30	02~12P							
0135-31	02~12P							
0135-36	02~12P							
0135-37	02~12P							










Pluggable Terminal Blocks


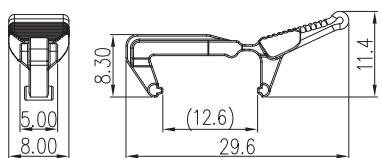
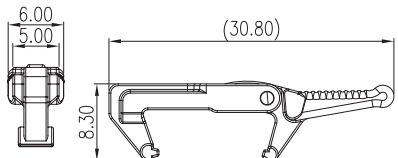
插拔式接线端子

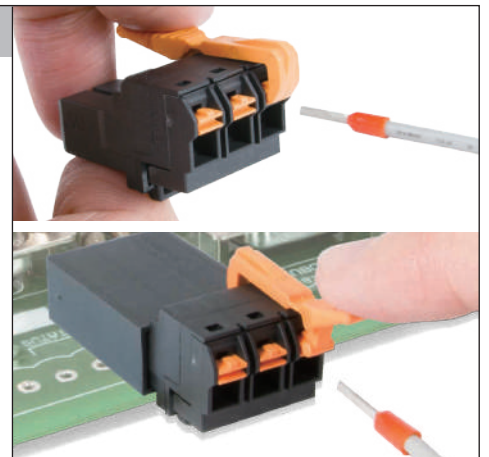


- 接线方式：直插式接线
- 间距：5.08mm / 6.35mm
- UL 额定电压/电流：300V/16A，600V/20A
- IEC 额定电压/电流：320V/20A，1000V/20A
- 为降低产品宽度, 插头卡扣结构设计可有效的与插座搭配
- 使用退线工具(SDH-002)即可单手操作产品退线
- 插座底部两侧附有支撑端子, 提供最佳的稳固性





插拔式接线端子 / Pluggable Terminal Blocks

5.08mm			0150-20XX		5.08mm			0150-26XX	
技术参数	UL	IEC	   		技术参数	UL	IEC	    	
额定电压	300V	320V			额定电压	300V	320V		
额定电流	16A	20A			额定电流	16A	20A		
单芯线(AWG/mm²)	24~12	0.2~2.5			单芯线(AWG/mm²)				
多芯线(AWG/mm²)	24~12	0.2~2.5			多芯线(AWG/mm²)				
耐电压		4KV			耐电压		4KV		
扭力(N-m)					扭力(N-m)				
剥线长度	11mm				剥线长度				
型号与 P 数					型号与 P 数				
0150-20XX	02~24P				0150-26XX	02~24P			
					• 0150-2605~0150-2624 带固定端子				
6.35mm			0150-30XX		6.35mm			0150-36XX	
技术参数	UL	IEC	   		技术参数	UL	IEC	    	
额定电压	600V	1000V			额定电压	600V	1000V		
额定电流	20A	20A			额定电流	20A	20A		
单芯线(AWG/mm²)	24~12	0.2~2.5			单芯线(AWG/mm²)				
多芯线(AWG/mm²)	24~12	0.2~2.5			多芯线(AWG/mm²)				
耐电压		8KV			耐电压		8KV		
扭力(N-m)					扭力(N-m)				
剥线长度	11mm				剥线长度				
型号与 P 数					型号与 P 数				
0150-30XX	02~12P				0150-36XX	02~12P			
7.50mm			0150-40XX		7.50mm			0150-46XX	
技术参数	UL	IEC	   		技术参数	UL	IEC	    	
额定电压	600V	630V			额定电压	300V	630V		
额定电流	18A	18A			额定电流	18A	18A		
单芯线(AWG/mm²)	20~12	0.5~2.5			单芯线(AWG/mm²)				
多芯线(AWG/mm²)	20~12	0.5~2.5			多芯线(AWG/mm²)				
耐电压		8KV			耐电压		6KV		
扭力(N-m)					扭力(N-m)				
剥线长度	12~13mm				剥线长度				
型号与 P 数					型号与 P 数				
0150-40XX	02~12P				0150-46XX	02~12P			



SDH-002 (供0150系列使用)	SDH-003 (供0150系列使用)
基本型	耐用型
 	 







插拔式接线端子 / Pluggable Terminal Blocks




7.62mm			0183-01XX		0183-01XXTXX		
技术参数	UL	IEC	 		  • 按钮位置可依需求调整		
额定电压	600V	630V					
额定电流	25A	32A					
单芯线(AWG/mm²)	20~10	0.2~6					
多芯线(AWG/mm²)	20~10	0.2~6					
耐电压		6KV					
扭力(N-m)	0.5						
螺丝	M3						
剥线长度	8mm						
型号与 P 数							
0183-01XX	02~12P						
0183-01XXTXX	03~12P						
7.62mm			0183-11XX		0183-11XXTXX		
技术参数	UL		 		  • 按钮位置可依需求调整		
额定电压	300V	630V					
额定电流	25A	32A					
单芯线(AWG/mm²)							
多芯线(AWG/mm²)							
耐电压		6KV					
扭力(N-m)							
螺丝							
剥线长度							
型号与 P 数							
0183-11XX	02~12P						
0183-11XXTXX	03~12P						

插拔式接线端子 / Pluggable Terminal Blocks



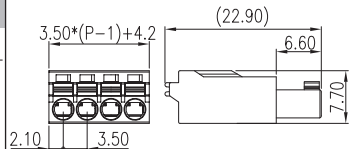

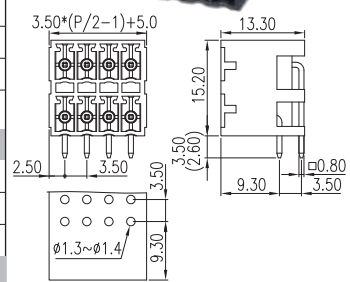

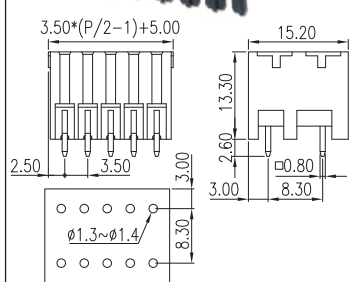

3.50mm			0191-01XX		3.50mm			0191-06XX	
技术参数	UL	IEC			技术参数	UL	IEC		
额定电压	150V	160V			额定电压	300V	320V		
额定电流	2A	4A			额定电流	8A	9A		
单芯线(AWG/mm²)	28~16	0.5~1.5			单芯线(AWG/mm²)	24~16	0.2~1.5		
多芯线(AWG/mm²)	28~16	0.5~1.5			多芯线(AWG/mm²)	24~16	0.2~1.5		
耐电压		2.5KV			耐电压		4KV		
扭力(N-m)					扭力(N-m)				
螺丝					螺丝				
剥线长度	8mm				剥线长度	8mm			
型号与P数					型号与P数				
0191-01XX	02~20P				0191-06XX	02~20P			

5.00mm			0191-02XX			
技术参数	UL	IEC				
额定电压	300V	320V				
额定电流	2A	4A				
单芯线(AWG/mm²)	28~16	0.5~1.5				
多芯线(AWG/mm²)	28~16	0.5~1.5				
耐电压		4KV				
扭力(N·m)						
螺丝						
剥线长度	8mm					
型号与P数						
0191-02XX	02~20P					
						
			5.00	5.00*P+1.50	12.50	17.00





5.00mm			0191-02XXC			
技术参数	UL	IEC				
额定电压	300V	320V				
额定电流	2A	4A				
单芯线(AWG/mm²)	28~16	0.5~1.5				
多芯线(AWG/mm²)	28~16	0.5~1.5				
耐电压		4KV				
扭力(N·m)						
螺丝						
剥线长度	8mm					
型号与P数						
0191-02XXC	02~20P					
						
			5.00	5.00*P+1.50	(13.3) 12.50	17.00 (17.7)




5.00mm			0191-12XXTH			
技术参数	UL	IEC				
额定电压	300V	320V				
额定电流	2A	4A				
单芯线(AWG/mm²)						
多芯线(AWG/mm²)						
耐电压		4KV				
扭力(N·m)						
螺丝						
剥线长度						
型号与P数						
0191-12XXTH	02~20P					
						
			2.50	5.00*(P-1)+5.00	16.50	1.30
			5.00		3.00	2.80
			17.7	14.00	2.80	
			ø1.60			




插拔式接线端子 / Pluggable Terminal Blocks



3.50mm			0221-20XX		3.50mm			0221-28XX	
技术参数	UL	IEC	 		技术参数	UL	IEC	 	
额定电压	300V	320V			额定电压	300V	320V		
额定电流	8A	8A			额定电流	8A	8A		
单芯线(AWG/mm²)	24~16	0.2~1.5			单芯线(AWG/mm²)	24~16	0.2~1.5		
多芯线(AWG/mm²)	24~16	0.2~1.5			多芯线(AWG/mm²)	24~16	0.2~1.5		
耐电压		2.5KV			耐电压		2.5KV		
扭力(N·m)					扭力(N·m)				
螺丝	8~9mm		螺丝	8~9mm					
剥线长度			剥线长度						
型号与 P 数					型号与 P 数				
0221-20XX	02~20P				0221-28XX	02~20P			
3.50mm			0221-22XX-BK (0221-22XX-L)		3.50mm			ECH350RM-XXP	
技术参数	UL	IEC	 		技术参数	UL	IEC	 	
额定电压	300V	320V			额定电压	300V	320V		
额定电流	8A	8A			额定电流	8A	14A		
单芯线(AWG/mm²)					单芯线(AWG/mm²)				
多芯线(AWG/mm²)					多芯线(AWG/mm²)				
耐电压		2.5KV			耐电压		2.5KV		
扭力(N·m)					扭力(N·m)				
螺丝			螺丝						
剥线长度			剥线长度						
型号与 P 数					型号与 P 数				
0221-22XX-BK	04~48P				ECH350RM-XXP	02~24P			
0221-22XX-L	04~48P				ECH350VM-XXP	02~24P			
0221-23XX-L	04~48P								
其他配件									
ECHK1	P18								
ECHK1-L	P18								
3.50mm			0221-23XX-L		3.50mm			ECH350VM-XXP	
技术参数	UL	IEC	 		技术参数	UL	IEC	 	
额定电压	300V	320V			额定电压	300V	320V		
额定电流	8A	8A			额定电流	8A	14A		
单芯线(AWG/mm²)					单芯线(AWG/mm²)				
多芯线(AWG/mm²)					多芯线(AWG/mm²)				
耐电压		2.5KV			耐电压		2.5KV		
扭力(N·m)					扭力(N·m)				
螺丝			螺丝						
剥线长度			剥线长度						
型号与 P 数					型号与 P 数				
0221-23XX-L	04~48P				ECH350RM-XXP	02~24P			
0221-23XX-L	04~48P				ECH350VM-XXP	02~24P			
0221-23XX-L	04~48P								
其他配件									
ECHK1	P18								
ECHK1-L	P18								


插拔式接线端子 / Pluggable Terminal Blocks


3.81mm			0221-42XX		0221-43XX		
技术参数	UL	IEC	 		 		
额定电压	300V	320V					
额定电流	8A	8A					
单芯线(AWG/mm²)	24~16	0.2~1.5					
多芯线(AWG/mm²)	24~16	0.2~1.5					
耐电压		2.5KV					
扭力(N·m)							
螺丝	8~9mm						
剥线长度							
型号与 P 数							
0221-42XX	02~24P						
0221-43XX	02~24P						

3.81mm			0221-33XX-BK (0221-33XXL)		0221-51XX-BK (0221-51XXL)		
技术参数	UL	IEC	 		 		
额定电压	300V	320V					
额定电流	8A	8A					
单芯线(AWG/mm²)							
多芯线(AWG/mm²)							
耐电压		2.5KV					
扭力(N·m)							
螺丝							
剥线长度							
型号与 P 数							
0221-33XX-BK	04~48P						
0221-33XXL	04~48P						
0221-39XX-BK	04~48P						
0221-39XXL	04~48P						
0221-51XX-BK	04~48P						
0221-51XXL	04~48P						
0221-52XX-BK	04~48P						
0221-52XXL	04~48P						
其他配件							
ECHK1	P18						
ECHK1-L	P18						

3.81mm			0221-39XX-BK (0221-39XXL)		0221-52XX-BK (0221-52XXL)		
技术参数	UL	IEC	 		 		
额定电压	300V	320V					
额定电流	8A	8A					
单芯线(AWG/mm²)							
多芯线(AWG/mm²)							
耐电压		2.5KV					
扭力(N·m)							
螺丝							
剥线长度							
型号与 P 数							
0221-39XX-BK	04~48P						
0221-39XXL	04~48P						
0221-52XX-BK	04~48P						
0221-52XXL	04~48P						

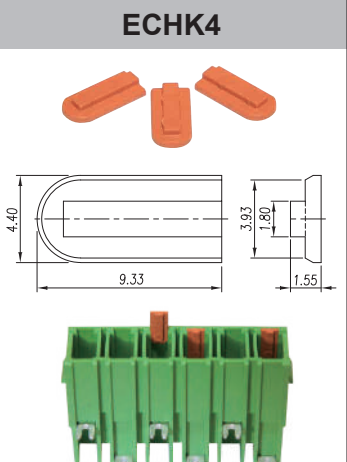
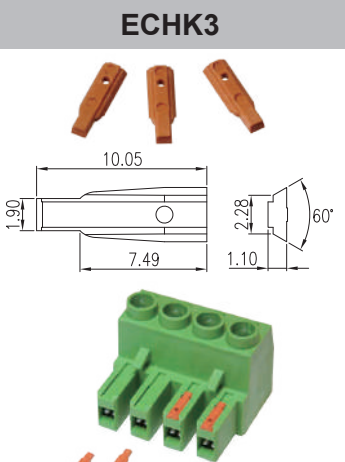
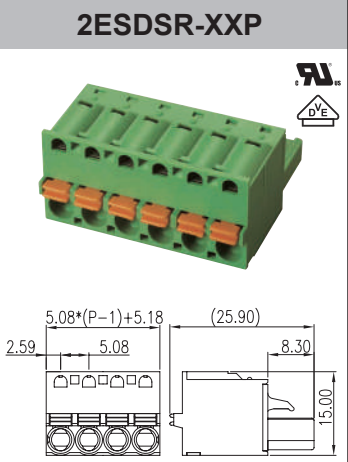
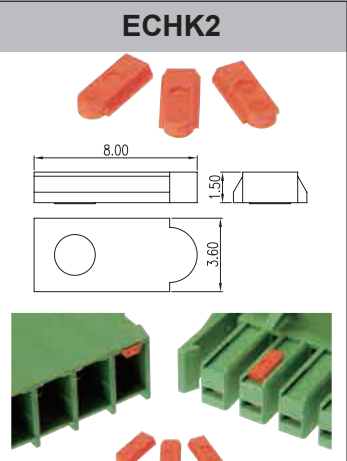
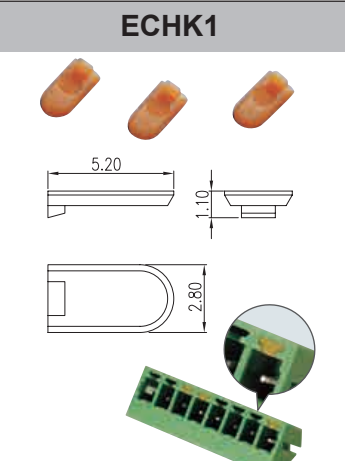
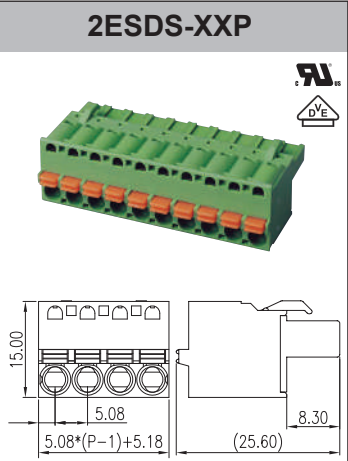
2.54mm			0156-1CXX-BK		
技术参数	UL	IEC	 		
额定电压	150V	320V			
额定电流	5A	6A			
单芯线(AWG/mm²)	30~20	0.2~0.5			
多芯线(AWG/mm²)	30~20	0.2~0.5			
耐电压		2.5KV			
扭力(N·m)					
剥线长度	7~8mm				
型号与 P 数					
0156-1CXX-BK	06~44P				

2.54mm			0156-19XX (0156-19XXL)		
技术参数	UL	IEC	 		
额定电压	150V	320V(PA材质) 160V(耐高温材质)			
额定电流	5A	6A			
单芯线(AWG/mm²)					
多芯线(AWG/mm²)					
耐电压		2.5KV			
扭力(N·m)					
螺丝					
剥线长度					
型号与 P 数					
0156-19XX(L)	06~44P				
0156-16XX(L)	06~44P				

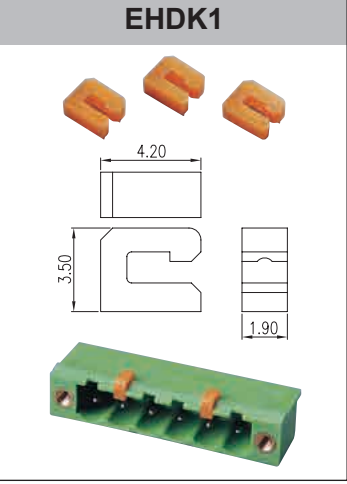
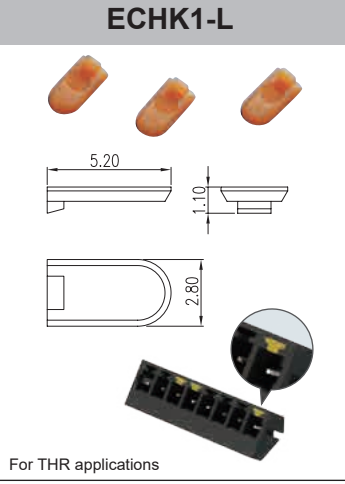
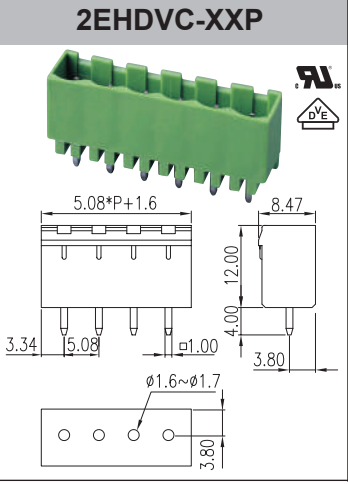
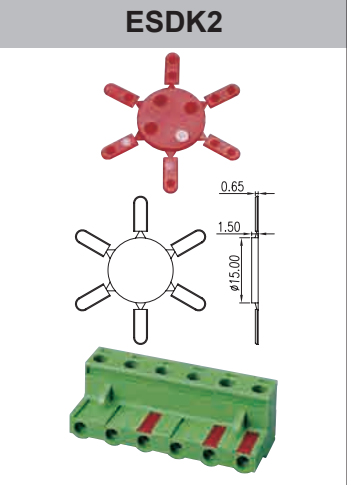
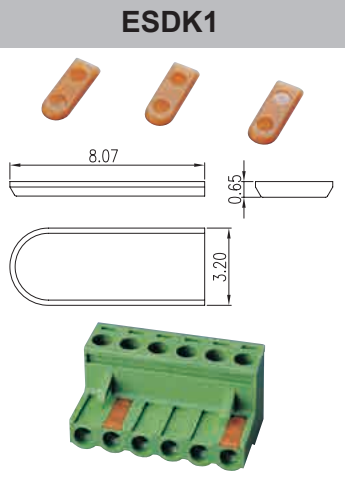
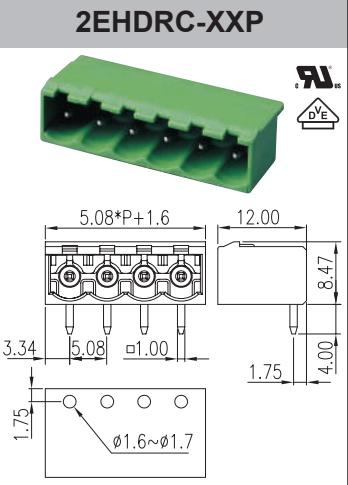
2.54mm			0156-16XX (0156-16XXL)		
			 		

插拔式接线端子 / Pluggable Terminal Blocks




5.08mm		
技术参数	UL	IEC
额定电压	300V	600V
额定电流	10A	12A
单芯线(AWG/mm²)	26~12	0.2~2.5
多芯线(AWG/mm²)	26~12	0.2~2.5
耐电压		4KV
剥线长度	12mm	
型号与 P 数		
2ESDS-XXP	02~24P	
2ESDSR-XXP	02~24P	
其他配件		
ESDK1	P18	
ESDK2	P18	









5.08mm		
技术参数	UL	IEC
额定电压	300V	600V
额定电流	15A	18A
单芯线(AWG/mm²)		
多芯线(AWG/mm²)		
耐电压		4KV
扭力(N-m)		
螺丝		
剥线长度		
型号与 P 数		
2EHDR-XXP	02~24P	
2EHDVC-XXP	02~24P	
其他配件		
EHDK1	P18	



插拔式接线端子 / Pluggable Terminal Blocks

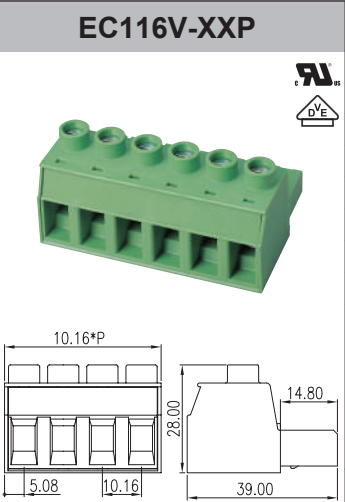
7.62mm			EC762V-XXP	EC762VM-XXP	
技术参数	UL	IEC	 	 	
额定电压	300V	1000V			
额定电流	30A	32A			
单芯线(AWG/mm²)	30~10	0.2~4			
多芯线(AWG/mm²)	30~10	0.2~4			
耐电压		6KV			
扭力(N·m)	0.8				
剥线长度	9~10mm				
型号与 P 数					
EC762V-XXP	02~12P				
EC762VM-XXP	02~12P				
其他配件					
ECHK2	P18				

7.62mm			ECH762R-XXP	ECH762RM-XXP	
技术参数	UL	IEC	 	 	
额定电压	300V	1000V			
额定电流	30A	41A			
单芯线(AWG/mm²)					
多芯线(AWG/mm²)					
耐电压		8KV			
扭力(N·m)					
剥线长度					
型号与 P 数					
ECH762R-XXP	02~12P				
ECH762V-XXP	02~12P				
ECH762RM-XXP	02~12P				
ECH762VM-XXP	02~12P				
其他配件					
ECHK2	P18				

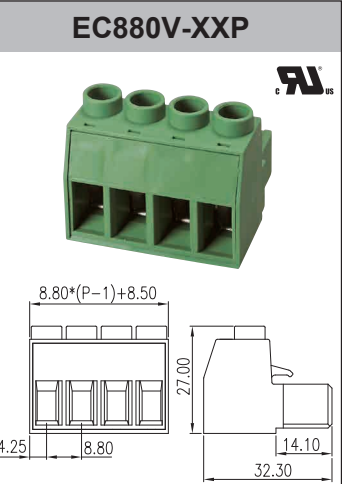
7.62mm			ECH762V-XXP	ECH762VM-XXP		
			 	 		
型号与 P 数						
ECH762V-XXP	02~12P					
ECH762VM-XXP	02~12P					
其他配件						
ECHK2	P18					

插拔式接线端子 / Pluggable Terminal Blocks

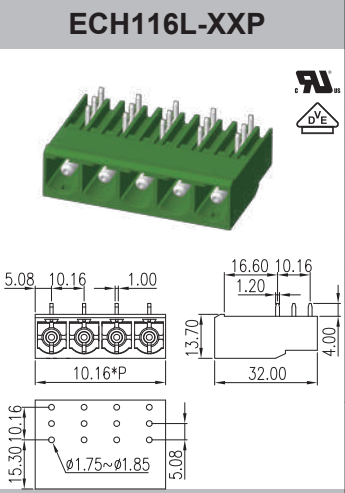
10.16mm		
技术参数	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	51A	76A
单芯线(AWG/mm²)	16~6	0.5~16
多芯线(AWG/mm²)	16~6	0.5~16
耐电压		8KV
扭力(N·m)	1.8	
螺丝	M4	
剥线长度	14~15mm	
型号与 P 数		
EC116V-XXP	02~10P	
其他配件		
ECHK2	P18	



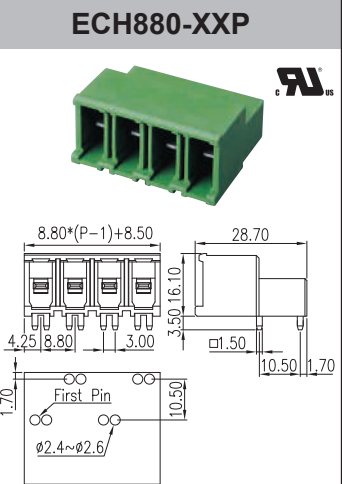
8.80mm		
技术参数	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	30A	57A
单芯线(AWG/mm²)	18~8	0.5~10
多芯线(AWG/mm²)	18~8	0.5~10
耐电压		8KV
扭力(N·m)	1.8	
螺丝	M4	
剥线长度	9~10mm	
型号与 P 数		
EC880V-XXP	02~12P	
其他配件		
ECHK3	P18	



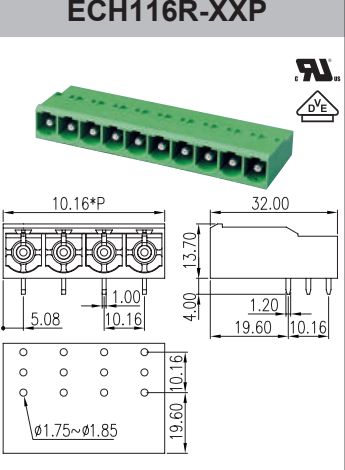
10.16mm		
技术参数	UL	IEC
额定电压	300V/600V	600V
额定电流	51A/5A	5A
单芯线(AWG/mm²)		
多芯线(AWG/mm²)		
耐电压		8KV
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度		
型号与 P 数		
ECH116L-XXP	02~10P	
ECH116R-XXP	02~10P	
其他配件		
ECHK2	P18	



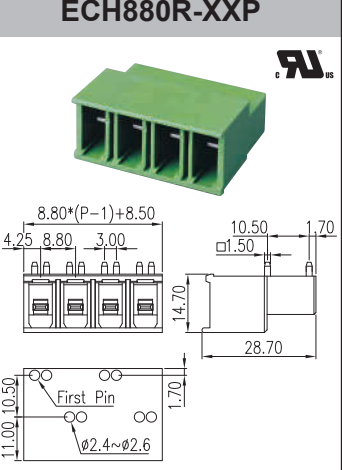
8.80mm		
技术参数	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	30A	57A
单芯线(AWG/mm²)		
多芯线(AWG/mm²)		
耐电压		8KV
扭力(N·m)	1.8	
螺丝	M4	
剥线长度	8~9mm	
型号与 P 数		
ECH880-XXP	02~12P	
ECH880R-XXP	02~12P	
其他配件		
ECHK4	P18	



10.16mm		
技术参数	UL	IEC
额定电压	300V/600V	600V
额定电流	51A/5A	5A
单芯线(AWG/mm²)		
多芯线(AWG/mm²)		
耐电压		8KV
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度		
型号与 P 数		
ECH116L-XXP	02~10P	
ECH116R-XXP	02~10P	
其他配件		
ECHK2	P18	



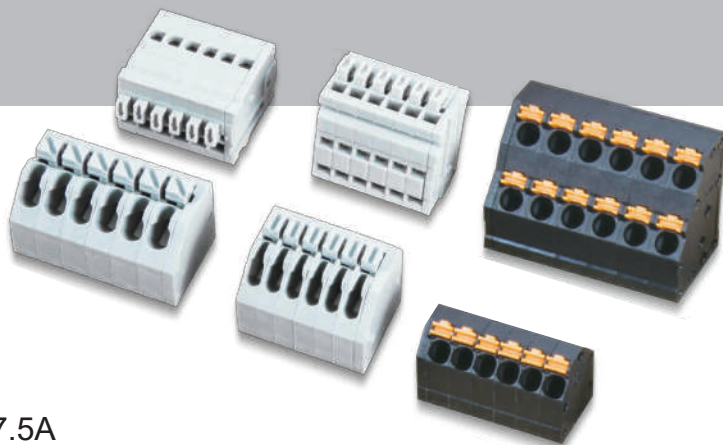
8.80mm		
技术参数	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	30A	57A
单芯线(AWG/mm²)		
多芯线(AWG/mm²)		
耐电压		8KV
扭力(N·m)	1.8	
螺丝	M4	
剥线长度	8~9mm	
型号与 P 数		
ECH880-XXP	02~12P	
ECH880R-XXP	02~12P	
其他配件		
ECHK4	P18	


















Push In Design, PCB Terminal Blocks

直插式 PCB 端子

- 接线方式：直插式
- 间距：2.50mm / 2.54mm / 3.50mm / 3.81mm / 5.00mm / 5.08mm
- UL 额定电压/电流：150V / 5A, 300V / 10A
- IEC 额定电压/电流：130V / 6A ~ 450V / 17.5A
- 包含单层及双层直插式PCB端子
- 提供水平、垂直、45度角的插入方向
- 部分规格带辅助针脚可提升产品安置在PCB上的稳固力
- 单一接点可提供特殊色制作，方便接插导线时辨识，颜色依照客户需求制作




2.50mm			0136-10XX			2.50mm			0136-11XX								
技术参数	UL	IEC	 			技术参数	UL	IEC	 								
额定电压	300V	250V				额定电压	150V	130V									
额定电流	2A	2A				额定电流	2A	2A									
单芯线(AWG/mm²)	28~20	0.2~0.5				单芯线(AWG/mm²)	28~20	0.2~0.5									
多芯线(AWG/mm²)		0.5				多芯线(AWG/mm²)		0.5									
耐电压		4KV				耐电压		2.5KV									
扭力(N-m)						扭力(N-m)											
螺丝						螺丝											
剥线长度	8mm					剥线长度	8mm										
型号与 P 数						型号与 P 数						型号与 P 数			型号与 P 数		
0136-10XX			02~24P			0136-11XX			02~24P								
			 						 								
3.50mm			0136-20XX			3.50mm			0136-21XX								
技术参数	UL	IEC	 			技术参数	UL	IEC	 								
额定电压	300V	250V				额定电压	300V	130V									
额定电流	6A	8A				额定电流	6A	8A									
单芯线(AWG/mm²)	28~16	0.5~0.75				单芯线(AWG/mm²)	28~16	0.5~0.75									
多芯线(AWG/mm²)		0.2~0.75				多芯线(AWG/mm²)		0.2~0.75									
耐电压		4KV				耐电压		2.5KV									
扭力(N-m)						扭力(N-m)											
螺丝						螺丝											
剥线长度	8mm					剥线长度	8mm										
型号与 P 数						型号与 P 数						型号与 P 数			型号与 P 数		
0136-20XX			02~24P			0136-21XX			02~24P								
			 						 								
3.50mm			0137-40XX			0137-41XX											
技术参数	UL	IEC	 														
额定电压	300V	130V															
额定电流	5A	17.5A															
单芯线(AWG/mm²)	26~16	0.2~1.5															
多芯线(AWG/mm²)	24~20	0.2~1.5															
耐电压		2.5KV															
扭力(N-m)																	
螺丝																	
剥线长度	9mm					9mm											
型号与 P 数						型号与 P 数						型号与 P 数			型号与 P 数		
0137-40XX			02~24P			0137-41XX			02~24P								
			 			 											
5.00mm			0137-11XX														
技术参数	UL	IEC	 														
额定电压	300V	320V															
额定电流	10A	17.5A															
单芯线(AWG/mm²)	26~14	0.2~1.5															
多芯线(AWG/mm²)	26~16	0.2~1.5															
耐电压		4KV															
扭力(N-m)																	
螺丝																	
剥线长度	9~10mm					9~10mm											
型号与 P 数						型号与 P 数						型号与 P 数			型号与 P 数		
0137-11XX			02~24P														
			 														



3.81mm

技术参数	UL	IEC
额定电压	300V	320V
额定电流	10A	10A
单芯线(AWG/mm²)	26~16	0.2~1.5
多芯线(AWG/mm²)	26~16	0.2~1.5
耐电压		4KV
扭力(N-m)		
螺丝		
剥线长度	9mm	
型号与 P 数		
0141-01XX	02~24P	
0141-22XX	02~24P	

0141-01XX




0141-22XX





5.08mm

技术参数	UL	IEC
额定电压	300V	320V
额定电流	10A	10A
单芯线(AWG/mm²)	26~16	0.2~1.5
多芯线(AWG/mm²)	26~16	0.2~1.5
耐电压		4KV
扭力(N-m)		
螺丝		
剥线长度	9mm	
型号与 P 数		
0141-21XX	02~24P	
0141-24XX	02~24P	

0141-21XX



0141-24XX

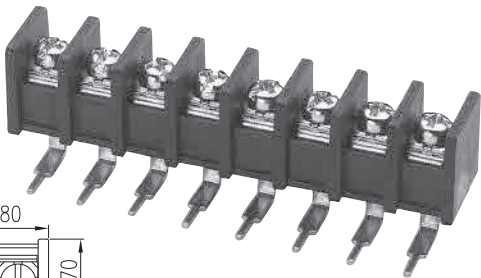

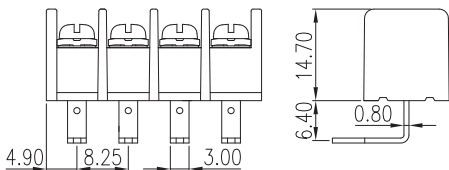



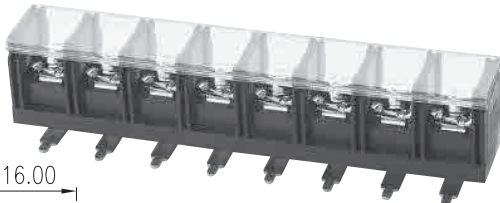

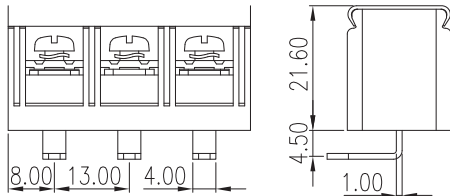

Barrier Strips Terminal Blocks



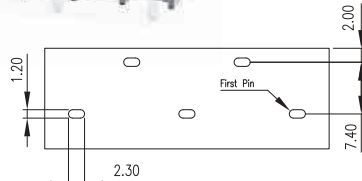
栅板式端子



- 间距：8.25mm/13mm/7.9mm
- UL 额定电压/电流：300V/20A、600V/40A、300V/30A
- 产品提供双面隔板以及三面隔板设计，方便不同的线路接线保护
- 接触安全性及可靠性，均采用符合 UL1059 规范的设计标准

8.25mm			DT-35-B25W-XX		FW2
技术参数		UL	Pole number:02~33/极数		
额定电压	300V	300V	   		
额定电流	20A	10A			
UG	B	D			
使用线径(AWG/mm²)	22~12				
耐电压	2000V				
绝缘阻抗	≥500MΩ				
本体	PA66				
使用温度	-40℃ ~ +105℃				
端子	Brass, Tin plated				
螺丝	M3				
扭力(N·m)	1.4 N·m				
剥线长度					
型号与 P 数					
DT-35-B25W-XX	02~33P				

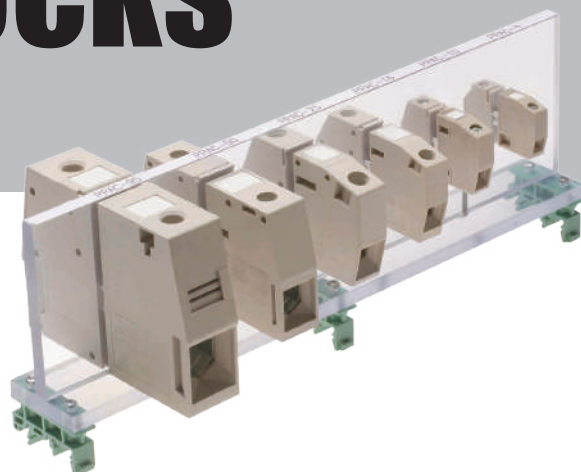
13.00mm			DT-7C-B14W-XX		FW2
技术参数		UL	Pole number:02~14/极数		
额定电压	600V		   		
额定电流	40A				
UG	B, C				
使用线径(AWG/mm²)	18~8				
耐电压	2500V				
绝缘阻抗	≥1000MΩ				
本体	PBT				
使用温度	-40℃ ~ +130℃				
端子	Brass, Tin plated				
螺丝	M4				
扭力(N·m)	1.6 N·m				
剥线长度					
型号与 P 数					
DT-7C-B14W-XX	02~14P				

7.90mm			0167-10XX		FW2
技术参数		UL	Pole number:02~25/极数 10 AWG		
额定电压	300V	600V	   		
额定电流	30A	5A			
UG	B, C	D			
使用线径(AWG/mm²)	10(打端子)				
耐电压	2500V				
绝缘阻抗	≥1000MΩ				
本体	PBT				
使用温度	-40℃ ~ +130℃				
端子	Copper, Tin plated				
螺丝	M3.5				
扭力(N·m)	1.4 N·m				
剥线长度					
型号与 P 数					
0167-10XX	02~25P				

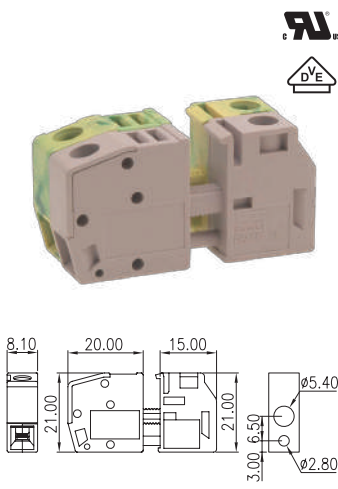
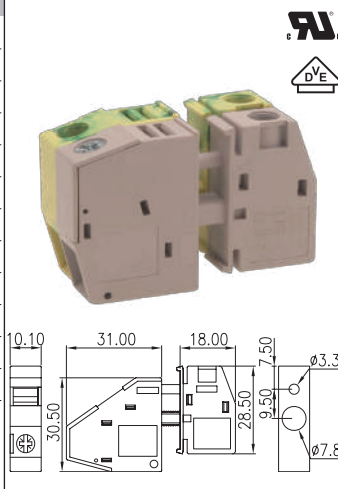
Panel Feed-Through Terminal Blocks

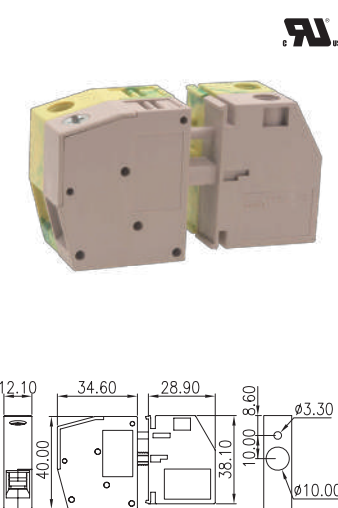
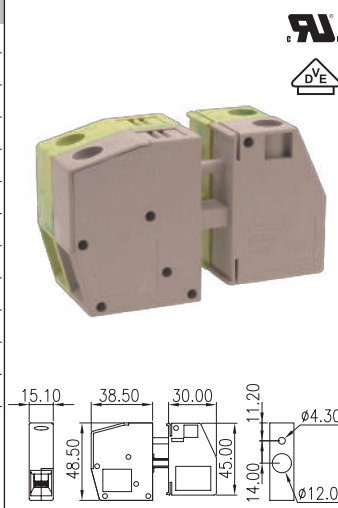
穿墙式端子

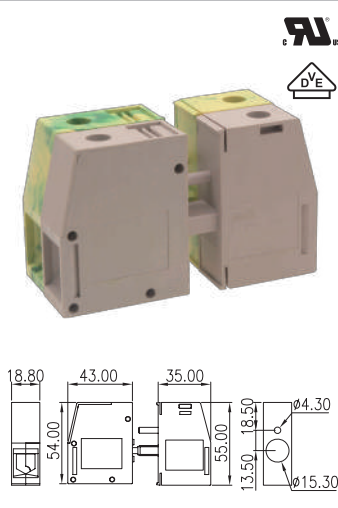
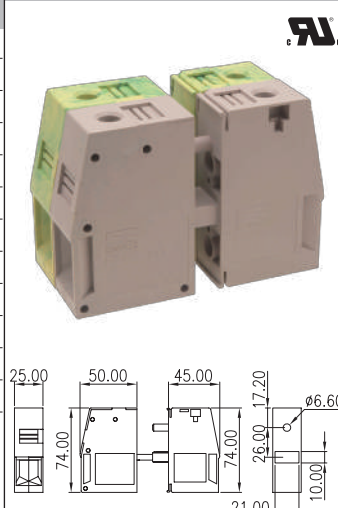
- 线径：4~95mm²
- UL额定电压/电流：300V / 30A~600V / 230A
- IEC额定电压/电流：400V / 41A ~ 1000V / 232A
- 接线端子的两侧使用方盒提升式螺丝接线
- 安装简易，将两端各半部的端子组装搭配即能互相稳固的卡扣住
- 本体设计可保护使用者手指安全



穿墙式端子 / Panel Feed-through Terminal Blocks

规格			PPACN-4			规格			PPACN-10		
技术参数	UL	IEC				技术参数	UL	IEC			
额定电压	300V	400V				额定电压	300V	500V			
额定电流	30A	41A				额定电流	65A	76A			
单芯线(AWG/mm²)	30~10	0.2~6				单芯线(AWG/mm²)	24~6	0.5~16			
多芯线(AWG/mm²)	30~10	0.2~6				多芯线(AWG/mm²)	24~6	0.5~16			
耐电压	6KV					耐电压	6KV				
扭力(N·m)	0.6					扭力(N·m)	1.7				
螺丝	M3					螺丝	M4				
剥线长度	9mm					剥线长度	10mm				
隔离材料	PA66					隔离材料	PA66				
外侧尺寸 T x H x W (mm)	8.1 x 21 x 20		外侧尺寸 T x H x W (mm)	10.1 x 31 x 24.5							
内侧尺寸 T x H x W (mm)	8.1 x 21 x 15		内侧尺寸 T x H x W (mm)	10.1 x 28.5 x 18							
标识牌	TM22		标识牌	TM22/TM38							
安装板厚	塑胶隔板 500V		安装板厚	塑胶隔板 500V							
1.0~2.5mm 400V			1.0~2.5mm 500V								
2.5~4.0mm 320V			2.5~4.0mm 320V								

规格			PPAC-16			规格			PPAC-25		
技术参数	UL	IEC				技术参数	UL	IEC			
额定电压	600V	500V				额定电压	600V	800V			
额定电流	85A	101A				额定电流	115A	125A			
单芯线(AWG/mm²)	22~4	0.5~25				单芯线(AWG/mm²)	8~2	6~35			
多芯线(AWG/mm²)	22~4	0.5~25				多芯线(AWG/mm²)	8~2	6~35			
耐电压	6KV					耐电压	8KV				
扭力(N·m)	3.4					扭力(N·m)	4.0				
螺丝	M5					螺丝	M5				
剥线长度	16mm					剥线长度	19mm				
隔离材料	PA66					隔离材料	PA66				
外侧尺寸 T x H x W (mm)			外侧尺寸 T x H x W (mm)	15.1 x 48.5 x 38.5							
外侧尺寸 T x H x W (mm)	12.1 x 40 x 34.6		内侧尺寸 T x H x W (mm)	15.1 x 45 x 30							
内侧尺寸 T x H x W (mm)	12.1 x 38.1 x 28.9		标识牌	TM28							
标识牌	TM28		安装板厚	塑胶隔板 800V							
			1.0~5.0mm 800V								
			5.0~6.0mm 630V								

规格			PPAC-50			规格			PPAC-95		
技术参数	UL	IEC				技术参数	UL	IEC			
额定电压	600V	800V				额定电压	600V	630V			
额定电流	150A	150A				额定电流	230A	232A			
单芯线(AWG/mm²)	6~1/0	16~50				单芯线(AWG/mm²)	4~4/0	25~95			
多芯线(AWG/mm²)	6~1/0	16~50				多芯线(AWG/mm²)	4~4/0	25~95			
耐电压	8KV					耐电压	8KV				
扭力(N·m)	6.0					扭力(N·m)	14.7				
螺丝	M6					螺丝	M8				
剥线长度	24mm					剥线长度	27mm				
隔离材料	PA66					隔离材料	PA66				
外侧尺寸 T x H x W (mm)			外侧尺寸 T x H x W (mm)	25 x 74 x 50							
外侧尺寸 T x H x W (mm)	18.8x54x43		内侧尺寸 T x H x W (mm)	25 x 74 x 45							
内侧尺寸 T x H x W (mm)	18.8x55x35		标识牌	TM28							
标识牌	TM28										
安装板厚	塑胶隔板 800V										
1.0~2.5mm 800V											
2.5~6.0mm 630V											

[illegible]



町洋企業股份有限公司

DINKLE ENTERPRISE CO., LTD.

台湾新北市五股区五权二路19号(新北产业园区)
No.19, Wuquan 2nd Road., Wugu District,
New Taipei City 24890, Taiwan
TEL:+886-2-8069-9000 7705-6900
FAX:+886-2-2290-1702(代表号)
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com

町洋國際股份有限公司

DINKLE INTERNATIONAL CO., LTD.

台湾新北市五股区五权二路19号(新北产业园区)
No.19, Wuquan 2nd Road., Wugu District,
New Taipei City 24890, Taiwan
TEL:+886-2-8069-9000 7705-6900
FAX:+886-2-2290-1702
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com

奥迪克國際有限公司

OPTIKLE INTERNATIONAL CO., LTD.

香港九龙湾宏冠道6号鸿力工业中心B座1楼29室
Room 29, 1/F, Block B, Proficient Industrial Center,
No.6 Wang Kwun Road, Kowloon Bay, Kowloon,
HONG KONG.
TEL:+852-2795-3840 2758-8005
FAX:+852-2753-6919
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com

町洋机电(中国)有限公司

DINKLE ELECTRIC MACHINERY (CHINA) CO., LTD.

江苏省昆山市千灯镇石浦工商管理区兴浦中路388号(215343)
No.388, Xingpu Mid RD, Shipu Business Administration Estate,
Qianteng Town, Kunshan City, Jiangsu Province, China
TEL:+86-512-5708-8588
FAX:+86-512-5708-8600
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com

东莞立洋电机有限公司

LIYAN ELECTRIC MACHINERY (DONGGUAN) CO., LTD.

广东省东莞市黄江镇鸡啼岗金钱岭一街2号(523757)
No.2, 1st street Jinqianlin, jiti gang industrial park,
Huangjiang town, Dongguan City, Guangdong Province, China
TEL:+86-769-8336-4350 8336-4370
FAX:+86-769-8384-8634
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http://www.dinkle.com

町洋电气贸易(上海)有限公司

DINKLE ELECTRIC TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.

上海市徐汇区虹桥路3号港汇中心二座3706单元
Unit 3706, 2 Grand Gateway, No. 3 Hongqiao Road,
Xuhui District, Shanghai City.
TEL:+86-21-6487-0636 6427-3157
FAX:+86-21-3356-2500
E-mail:Support.SH@dinkle.com.cn
Web site:http://www.dinkle.com



官方网站



官方微信



电子样本

微信号:Dinkle-dyjd

E-mail:Support.SH@dinkle.com.cn

Web site:http://www.dinkle.com

町洋美国分公司

DINKLE CORPORATION, USA

12613 Executive Drive, Suite 704, Stafford, Texas 77477
TEL:+1-832-539-4703
Toll-Free:+1-844-273-1850
FAX:+1-832-532-7226
E-mail:service@dinkle.com.
Web site:http://www.dinkle.com

町洋意大利分公司

DINKLE ITALIA BUDGET ELECTRONICS

Via Stabilini n°14, 23864 Malgrate (LC), Italia
TEL:+39/0341176154
E-mail:service@dinkle.com.
Web site:http://www.dinkle.com

Dinkle remains the right of product modification and engineering change of design. The catalogue is for reference only. The final product is made according to actual engineering drawing.

本公司对产品保有修改、设变权，目录仅供参考，实际产品仍需依照工程图面为准。