尺寸圖

帶線纜連接

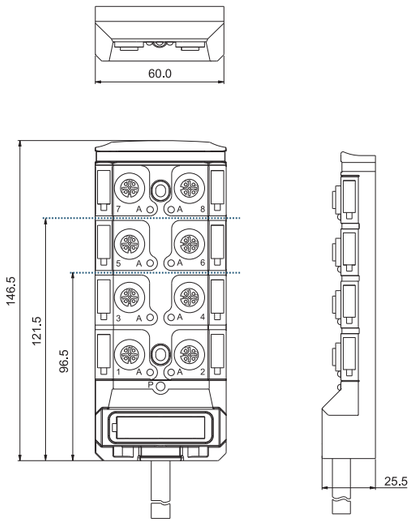

帶M23連接器

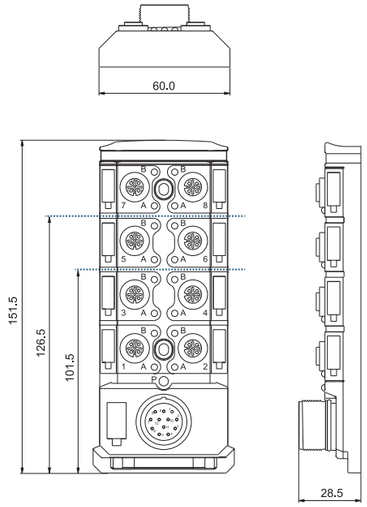

單位：mm

應用範例

優化I/O模組和控制箱的接線，分線盒可選擇4/6/8個接點與感測器或致動器連接，並附有LED提供狀態辨識以便故障排除，可大幅降低配線錯誤風險，並提高生產效益。

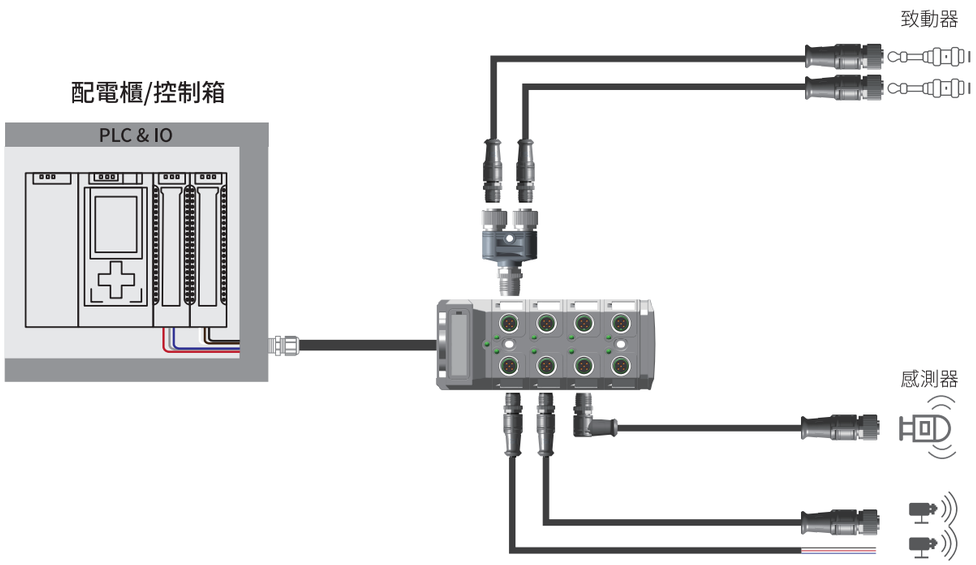

町洋企業股份有限公司
DINKLE ENTERPRISE CO., LTD.
248020新北市五股區五權二路19號
No.19, Wuquan 2nd Road,Wugu District,
TW248020 New Taipei City, Taiwan
TEL : +886-2-8069-9000
FAX:+886-2-2290-1702
E-mail:service@dinkle.com
Web site:http//www.dinkle.com

官方網站

產品影片

MAR./2023

M12 Distribution Box

M12 分線盒

町洋企業股份有限公司
DINKLE ENTERPRISE CO., LTD.

DF-013T

高效的網絡佈線提高生產力

狀態指示燈

提供單/雙通道與4/6/8個插座選擇

M12 A-Code連接器

標準M12 A-Code 5芯插座
符合IEC 61076-2-101設計標準

清晰標示

使用TM-R平板標示牌，快速便捷

高品質線纜

提供PUR/PVC，應對各式工業環境

配套產品

類型	纜線材質	長度(m)	品號	類型	纜線材質	長度(m)	品號
M12 - 180°單邊公端	PUR	2	201-A5000-00S020	M12 - 90°單邊公端	PUR	2	203-A5000-00S020
	PUR	5	201-A5000-00S050		PUR	5	203-A5000-00S050
	PUR	10	201-A5000-00S100		PUR	10	203-A5000-00S100
	PVC	2	201-A5000-20S020		PVC	2	203-A5000-20S020
	PVC	5	201-A5000-20S050		PVC	5	203-A5000-20S050
	PVC	10	201-A5000-20S100		PVC	10	203-A5000-20S100
M12 - 180°公端+180°母端	PUR	0.6	206-A5000-00SL60	M12 - 90°公端+90°母端	PUR	0.6	209-A5000-00SL60
	PUR	1.5	206-A5000-00S015		PUR	1.5	209-A5000-00S015
	PUR	3	206-A5000-00S030		PUR	3	209-A5000-00S030
	PVC	0.6	206-A5000-20SL60		PVC	0.6	209-A5000-20SL60
	PVC	1.5	206-A5000-20S015		PVC	1.5	209-A5000-20S015
	PVC	3	206-A5000-20S030		PVC	3	209-A5000-20S030
M12 - 180°公端+90°母端	PUR	0.6	212-A5000-00SL60	M12 - 90°公端+180°母端	PUR	0.6	214-A5000-00SL60
	PUR	1.5	212-A5000-00S015		PUR	1.5	214-A5000-00S015
	PUR	3	212-A5000-00S030		PUR	3	214-A5000-00S030
	PVC	0.6	212-A5000-20SL60		PVC	0.6	214-A5000-20SL60
	PVC	1.5	212-A5000-20S015		PVC	1.5	214-A5000-20S015
	PVC	3	212-A5000-20S030		PVC	3	214-A5000-20S030
M12 - 帶線式Y型三通	PUR	0.15	222-A5530-00SL15	M12 - Y型三通接頭	品號		
	PVC	0.15	222-A5530-20SL15		224-2A5100		
M23 - 纜線端組裝式連接器	芯數	適用	品號	M12 - 塑膠保護蓋	品號		
	12	單通道	402-S0124		200-A002		
	19	雙通道	402-S0194				
熱轉印機	品號			平板標示牌	寬度(mm)		品號
	TMP-004				7.4		TM-R100
					9.8		TM-R200

產品資訊

帶線纜連接

省去複雜的現場安裝過程，可依現場需要訂製線纜長度，
實現有效且靈活的佈線。

	插槽類型	單通道			雙通道		
	插槽數量	4	6	8	4	6	8
纜線材質	長度(m)	品號					
PUR	5	**953-04P-0050**	953-06P-0050	**953-08P-0050**	**954-04P-0050**	954-06P-0050	954-08P-0050
PUR	10	**953-04P-0100**	953-06P-0100	**953-08P-0100**	**954-04P-0100**	954-06P-0100	954-08P-0100
PVC	5	**953-04P-3050**	953-06P-3050	**953-08P-3050**	**954-04P-3050**	954-06P-3050	954-08P-3050
PVC	10	**953-04P-3100**	953-06P-3100	**953-08P-3100**	**954-04P-3100**	954-06P-3100	954-08P-3100
一般資訊							
插座形式		M12 A-Code 孔式連接器			屏蔽	無	
狀態顯示		電源：綠色LED，I/O信號：黃色LED			信號類型	PNP	
操作溫度		-25 ~ 80°C			防護等級	IP68	
電氣參數							
額定電壓		24 VDC			總額定電流	12A	
每條路徑的最大載流		2A			每個插槽的最大載流	4A	
電纜信息							
纜線芯數		7	10	12	11	15	19
導線線徑		4 x 0.34mm²	4 x 0.34mm²	4 x 0.34mm²	8 x 0.5mm²	12 x 0.5mm²	16 x 0.5mm²
		3 x 0.75mm²	6 x 0.75mm²	8 x 0.75mm²	3 x 1mm²	3 x 1mm²	3 x 1mm²

末3碼XXX為纜線長度
· 若長度1~99cm，為LXX，例：60cm=L60
· 若長度1~99m，為XXX，例：2m=020

帶M23插拔式連接

適用於需頻繁插拔及重新連接的區域，
用戶可應需求自行裝配纜線。

插槽類型	單通道			雙通道		
插槽數量	4	6	8	4	6	8
	品號					
	951-04P	951-06P	951-08P	952-04P	952-06P	952-08P
	一般資訊					
插座形式	M12 A-Code 孔式連接器			屏蔽	無	
狀態顯示	電源：綠色LED，I/O信號：黃色LED			信號類型	PNP	
操作溫度	-25 ~ 80°C			防護等級	IP68	
電氣參數						
額定電流	24 VDC			總額定電流	12A	
每個路徑的最大載流	2A			每個插槽的最大載流	4A	
M23連接器芯數	12			M23連接器芯數	19	