



尺寸圖

帶線纜連接

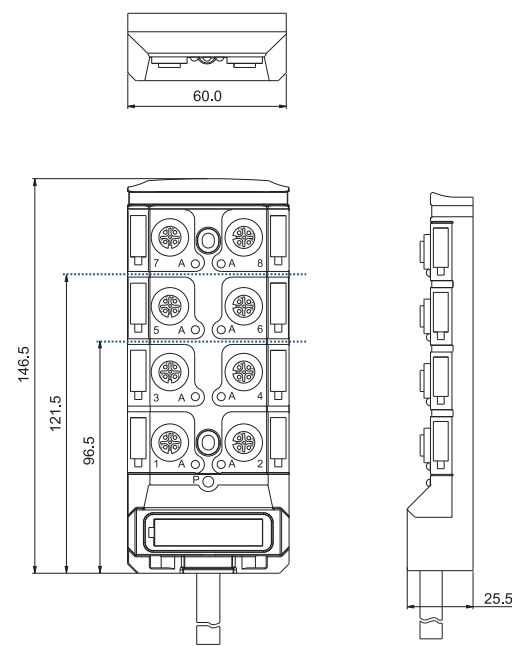


帶M23連接器

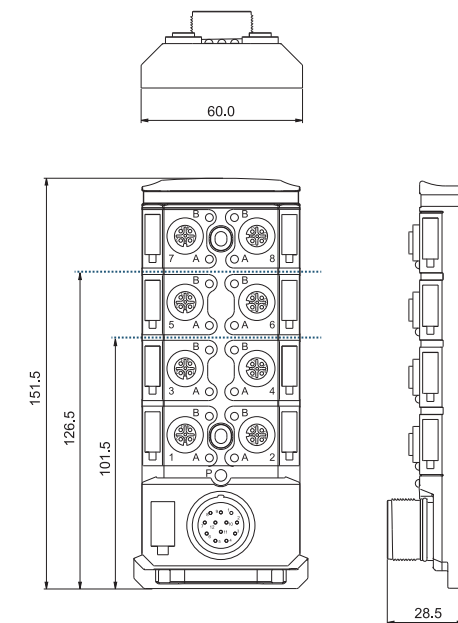

單位：mm

應用範例

優化I/O模組和控制箱的接線，分線盒可選擇4/6/8個接點與感測器或致動器連接，並附有LED提供狀態辨識以便故障排除，可大幅降低配線錯誤風險，並提高生產效益。

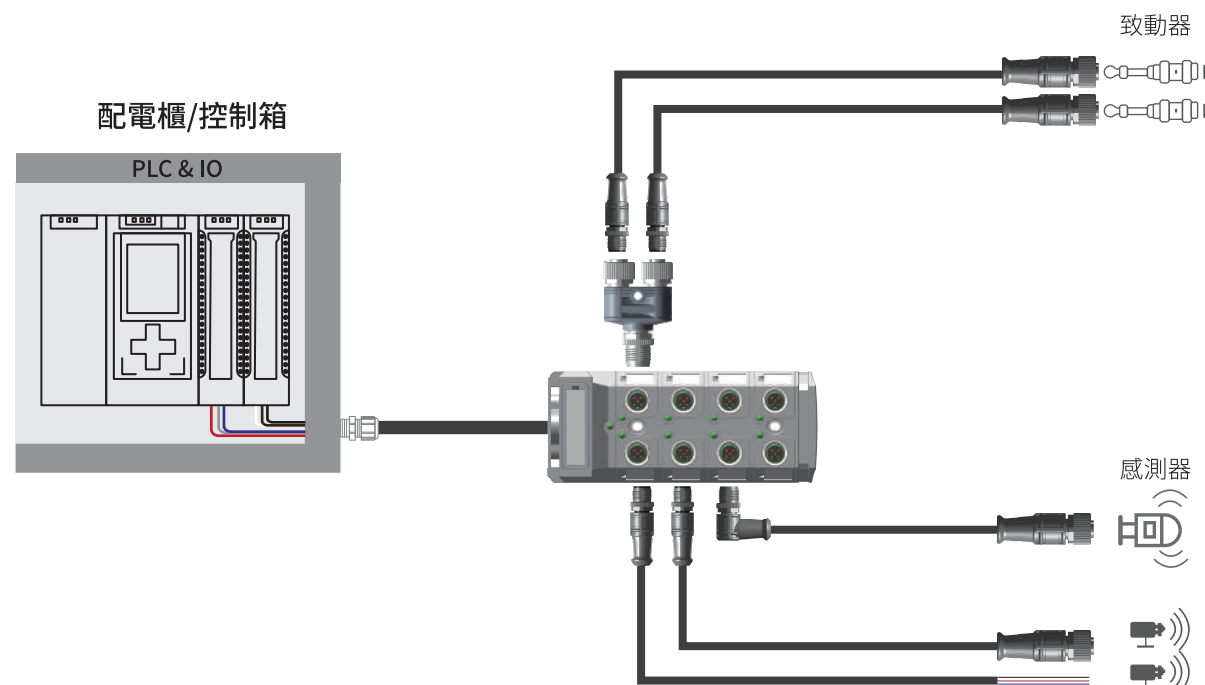

町洋企業股份有限公司
DINKLE ENTERPRISE CO., LTD.

248020新北市五股區五權二路19號
No.19, Wuquan 2nd Road, Wugu District,
TW248020 New Taipei City, Taiwan
TEL : +886-2-8069-9000
FAX: +886-2-2290-1702
E-mail: service@dinkle.com
Web site: http://www.dinkle.com



官方網站



產品影片

JUN./2024

M12 Distribution Box

M12 分線盒



町洋企業股份有限公司
DINKLE ENTERPRISE CO., LTD.

DF-017T

高效的網絡佈線提高生產力



狀態指示燈

提供單/雙通道與4/6/8個插座選擇



M12 A-Code連接器

標準M12 A-Code 5芯插座
符合IEC 61076-2-101設計標準



清晰標示

使用TM-R平板標示牌,快速便捷



高品質線纜

提供PUR/PVC,應對各式工業環境
PUR: 可彎折次數達150萬次

配套產品

類型	纜線材質	長度(m)	品號	類型	纜線材質	長度(m)	品號
	PUR	2	201-A5000-00S020		PUR	2	203-A5000-00S020
	PUR	5	201-A5000-00S050		PUR	5	203-A5000-00S050
	PUR	10	201-A5000-00S100		PUR	10	203-A5000-00S100
	PVC	2	201-A5000-20S020		PVC	2	203-A5000-20S020
	PVC	5	201-A5000-20S050		PVC	5	203-A5000-20S050
	PVC	10	201-A5000-20S100		PVC	10	203-A5000-20S100
	PUR	0.6	206-A5000-00SL60		PUR	0.6	209-A5000-00SL60
	PUR	1.5	206-A5000-00S015		PUR	1.5	209-A5000-00S015
	PUR	3	206-A5000-00S030		PUR	3	209-A5000-00S030
	PVC	0.6	206-A5000-20SL60		PVC	0.6	209-A5000-20SL60
	PVC	1.5	206-A5000-20S015		PVC	1.5	209-A5000-20S015
	PVC	3	206-A5000-20S030		PVC	3	209-A5000-20S030
	PUR	0.6	212-A5000-00SL60		PUR	0.6	214-A5000-00SL60
	PUR	1.5	212-A5000-00S015		PUR	1.5	214-A5000-00S015
	PUR	3	212-A5000-00S030		PUR	3	214-A5000-00S030
	PVC	0.6	212-A5000-20SL60		PVC	0.6	214-A5000-20SL60
	PVC	1.5	212-A5000-20S015		PVC	1.5	214-A5000-20S015
	PVC	3	212-A5000-20S030		PVC	3	214-A5000-20S030
	PUR	0.15	222-A5530-00SL15		品號		
	PVC	0.15	222-A5530-20SL15		224-2A5100		
	芯數	適用	品號		品號		
	12	單通道	402-S0124		200-A002		
	19	雙通道	402-S0194				
	品號				寬度(mm)		品號
	TMP-004				7.4	TM-R100	
					9.8	TM-R200	

產品資訊

帶線纜連接

省去複雜的現場安裝過程，可依現場需要訂製線纜長度，實現有效且靈活的佈線。



插槽類型			單通道			雙通道		
插槽數量			4	6	8	4	6	8
纜線材質	長度 (m)	信號類型	品號					
PUR	5	PNP	953-04P-0050	953-06P-0050	953-08P-0050	954-04P-0050	954-06P-0050	954-08P-0050
		NPN	953-04N-0050	953-06N-0050	953-08N-0050	954-04N-0050	954-06N-0050	954-08N-0050
	10	PNP	953-04P-0100	953-06P-0100	953-08P-0100	954-04P-0100	954-06P-0100	954-08P-0100
		NPN	953-04N-0100	953-06N-0100	953-08N-0100	954-04N-0100	954-06N-0100	954-08N-0100
PVC	5	PNP	953-04P-3050	953-06P-3050	953-08P-3050	954-04P-3050	954-06P-3050	954-08P-3050
		NPN	953-04N-3050	953-06N-3050	953-08N-3050	954-04N-3050	954-06N-3050	954-08N-3050
	10	PNP	953-04P-3100	953-06P-3100	953-08P-3100	954-04P-3100	954-06P-3100	954-08P-3100
		NPN	953-04N-3100	953-06N-3100	953-08N-3100	954-04N-3100	954-06N-3100	954-08N-3100

一般資訊			
插座形式	M12 A-Code 孔式連接器	屏蔽	無
狀態顯示	電源:綠色LED, I/O信號:黃色LED	殼體材質	PBT
操作溫度	-25 ~ 80°C	防護等級	IP68

電氣參數			
額定電壓	24 VDC	總額定電流	12A
每條路徑的最大載流	2A	每個插槽的最大載流	4A

電纜信息						
纜線芯數	7	10	12	11	15	19
導線線徑	4 x 0.34mm ²	4 x 0.34mm ²	4 x 0.34mm ²	8 x 0.5mm ²	12 x 0.5mm ²	16 x 0.5mm ²
	3 x 0.75mm ²	6 x 0.75mm ²	8 x 0.75mm ²	3 x 1mm ²	3 x 1mm ²	3 x 1mm ²

末3碼XXX為纜線長度
· 若長度1~99cm，為LXX，例：60cm=L60
· 若長度1~99m，為XXX，例：2m=020

帶M23插拔式連接

適用於需頻繁插拔及重新連接的區域，
用戶可應需求自行裝配纜線。



插槽類型	單通道			雙通道		
插槽數量	4	6	8	4	6	8
信號類型	品號					
PNP	951-04P	951-06P	951-08P	952-04P	952-06P	952-08P
NPN	951-04N	951-06N	951-08N	952-04N	952-06N	952-08N

一般資訊			
插座形式	M12 A-Code 孔式連接器	屏蔽	無
狀態顯示	電源:綠色LED, I/O信號:黃色LED	殼體材質	PBT
操作溫度	-25 ~ 80°C	防護等級	IP68

電氣參數			
額定電流	24 VDC	總額定電流	12A
每個路徑的最大載流	2A	每個插槽的最大載流	4A
M23連接器芯數	12	M23連接器芯數	19