


SRM024D-1A16N-30G

繼電器接口板 / Relay Board

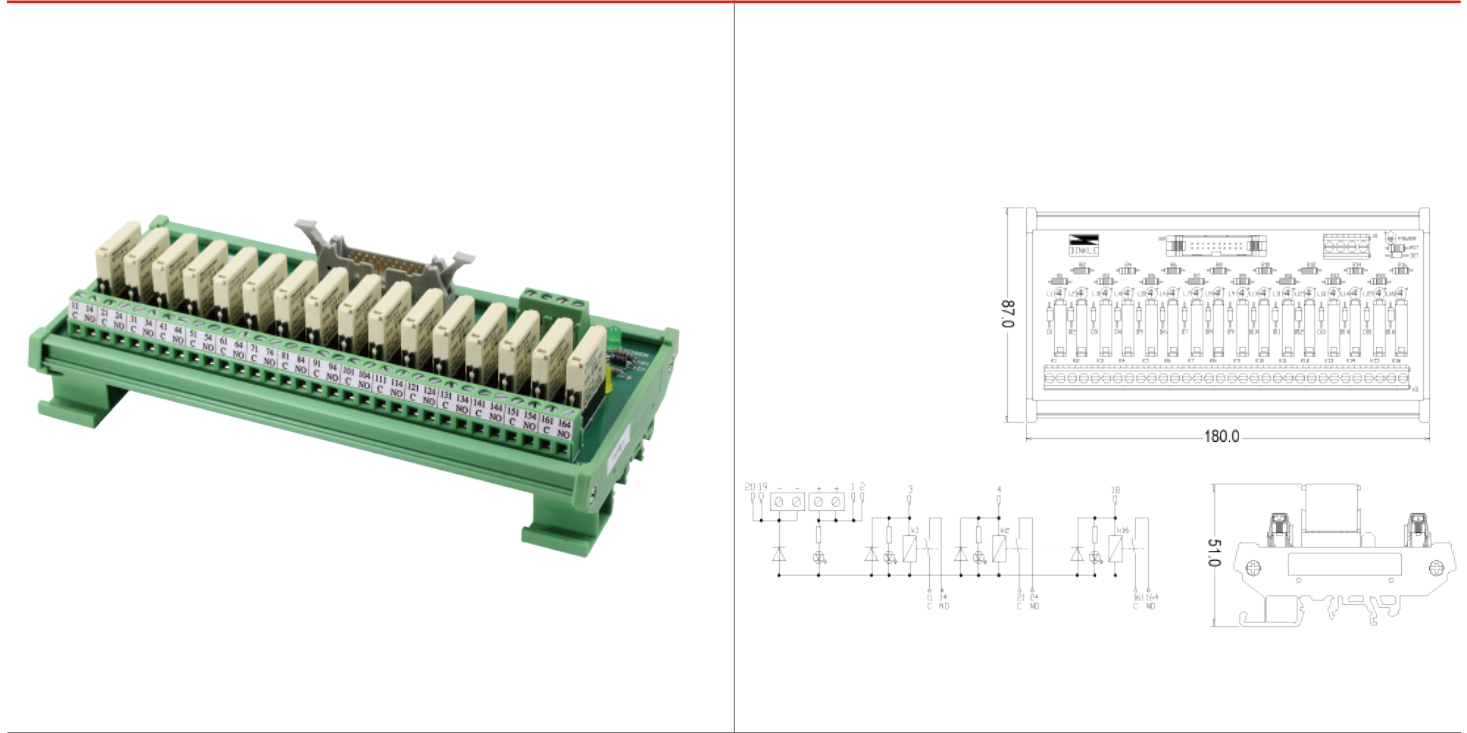

規格說明

繼電器規格	NYP24W-K/FUJI
產品功能	DO Relay Board
輸入電壓	24VDC
輸入電流 Max (單通道)	18mA
輸出電壓 Max	250VAC
輸出電流 Max	5A
電源指示燈	LED / Green
信號標示燈	LED / Yellow
輸入端接口 / 使用線徑	3M IDC 20P Socket
輸出端接口 / 使用線徑	24-12AWG / 0.5-2.5mm ²
工作溫度	-20~+55℃

訂貨規格

接口板訂貨規格
SRM024D-1A16N-30G
SRM024D-1A16P-30G
系統電纜訂貨規格
WHH20/XX
XX=0.5M to 30.0M