


RMI-S703-16DI-X01



系統接口板 / *System Interface*

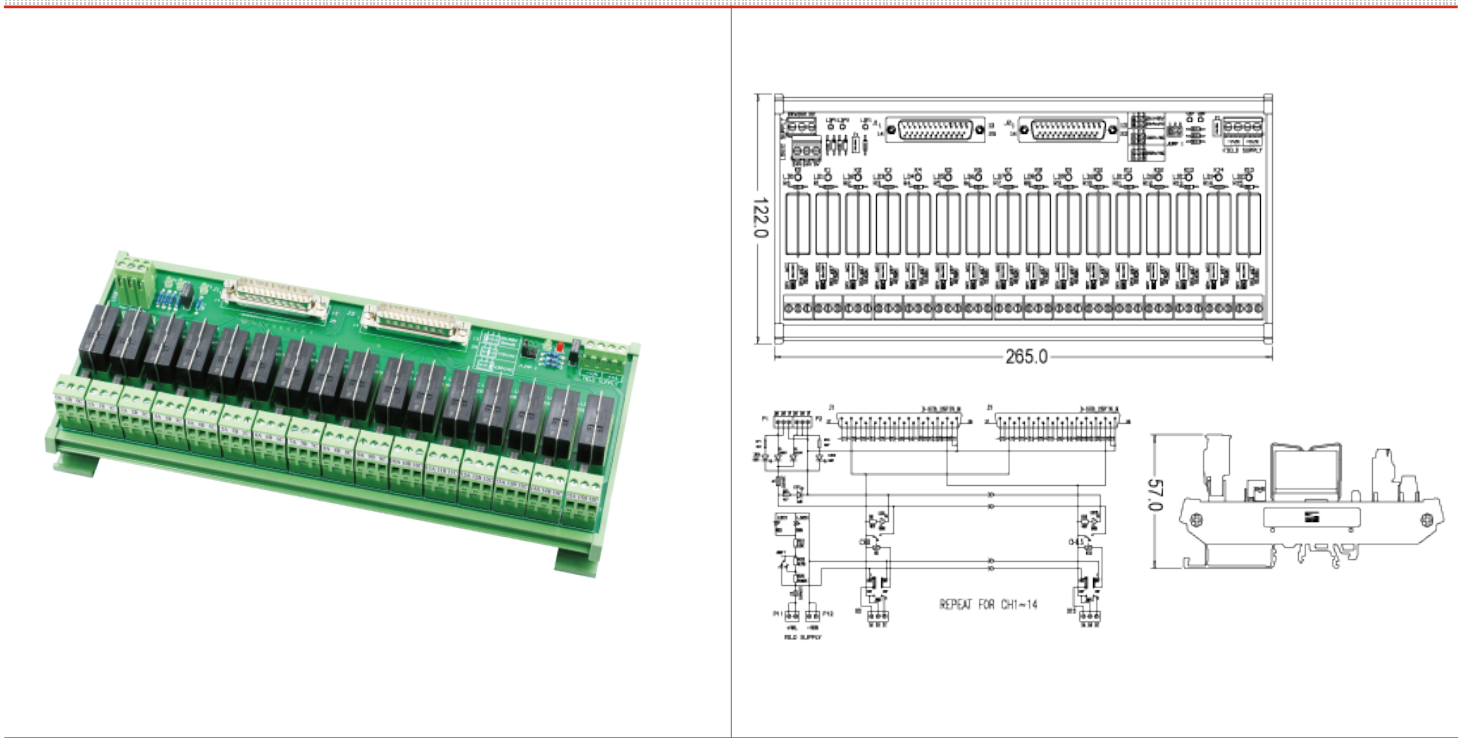

規格說明

適用控制器	SIEMENS S7-300
接口板訂貨規格	RMI-S703-16DI-X01
系統電纜訂貨規格	N/A
繼電器規格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON
產品功能	DI Realy
系統端電壓	24VDC
系統端電流	1A
現場端電壓	24VDC
現場端電流	2A
輸出電流Max (單通道)	N/A
輸入電流Max (單通道)	250mA
電源指示燈	LED/Green、Red
信號標示燈	LED/Green
輸入端接口 / 使用線徑	30-12AWG/0.2-2.5mm ²
輸出端接口 / 使用線徑	D-sub 25p male
尺寸 mm	265X122X57
工作溫度	-20~+55℃
熔斷絲	CXPF25M100
熔斷絲	CXPF010110
熔斷絲	CXPF020120
跨接片	CNPJ000100

Pin Assignment

Channel	D-sub	Field Terminal		
CH0	2	0A	0B	0C
CH1	15	1A	1B	1C
CH2	3	2A	2B	2C
CH3	16	3A	3B	3C
CH4	4	4A	4B	4C
CH5	17	5A	5B	5C
CH6	5	6A	6B	6C
CH7	18	7A	7B	7C
CH8	21	8A	8B	8C
CH9	9	9A	9B	9C
CH10	22	10A	10B	10C
CH11	10	11A	11B	11C
CH12	23	12A	12B	12C
CH13	11	13A	13B	13C
CH14	24	14A	14B	14C
CH15	12	15A	15B	15C
0V	13, 25			
24V	1, 14			