


RMI-S703-24DI-X01



系統接口板 / System Interface

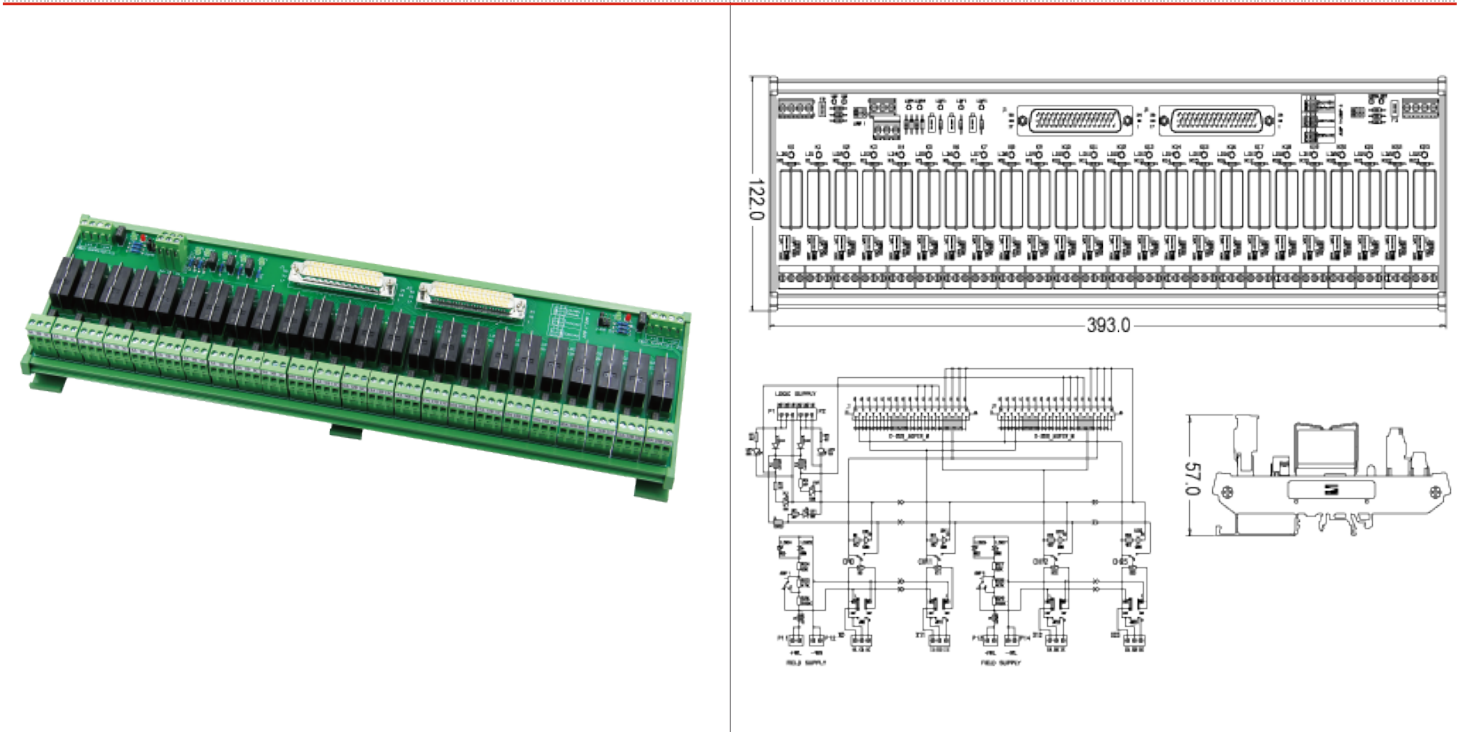

規格說明

適用控制器	SIEMENS S7-300
接口板訂貨規格	RMI-S703-24DI-X01
系統電纜訂貨規格	N/A
繼電器規格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON
產品功能	DI Realy
系統端電壓	24VDC
系統端電流	1A
現場端電壓	24VDC
現場端電流	2A
輸出電流Max (單通道)	N/A
輸入電流Max (單通道)	250mA
電源指示燈	LED/Green、Red
信號標示燈	LED/Green
輸入端接口 / 使用線徑	30-12AWG/0.2-2.5mm ²
輸出端接口 / 使用線徑	D-sub 50p male
尺寸 mm	393X122X57
工作溫度	-20~+55℃
熔斷絲	CXPF25M100
熔斷絲	CXPF010110
熔斷絲	CXPF020120
跨接片	CNPJ000100

Pin Assignment

Channel	D-sub	Field Terminal
CH0	3	0A 0B 0C
CH1	4	1A 1B 1C
CH2	5	2A 2B 2C
CH3	6	3A 3B 3C
CH4	7	4A 4B 4C
CH5	8	5A 5B 5C
CH6	9	6A 6B 6C
CH7	10	7A 7B 7C
CH8	11	8A 8B 8C
CH9	12	9A 9B 9C
CH10	13	10A 10B 10C
CH11	14	11A 11B 11C
CH12	21	12A 12B 12C
CH13	22	13A 13B 13C
CH14	23	14A 14B 14C
CH15	24	15A 15B 15C
CH16	25	16A 16B 16C
CH17	26	17A 17B 17C
CH18	27	18A 18B 18C
CH19	28	19A 19B 19C
CH20	29	20A 20B 20C
CH21	30	21A 21B 21C
CH22	31	22A 22B 22C
CH23	32	23A 23B 23C
1L+(24V)	38, 39	
	40, 41	
(0V)	34, 35	
	36, 37	
2L+(24V)	38, 39	
	40, 41	