


RMI-S703-32DI-X02

系統接口板 / *System Interface*

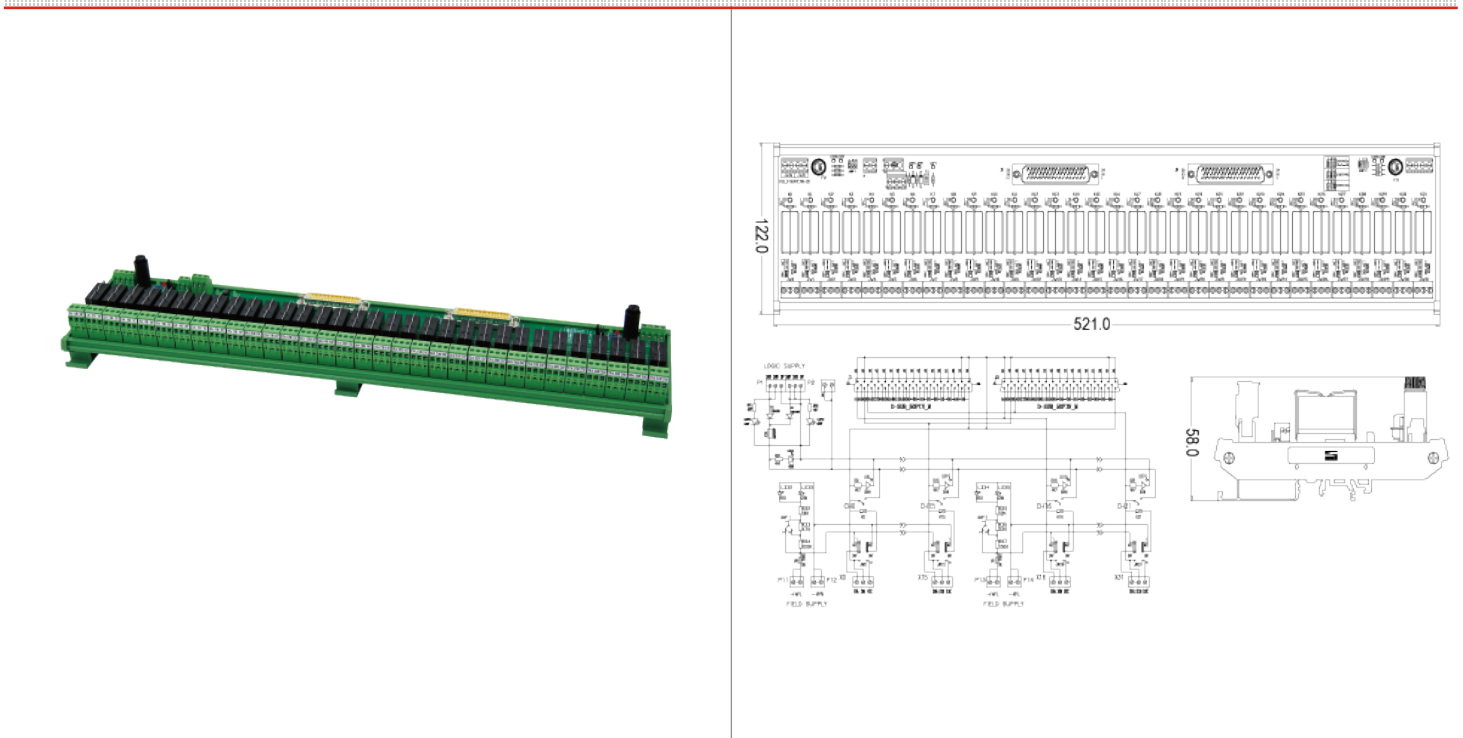

規格說明

適用控制器	SIEMENS S7-300
接口板訂貨規格	RMI-S703-32DI-X02
系統電纜訂貨規格	N/A
繼電器規格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON
產品功能	DI Relay
系統端電壓	24VDC
系統端電流	1A
現場端電壓	24VDC
現場端電流	5A
輸出電流Max (單通道)	N/A
輸入電流Max (單通道)	250mA
電源指示燈	LED/Green、Red
信號標示燈	LED/Green
輸入端接口 / 使用線徑	30-12AWG/0.2-2.5mm ²
輸出端接口 / 使用線徑	D-sub 50p male
尺寸 mm	521X122X58
工作溫度	-20~+55°C
熔斷絲	CXPF25M100
熔斷絲	CXPF010110
熔斷絲	CXPF050130
跨接片	CNPJ000100

Pin Assignment

Channel	D-sub	Field Terminal		
CH0	1	0A	0B	0C
CH1	2	1A	1B	1C
CH2	3	2A	2B	2C
CH3	4	3A	3B	3C
CH4	5	4A	4B	4C
CH5	6	5A	5B	5C
CH6	7	6A	6B	6C
CH7	8	7A	7B	7C
CH8	9	8A	8B	8C
CH9	10	9A	9B	9C
CH10	11	10A	10B	10C
CH11	12	11A	11B	11C
CH12	13	12A	12B	12C
CH13	14	13A	13B	13C
CH14	15	14A	14B	14C
CH15	16	15A	15B	15C
CH16	17	16A	16B	16C
CH17	18	17A	17B	17C
CH18	19	18A	18B	18C
CH19	20	19A	19B	19C
CH20	21	20A	20B	20C
CH21	22	21A	21B	21C
CH22	23	22A	22B	22C
CH23	24	23A	23B	23C
CH24	25	24A	24B	24C
CH25	26	25A	25B	25C
CH26	27	26A	26B	26C
CH27	28	27A	27B	27C
CH28	29	28A	28B	28C
CH29	30	29A	29B	29C
CH30	31	30A	30B	30C
CH31	32	31A	31B	31C
0V	34 · 35			
	49 · 50			