


RMI-S703-08DO-X01

系統接口板 / *System Interface*

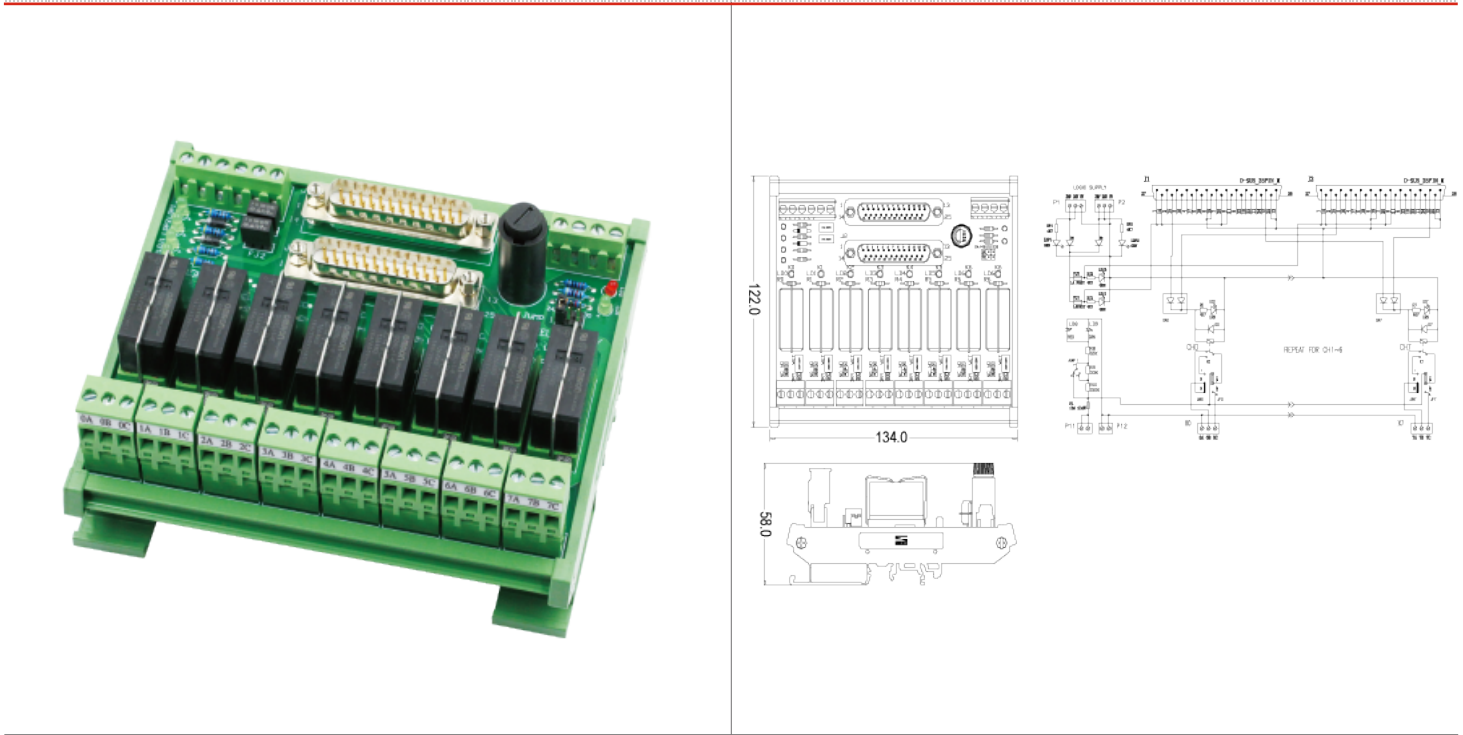

規格說明

適用控制器	SIEMENS S7-300
接口板訂貨規格	RMI-S703-08DO-X01
系統電纜訂貨規格	N/A
繼電器規格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON
產品功能	DO Relay
系統端電壓	24VDC
系統端電流	1A
現場端電壓	24V/48VDC,110VAC,230VAC
現場端電流	10A
輸出電流Max (單通道)	3.15A
輸入電流Max (單通道)	N/A
電源指示燈	LED/Green、Red
信號標示燈	LED/Green
輸入端接口 / 使用線徑	D-sub 25p male
輸出端接口 / 使用線徑	30-12AWG/0.2-2.5mm ²
尺寸 mm	134X122X58
工作溫度	-20~+55℃
熔斷絲	CXPF010110
熔斷絲	CXPF050150
熔斷絲	CXPF100170
跨接片	CNPJ000100

Pin Assignment

Channel	D-sub	Field Terminal
CH0	15	0A 0B 0C
CH1	16	1A 1B 1C
CH2	17	2A 2B 2C
CH3	18	3A 3B 3C
CH4	9	4A 4B 4C
CH5	10	5A 5B 5C
CH6	11	6A 6B 6C
CH7	12	7A 7B 7C
24VDC	1,14	
	8,20	
0V	6,19	
	13,25	