


RMI-S703-16DO-001

系統接口板 / *System Interface*

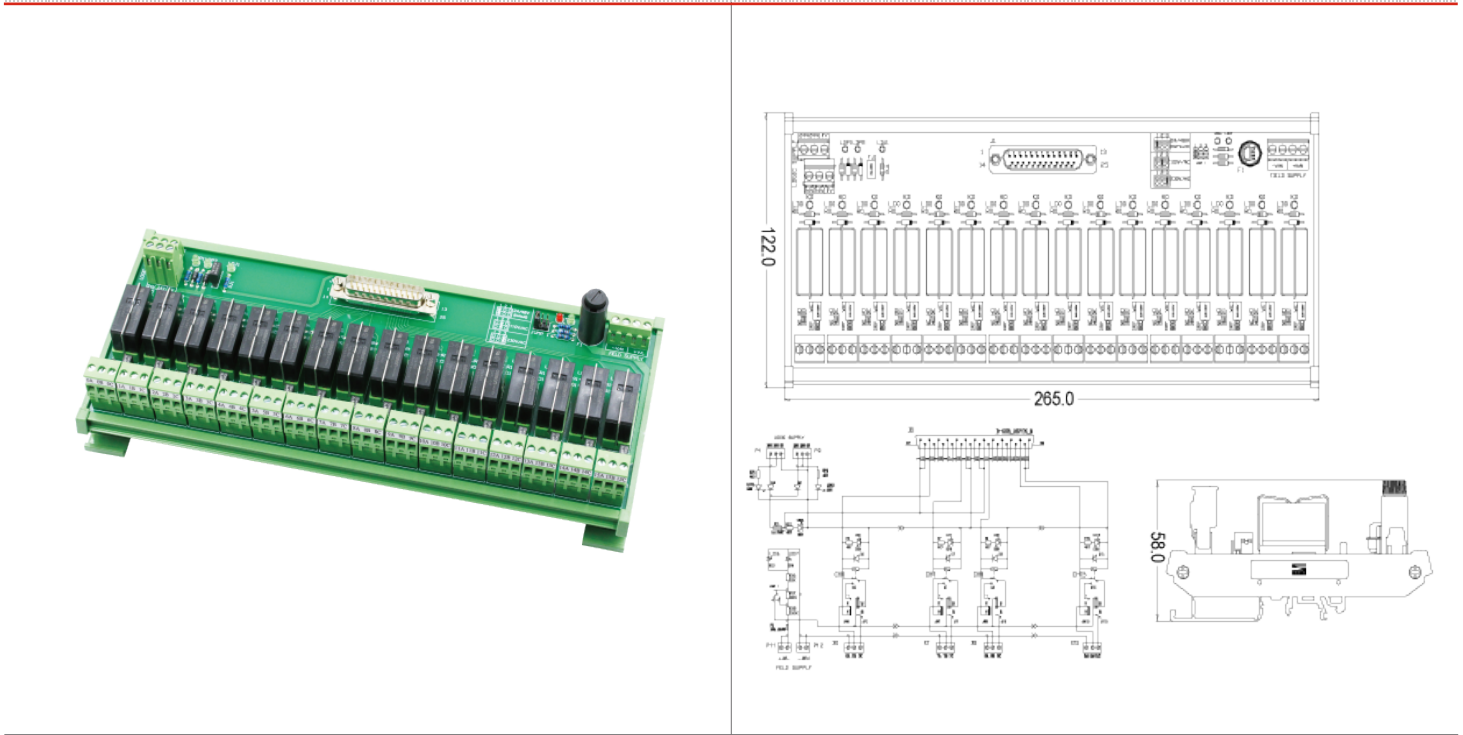

規格說明

適用控制器	SIEMENS S7-300
接口板訂貨規格	RMI-S703-16DO-001
系統電纜訂貨規格	N/A
繼電器規格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON
產品功能	DO Relay
系統端電壓	24VDC
系統端電流	1A
現場端電壓	24V/48VDC,110VAC,230VAC
現場端電流	10A
輸出電流Max (單通道)	3.15A
輸入電流Max (單通道)	N/A
電源指示燈	LED/Green、Red
信號標示燈	LED/Green
輸入端接口 / 使用線徑	D-sub 25p male
輸出端接口 / 使用線徑	30-12AWG/0.2-2.5mm²
尺寸 mm	265X122X58
工作溫度	-20~+55℃
熔斷絲	CXPF010110
熔斷絲	CXPF030150
熔斷絲	CXPF100170
跨接片	CNPJ000100

D-Sub Connector Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal
CH0	2	0A 0B 0C
CH1	15	1A 1B 1C
CH2	3	2A 2B 2C
CH3	16	3A 3B 3C
CH4	4	4A 4B 4C
CH5	17	5A 5B 5C
CH6	5	6A 6B 6C
CH7	18	7A 7B 7C
CH8	21	8A 8B 8C
CH9	9	9A 9B 9C
CH10	22	10A 10B 10C
CH11	10	11A 11B 11C
CH12	23	12A 12B 12C
CH13	11	13A 13B 13C
CH14	24	14A 14B 14C
CH15	12	15A 15B 15C
24VDC	1,14	
	8,20	
0V	6,19	
	13,25	