


RMI-S703-16DO-X01

系統接口板 / *System Interface*

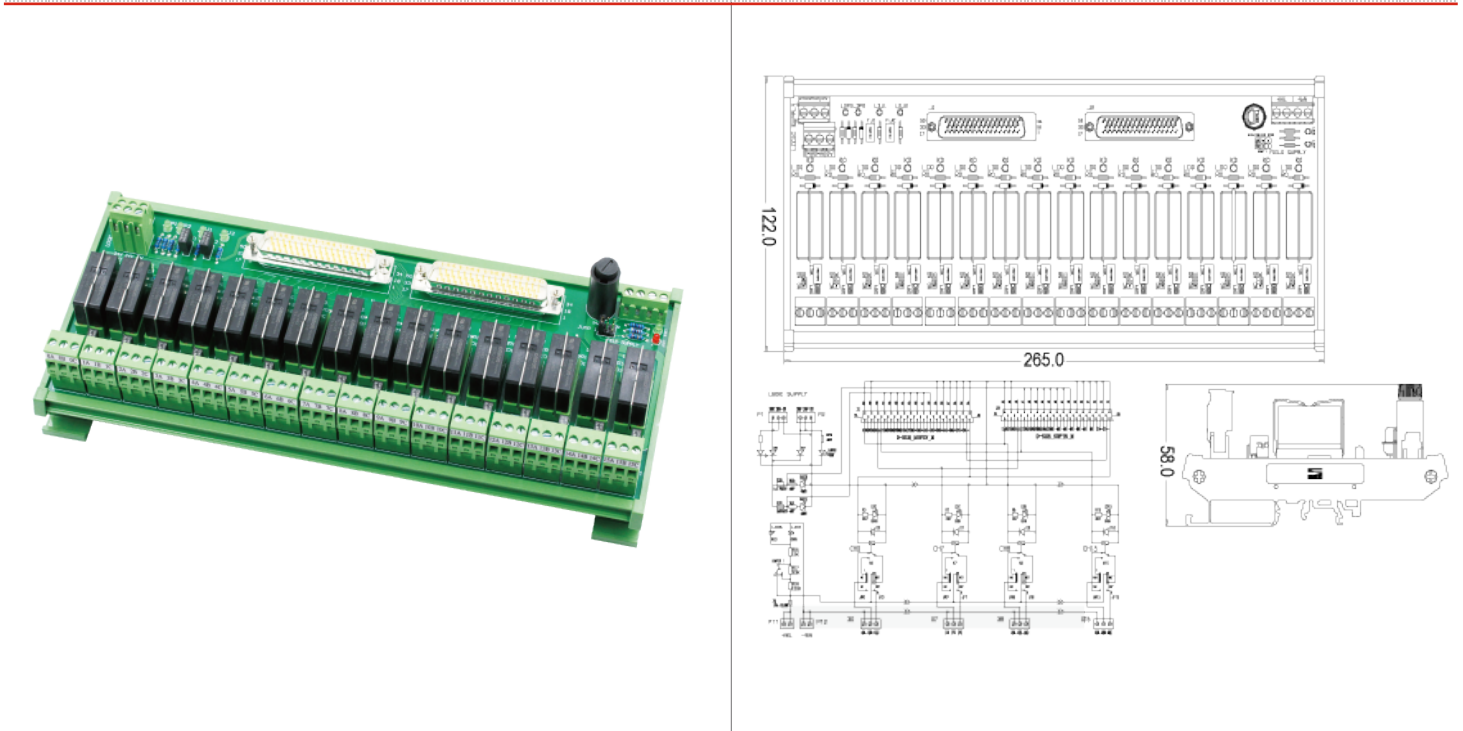

規格說明

適用控制器	SIEMENS S7-300
接口板訂貨規格	RMI-S703-16DO-X01
系統電纜訂貨規格	N/A
繼電器規格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON
產品功能	DO Relay
系統端電壓	24VDC
系統端電流	1A
現場端電壓	24V/48VDC,110VAC,230VAC
現場端電流	10A
輸出電流Max (單通道)	3.15A
輸入電流Max (單通道)	N/A
電源指示燈	LED/Green、Red
信號標示燈	LED/Green
輸入端接口 / 使用線徑	D-sub 50p male
輸出端接口 / 使用線徑	30-12AWG/0.2-2.5mm²
尺寸 mm	265X122X58
工作溫度	-20~+55℃
熔斷絲	CXPF010110
熔斷絲	CXPF030150
熔斷絲	CXPF100170
跨接片	CNPJ000100

D-Sub Connector Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal		
CH0	1	0A	0B	0C
CH1	3	1A	1B	1C
CH2	5	2A	2B	2C
CH3	7	3A	3B	3C
CH4	9	4A	4B	4C
CH5	11	5A	5B	5C
CH6	13	6A	6B	6C
CH7	15	7A	7B	7C
CH8	17	8A	8B	8C
CH9	19	9A	9B	9C
CH10	21	10A	10B	10C
CH11	23	11A	11B	11C
CH12	25	12A	12B	12C
CH13	27	13A	13B	13C
CH14	29	14A	14B	14C
CH15	31	15A	15B	15C
24VDC	40,41,42,43			
	44,45,46,47			
0V	34,35,36,37			
	38,39,49,50			