


RMI-S703-32DO-X02

系統接口板 / *System Interface*

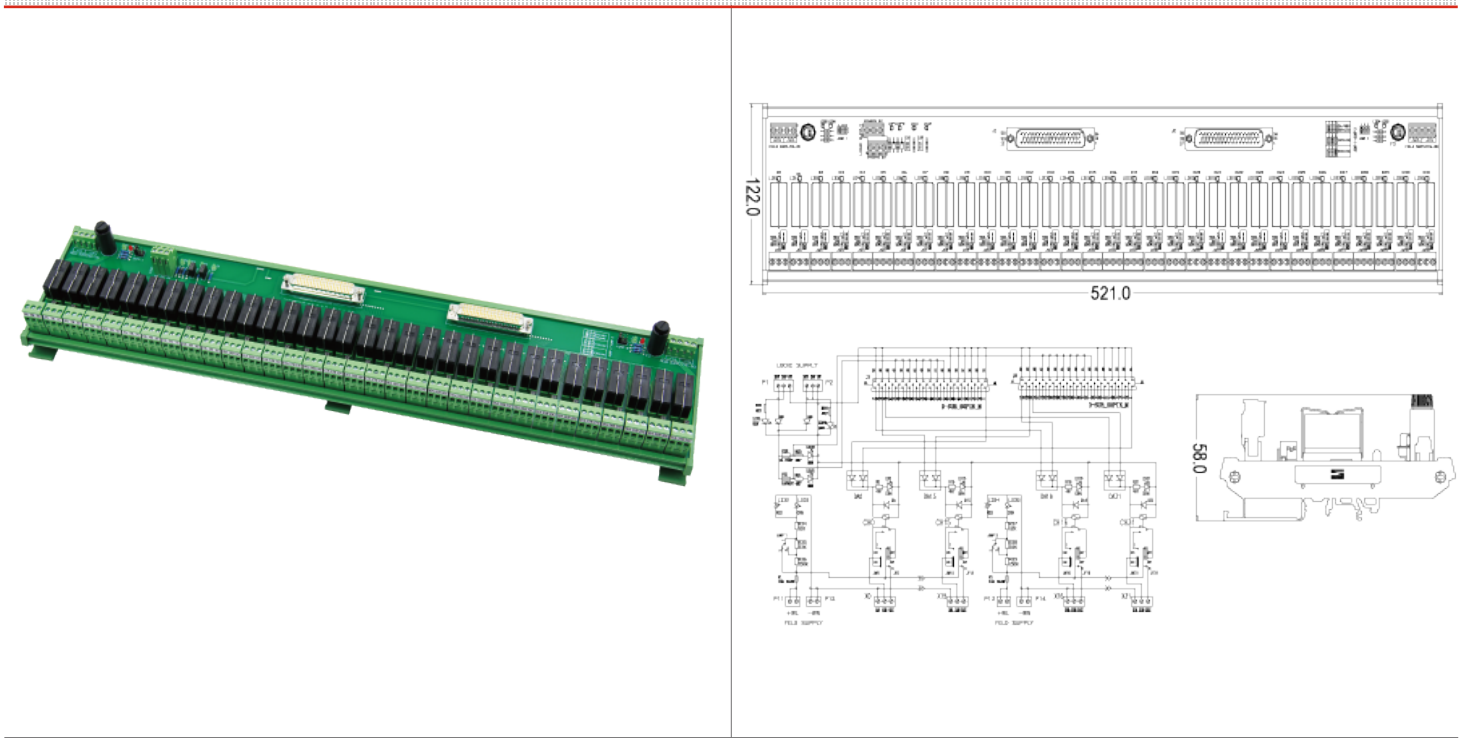

規格說明

適用控制器	SIEMENS S7-300
接口板訂貨規格	RMI-S703-32DO-X02
系統電纜訂貨規格	N/A
繼電器規格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON
產品功能	DO Realy
系統端電壓	24VDC
系統端電流	1A
現場端電壓	24V/48VDC,110VAC,230VAC
現場端電流	10A
輸出電流Max (單通道)	3.15A
輸入電流Max (單通道)	N/A
電源指示燈	LED/Green、Red
信號標示燈	LED/Green
輸入端接口 / 使用線徑	D-sub 50p male
輸出端接口 / 使用線徑	30-12AWG/0.2-2.5mm ²
尺寸 mm	521×122×58
工作溫度	-20~+55℃
熔斷絲	CXPF010110
熔斷絲	CXPF030150
熔斷絲	CXPF100170
跨接片	CNPJ000100

Pin Assignment

Channel	D-sub	Field Terminal
CH0	1	0A 0B 0C
CH1	2	1A 1B 1C
CH2	3	2A 2B 2C
CH3	4	3A 3B 3C
CH4	5	4A 4B 4C
CH5	6	5A 5B 5C
CH6	7	6A 6B 6C
CH7	8	7A 7B 7C
CH8	9	8A 8B 8C
CH9	10	9A 9B 9C
CH10	11	10A 10B 10C
CH11	12	11A 11B 11C
CH12	13	12A 12B 12C
CH13	14	13A 13B 13C
CH14	15	14A 14B 14C
CH15	16	15A 15B 15C
CH16	17	16A 16B 16C
CH17	18	17A 17B 17C
CH18	19	18A 18B 18C
CH19	20	19A 19B 19C
CH20	21	20A 20B 20C
CH21	22	21A 21B 21C
CH22	23	22A 22B 22C
CH23	24	23A 23B 23C
CH24	25	24A 24B 24C
CH25	26	25A 25B 25C
CH26	27	26A 26B 26C
CH27	28	27A 27B 27C
CH28	29	28A 28B 28C
CH29	30	29A 29B 29C
CH30	31	30A 30B 30C
CH31	32	31A 31B 31C
24VDC	40,41,42,43	
	44,45,46,47	
0V	34,35,36,37	
	38,39,49,50	