


RMI-HC30-16DO-002



系統接口板 / *System Interface*

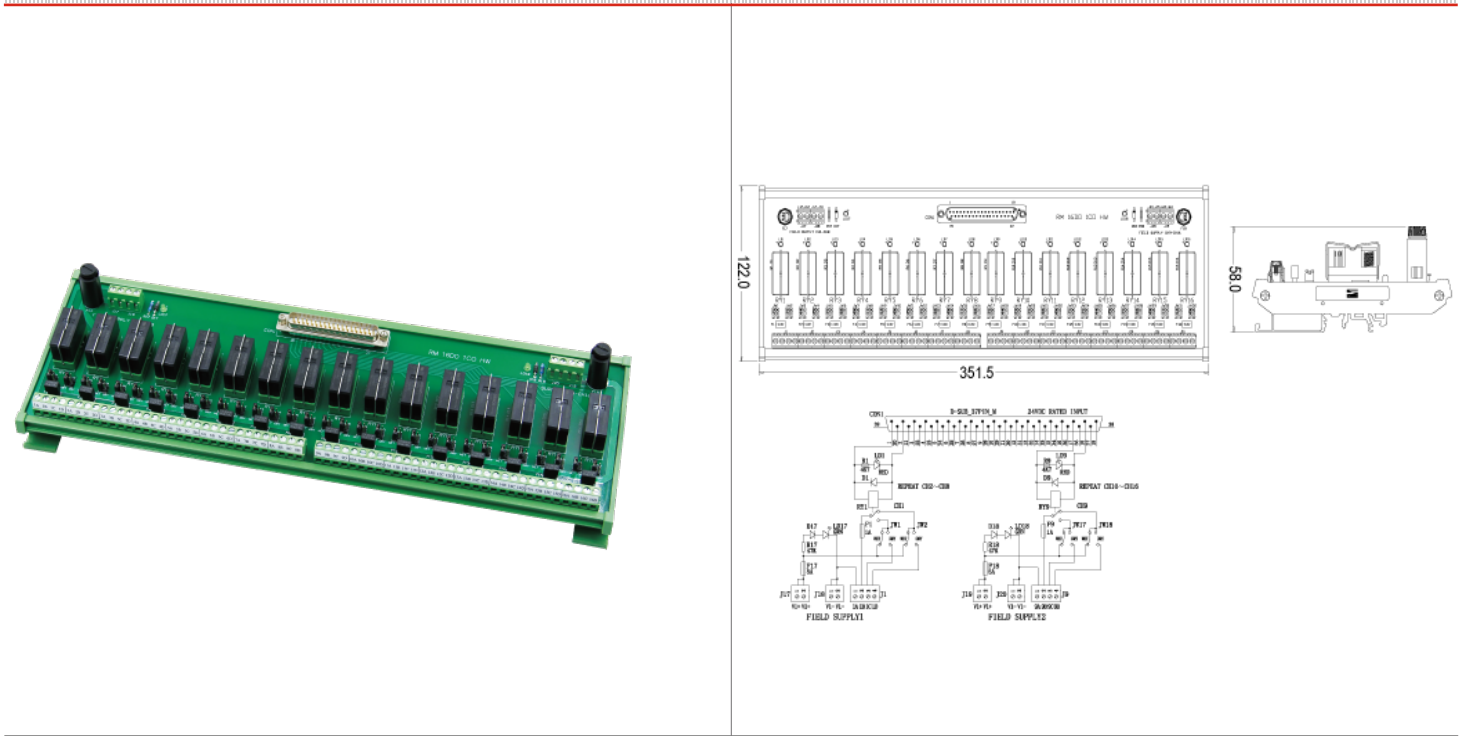

規格說明

適用控制器	Honeywell C300
接口板訂貨規格	RMI-HC30-16DO-002
系統電纜訂貨規格	DK-3914-DXX-RM-DIO
	XX=0.5M to 30.0M
繼電器規格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON
產品功能	DO Realy
現場端電壓	24VDC
現場端電流	5A
輸出電流Max (單通道)	1A
電源指示燈	LED/Green
信號標示燈	LED/Red
輸入端接口 / 使用線徑	D-sub 37p male
輸出端接口 / 使用線徑	24-12AWG/0.5-2.5mm ²
尺寸 mm	351.5×122×58
工作溫度	-20~+55℃
熔斷絲	CXPF010110
熔斷絲	CXPF050130
跨接片	CNPJ000100

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	Con1	DB37 MALE	Terminal			
CH1	1	2	1A	1B	1C	1D
CH2	3	4	2A	2B	2C	2D
CH3	5	6	3A	3B	3C	3D
CH4	7	8	4A	4B	4C	4D
CH5	9	10	5A	5B	5C	5D
CH6	11	12	6A	6B	6C	6D
CH7	13	14	7A	7B	7C	7D
CH8	15	16	8A	8B	8C	8D
CH9	17	18	9A	9B	9C	9D
CH10	19	20	10A	10B	10C	10D
CH11	21	22	11A	11B	11C	11D
CH12	23	24	12A	12B	12C	12D
CH13	25	26	13A	13B	13C	13D
CH14	27	28	14A	14B	14C	14D
CH15	29	30	15A	15B	15C	15D
CH16	31	32	16A	16B	16C	16D
NC	33~37					