


RMI-HC30-16DI-001

系統接口板 / *System Interface*

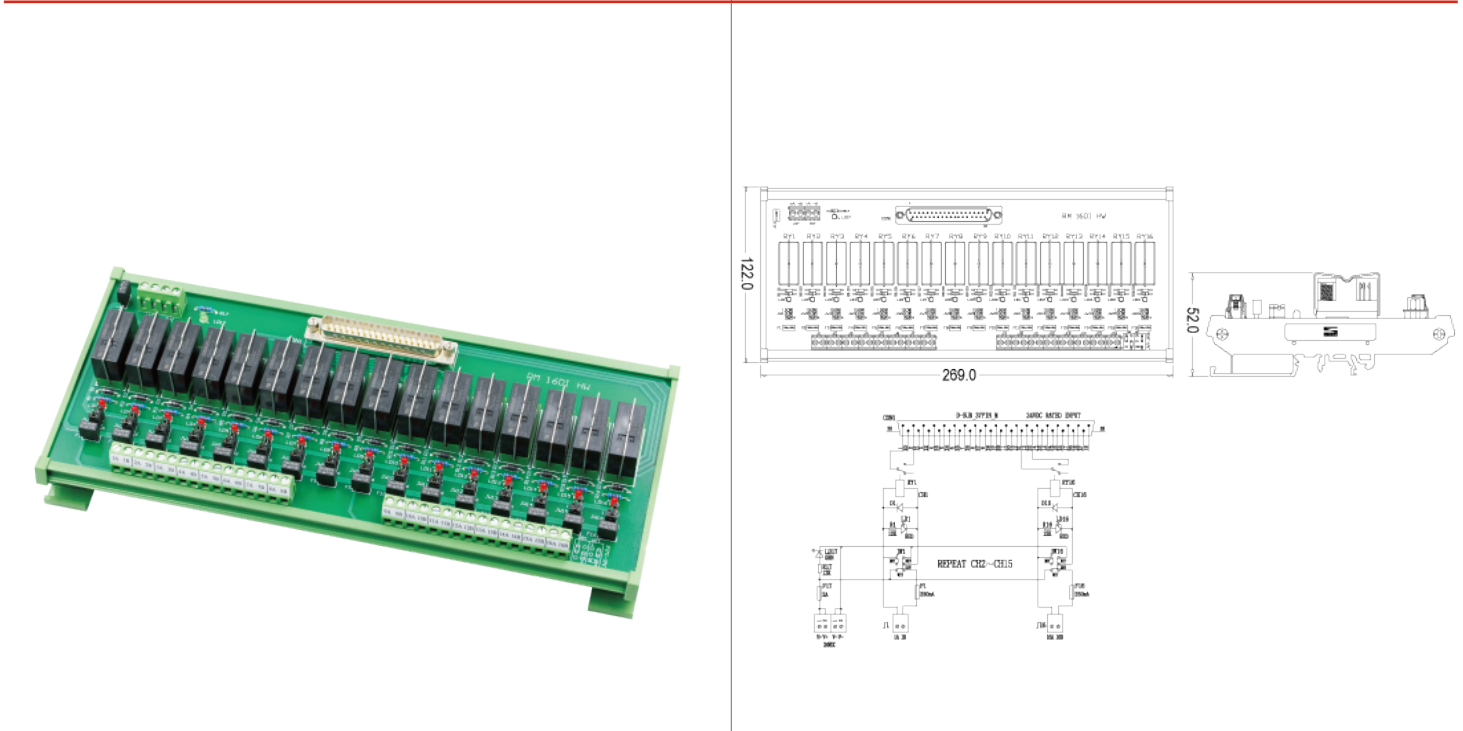

規格說明

適用控制器	Honeywell C300
接口板訂貨規格	RMI-HC30-16DI-001
系統電纜訂貨規格	DK-3914-DXX-RM-DIO
	XX=0.5M to 30.0M
繼電器規格	G2RL-1-E 24VDC / OMRON
產品功能	DI Realy
現場端電壓	24VDC
現場端電流	2A
輸出電流Max (單通道)	250mA
電源指示燈	LED/Green
信號標示燈	LED/Red
輸入端接口 / 使用線徑	24-12AWG/0.5-2.5mm ²
輸出端接口 / 使用線徑	D-sub 37p male
尺寸 mm	269×122×52
工作溫度	-20~+55℃
熔斷絲	CXPF25M100
熔斷絲	CXPF020120
跨接片	CNPJ000100

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	Con1	DB37	MALE	Terminal
CH1	1	2		1A 1B
CH2	3	4		2A 2B
CH3	5	6		3A 3B
CH4	7	8		4A 4B
CH5	9	10		5A 5B
CH6	11	12		6A 6B
CH7	13	14		7A 7B
CH8	15	16		8A 8B
CH9	17	18		9A 9B
CH10	19	20		10A 10B
CH11	21	22		11A 11B
CH12	23	24		12A 12B
CH13	25	26		13A 13B
CH14	27	28		14A 14B
CH15	29	30		15A 15B
CH16	31	32		16A 16B
NC	33~37			