



TMI-HC30-16XX-001

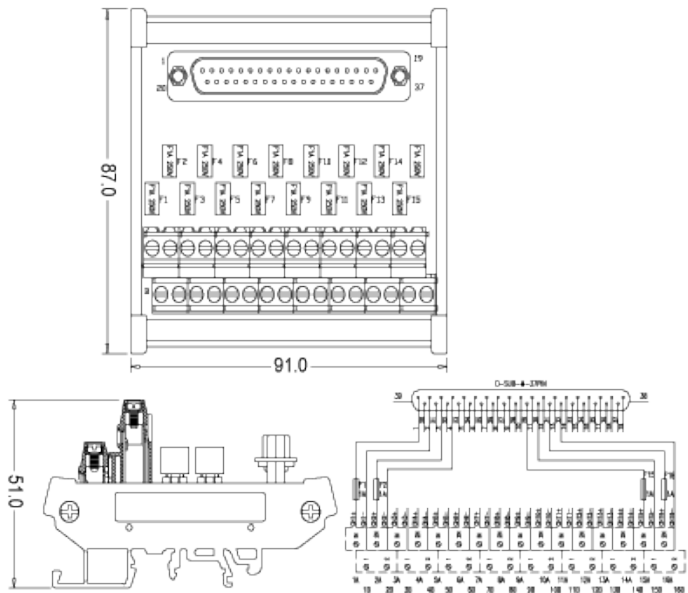

系統接口板 / *System Interface*

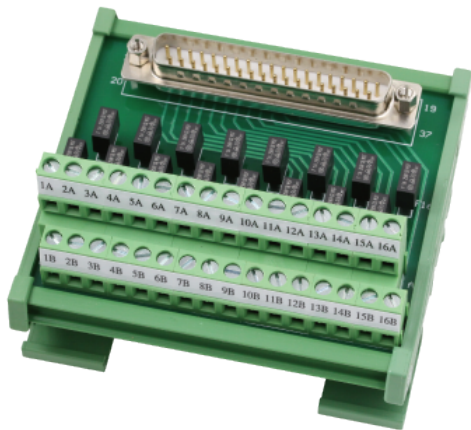

規格說明

適用控制器	HONEYWELL C300
接口板訂貨規格	TMI-HC30-16XX-001
系統電纜訂貨規格	DK-3914-DXX-RM-DIO
	XX=0.5M to 30.0M
產品功能	Direct board
輸入電流Max (單通道)	1A
輸入端接口 / 使用線徑	D-sub 37p male
輸出端接口 / 使用線徑	24-12AWG/0.5-2.5mm ²
尺寸 mm	91X87X51
工作溫度	-20~+85℃
熔斷絲	CXPF010110

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	JJ1	DB37 male	Field Terminal
CH1	1	2	1A 1B
CH2	3	4	2A 2B
CH3	5	6	3A 3B
CH4	7	8	4A 4B
CH5	9	10	5A 5B
CH6	11	12	6A 6B
CH7	13	14	7A 7B
CH8	15	16	8A 8B
CH9	17	18	9A 9B
CH10	19	20	10A 10B
CH11	21	22	11A 11B
CH12	23	24	12A 12B
CH13	25	26	13A 13B
CH14	27	28	14A 14B
CH15	29	30	15A 15B
CH16	31	32	16A 16B
NC	33~37		