


RMI-YCS3-32DO-X01

系統接口板 / *System Interface*

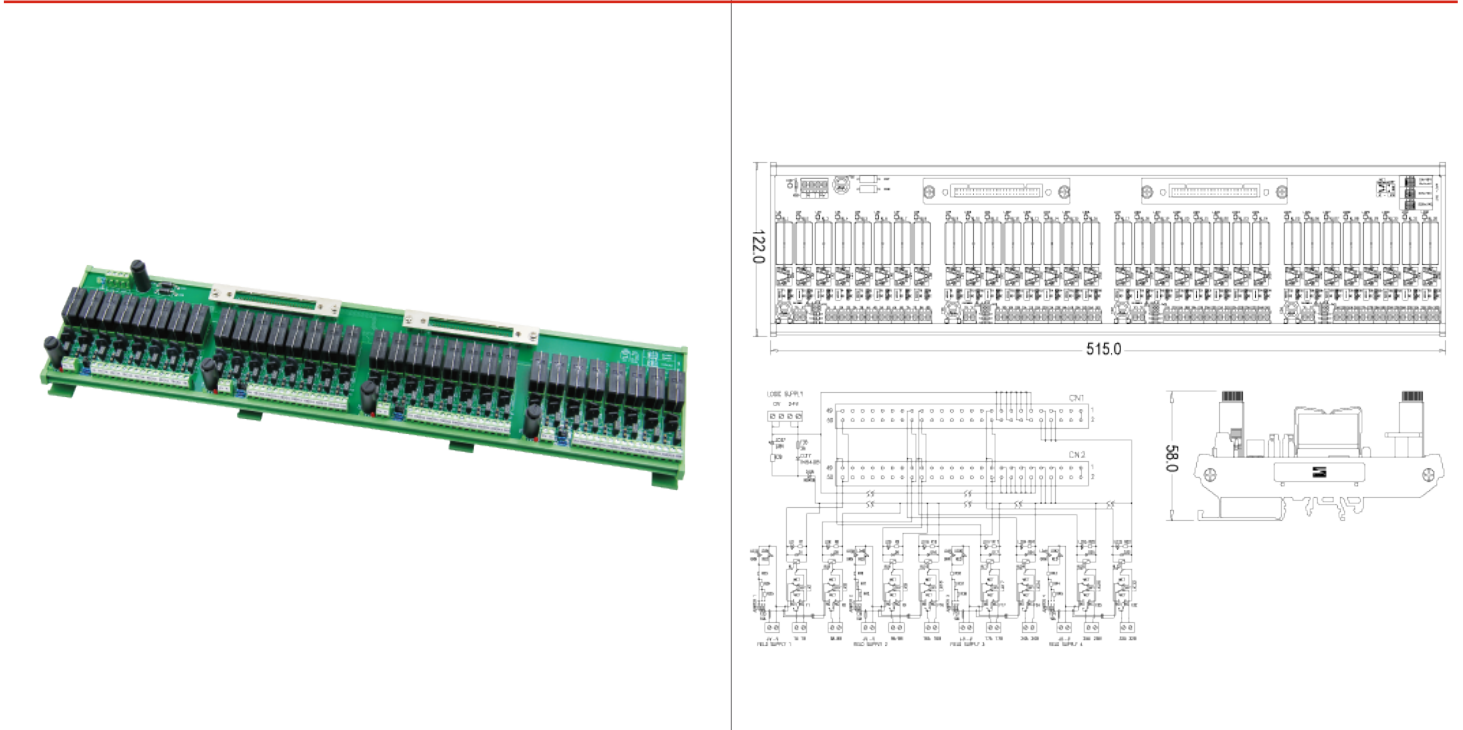

規格說明

適用控制器	YOKOGAWA CS3000
接口板訂貨規格	RMI-YCS3-32DO-X01
繼電器規格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON
產品功能	DO Realy
系統端電壓	24VDC
系統端電流	2A
現場端電壓	24V/48VDC,110VAC,230VAC
現場端電流	10A
輸出電流 Max (單通道)	2A
電源指示燈	LED/Green
信號指示燈	LED/Green
輸入端接口 / 使用線徑	MIL 50p male
輸出端接口 / 使用線徑	24-12AWG/0.5-2.5mm²
尺寸 mm	515X122X58
工作溫度	-20~+55℃
熔斷絲	CXPF020120
熔斷絲	CXPF020210
熔斷絲	CXPF100170
跨接片	CNPJ000130
跨接片	CNPJ000100

Pin Assignment

Channel	CN1 / CN2	Channel	CN1 / CN2
CH1	50	CH17	49
CH2	48	CH18	47
CH3	46	CH19	45
CH4	44	CH20	43
CH5	42	CH21	41
CH6	40	CH22	39
CH7	38	CH23	37
CH8	36	CH24	35
CH9	34	CH25	33
CH10	32	CH26	31
CH11	30	CH27	29
CH12	28	CH28	27
CH13	26	CH29	25
CH14	24	CH30	23
CH15	22	CH31	21
CH16	20	CH32	19
0V	11~18	NC	3~6
Bridged	1,2	24V	7~10