


RMI-YCS3-32DO-X02

系統接口板 / System Interface

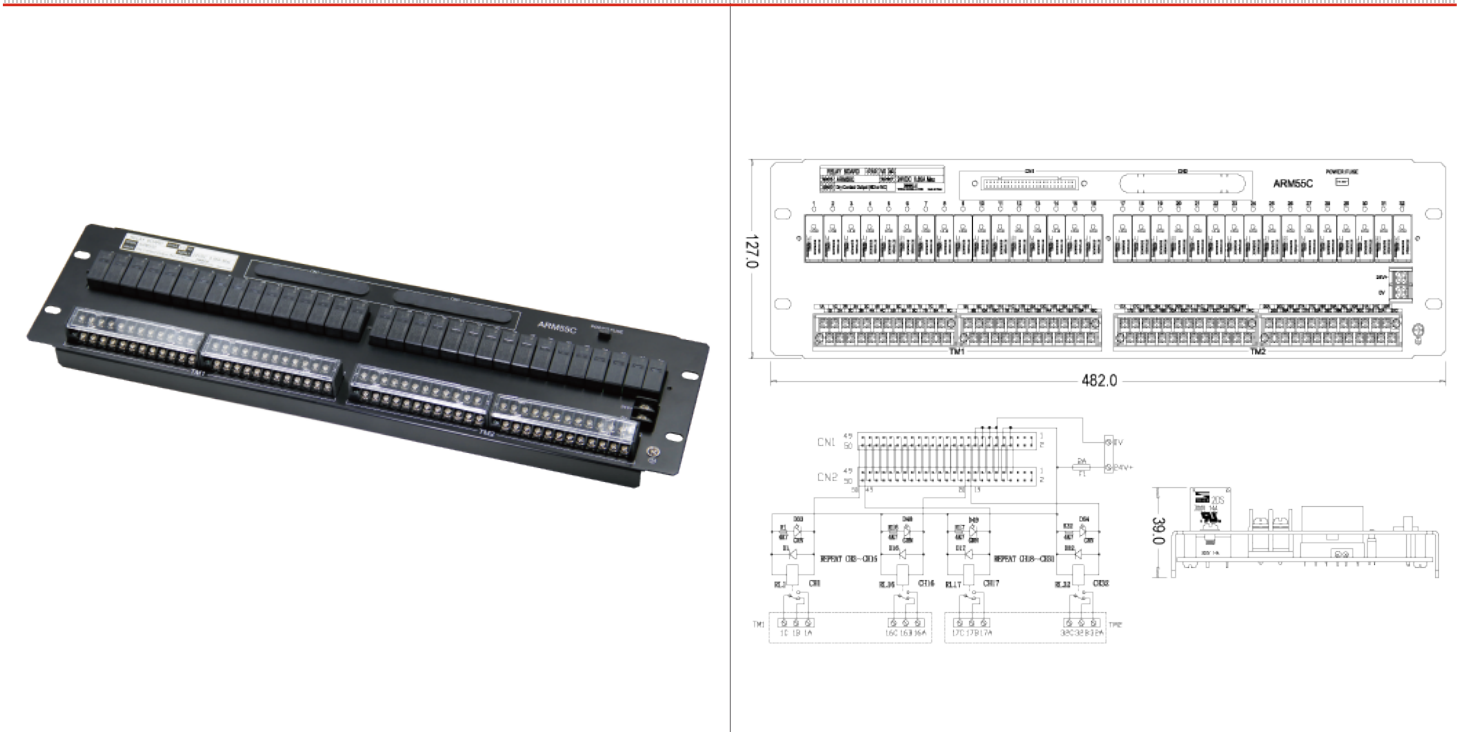

規格說明

適用控制器	YOKOGAWA CS3000
接口板訂貨規格	RMI-YCS3-32DO-X02
繼電器規格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON
產品功能	DO Realy
系統端電壓	24VDC
系統端電流	2A
輸出電流 Max (單通道)	4A
信號指示燈	LED/Green
輸入端接口 / 使用線徑	MIL 50p male
輸出端接口 / 使用線徑	24-14AWG/0.5-1.5mm ²
尺寸 mm	482 x 127 x 39
工作溫度	-20~+55℃
熔斷絲	N/A
防塵蓋	0032A01900

Pin Assignment

Channel	CN1 / CN2	Terminal
CH1	50	1A 1B 1C
CH2	48	2A 2B 2C
CH3	46	3A 3B 3C
CH4	44	4A 4B 4C
CH5	42	5A 5B 5C
CH6	40	6A 6B 6C
CH7	38	7A 7B 7C
CH8	36	8A 8B 8C
CH9	34	9A 9B 9C
CH10	32	10A 10B 10C
CH11	30	11A 11B 11C
CH12	28	12A 12B 12C
CH13	26	13A 13B 13C
CH14	24	14A 14B 14C
CH15	22	15A 15B 15C
CH16	20	16A 16B 16C
CH17	49	17A 17B 17C
CH18	47	18A 18B 18C
CH19	45	19A 19B 19C
CH20	43	20A 20B 20C
CH21	41	21A 21B 21C
CH22	39	22A 22B 22C
CH23	37	23A 23B 23C
CH24	35	24A 24B 24C
CH25	33	25A 25B 25C
CH26	31	26A 26B 26C
CH27	29	27A 27B 27C
CH28	27	28A 28B 28C
CH29	25	29A 29B 29C
CH30	23	30A 30B 30C
CH31	21	31A 31B 31C
CH32	19	32A 32B 33C
	7 8 9 10	24V+
	11 12 13 14	0V
	15 16 17 18	
NC	1 2 3 4 5 6	