


RMI-YCS3-32DI-X02

系統接口板 / *System Interface*

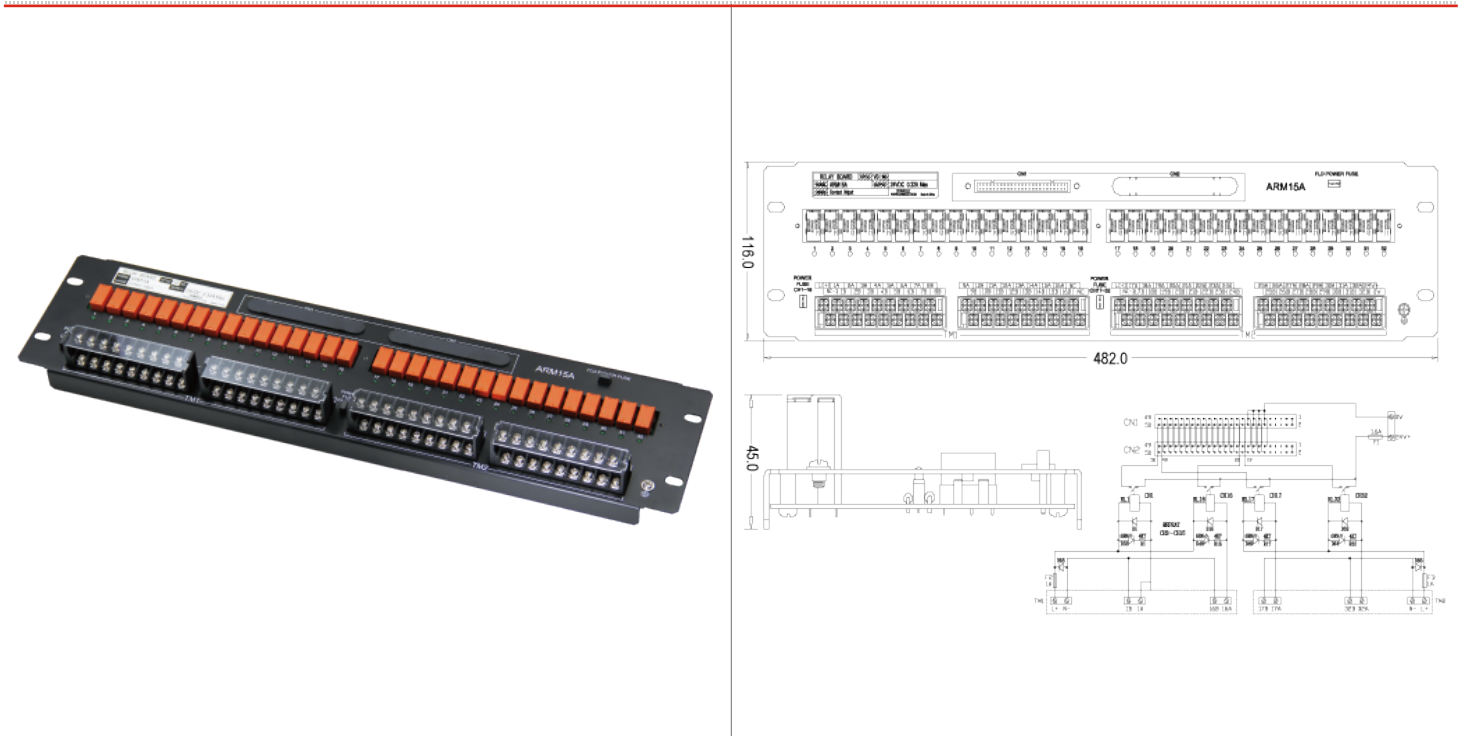

規格說明

適用控制器	YOKOGAWA CS3000
接口板訂貨規格	RMI-YCS3-32DI-X02
繼電器規格	RE030024/TYCO
產品功能	DI Relay
系統端電壓	24VDC
系統端電流	1.6A
現場端電壓	24VDC
現場端電流	1A
輸出電流 Max (單通道)	N/A
信號指示燈	LED/Green
輸入端接口 / 使用線徑	18-12AWG/0.75-2.5mm ²
輸出端接口 / 使用線徑	MIL 50p male
尺寸 mm	482 x 116 x 45
工作溫度	-20~+55°C
熔斷絲	CXPF010110
熔斷絲	CXPF010270
防塵蓋	0032A01900

Pin Assignment

Channel	CN1 / 2	Terminal
CH1	50	1A 1B
CH2	48	2A 2B
CH3	46	3A 3B
CH4	44	4A 4B
CH5	42	5A 5B
CH6	40	6A 6B
CH7	38	7A 7B
CH8	36	8A 8B
CH9	34	9A 9B
CH10	32	10A 10B
CH11	30	11A 11B
CH12	28	12A 12B
CH13	26	13A 13B
CH14	24	14A 14B
CH15	22	15A 15B
CH16	20	16A 16B
CH17	49	17A 17B
CH18	47	18A 18B
CH19	45	19A 19B
CH20	43	20A 20B
CH21	41	21A 21B
CH22	39	22A 22B
CH23	37	23A 23B
CH24	35	24A 24B
CH25	33	25A 25B
CH26	31	26A 26B
CH27	29	27A 27B
CH28	27	28A 28B
CH29	25	29A 29B
CH30	23	30A 30B
CH31	21	31A 31B
CH32	19	32A 32B
	7 8 9 10	NC
	11 12 13 14	0V
	15 16 17 18	
NC	1 2 3 4 5 6	