


DK-1963-AXX-30

轉接接口/系統電纜 / Cable System

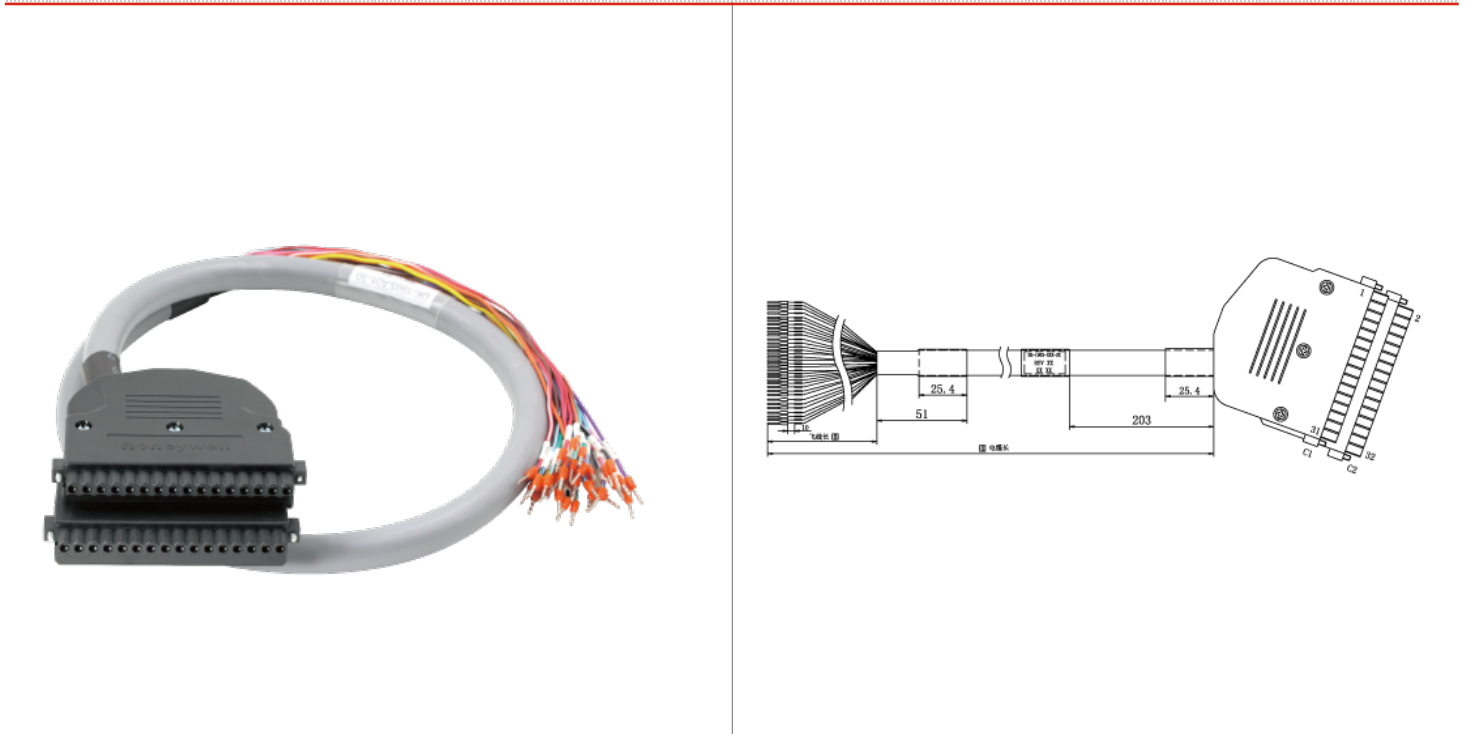

規格說明

C300 / IOTA P/N	CC-TDIL 01/11
額定電壓	300VAC / VDC
額定電流	1A
使用溫度	-20°C ~ 105°C
連接點數	32 pins / 32 pins
電纜材質	銅
電纜規格	22AWG 17 / 0.16 32C tinner copper
屏 蔽	Aluminium / poly foil 100% coverage
配 件	絕緣帽 (0211C1XX00)

- ◆ 此預製電纜配合霍尼韋爾Experion C I O H系統使用。
- ◆ 系統端16通道端子台連接C IOTA,另一端16通道散線加圓棒端子接DI模組。
- ◆ 長度可定制。

訂貨規格

訂貨規格	長度
DK-1963-A06-30	6M
DK-1963-A08-30	8M
DK-1963-A10-30	10M
DK-1963-A13-30	13M
DK-1963-A15-30	15M
DK-1963-A20-30	20M
DK-1963-A25-30	25M
DK-1963-A30-30	30M