


DK-1987-BXX-4F-30



轉接接口/系統電纜 / Cable System

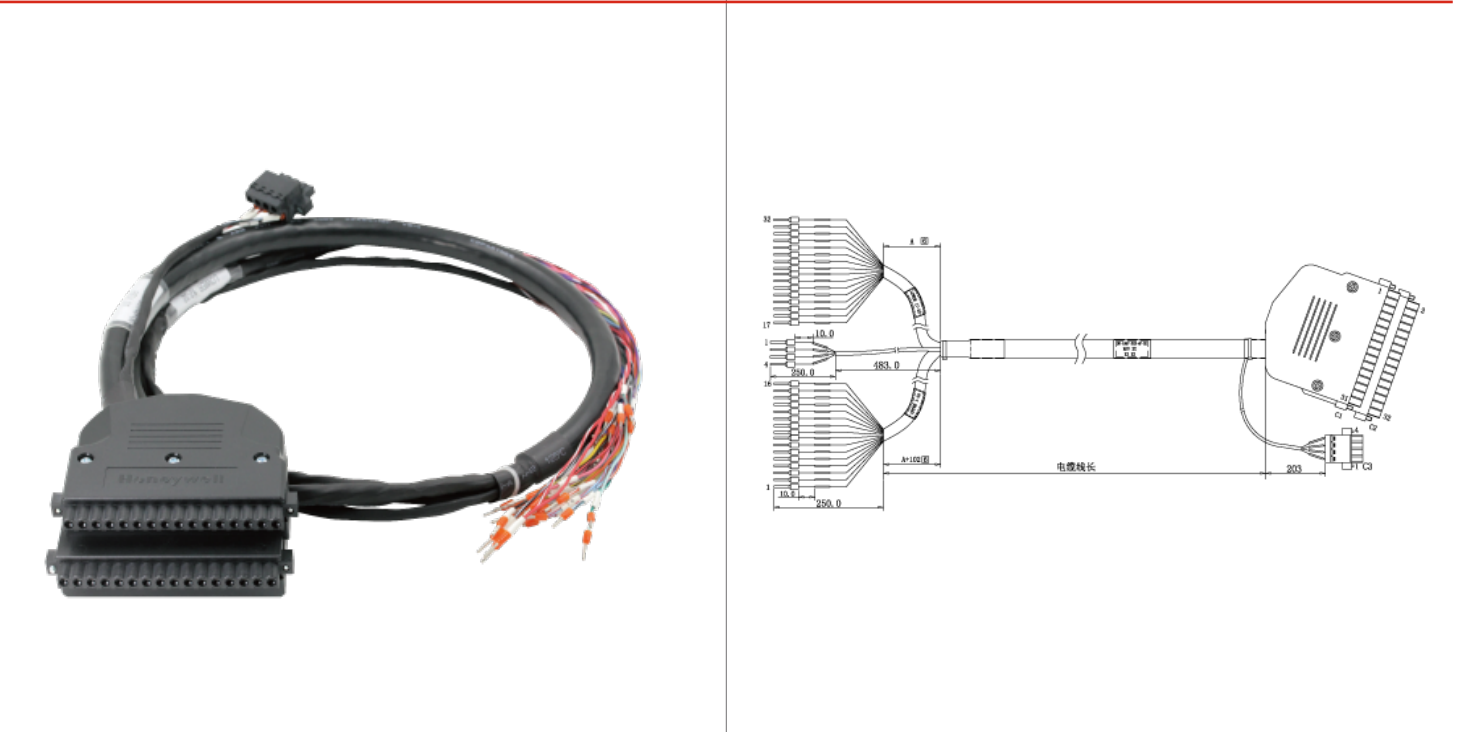

規格說明

C300 / IOTA P/N	CC-TDOB 01/11
額定電壓	300VAC / VDC
額定電流	1A
使用溫度	-20°C ~ 105°C
連接點數	32+4 pins / 32+4 pins
電纜材質	銅
電纜規格	22AWG 17 / 0.16 32C tinner copper
屏 蔽	Aluminium / poly foil 100% coverage
配 件	絕緣帽 (0211C1XX00)

- ◆ 此預製電纜配合霍尼韋爾Experion C I O H系統使用。
- ◆ 系統端16通道端子台連接C IOTA,另一端16通道散線加圓棒端子接DO模組。
- ◆ 長度可定制。

訂貨規格

訂貨規格	長度
DK-1987-B06-4F-30	6M
DK-1987-B08-4F-30	8M
DK-1987-B10-4F-30	10M
DK-1987-B13-4F-30	13M
DK-1987-B15-4F-30	15M
DK-1987-B20-4F-30	20M
DK-1987-B25-4F-30	25M
DK-1987-B30-4F-30	30M