
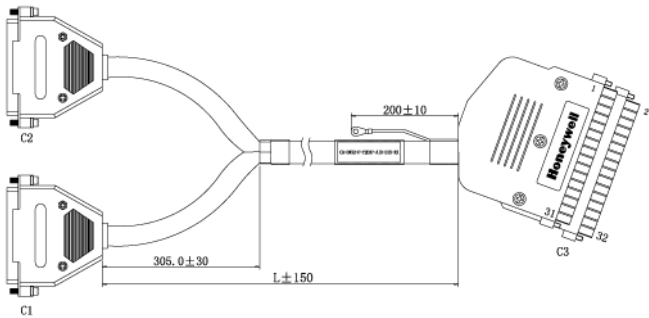


DK-3892-CXX-3S

轉接接口/系統電纜 / Cable System

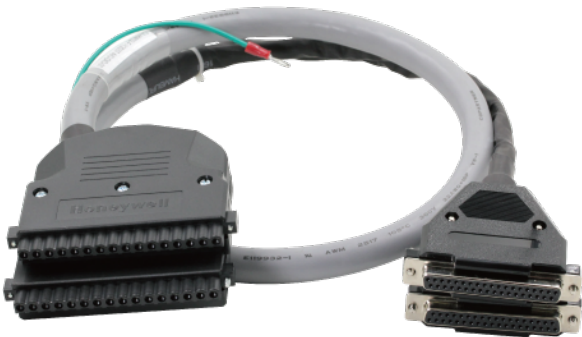

規格說明

C300 / IOTA P/N	CC-TDIL 01/11 CC-TDOB 01/11
額定電壓	300VAC / VDC
額定電流	1A
使用溫度	-20°C ~ 105°C
連接點數	2*37 pins / 32 pins
電纜材質	銅
電纜規格	22AWG 17 / 0.16 32C tinner copper
屏 蔽	Aluminium / poly foil 100% coverage
配 件	N/A

- ◆ 此預製電纜配合霍尼韋爾Experion C I O H系統使用。
- ◆ 系統端16通道端子台連接C IOTA,另一端每8個通道用37P D-SUB接HIC或HiD模組。
- ◆ 長度可定制。

訂貨規格

訂貨規格	長度
DK-3892-C06-3S	6M
DK-3892-C08-3S	8M
DK-3892-C10-3S	10M
DK-3892-C13-3S	13M
DK-3892-C15-3S	15M
DK-3892-C20-3S	20M
DK-3892-C25-3S	25M
DK-3892-C30-3S	30M

C2	19	37	17	35	15	33	13	31	11	29	9	27	7	25	5	23
C3	2	1	4	3	6	5	8	7	10	9	12	11	14	13	16	15

C1	19	37	17	35	15	33	13	31	11	29	9	27	7	25	5	23
C3	18	17	20	19	22	21	24	23	26	25	28	27	30	29	32	31