


DK-3914-DXX-RM-DIO

轉接接口/系統電纜 / Cable System

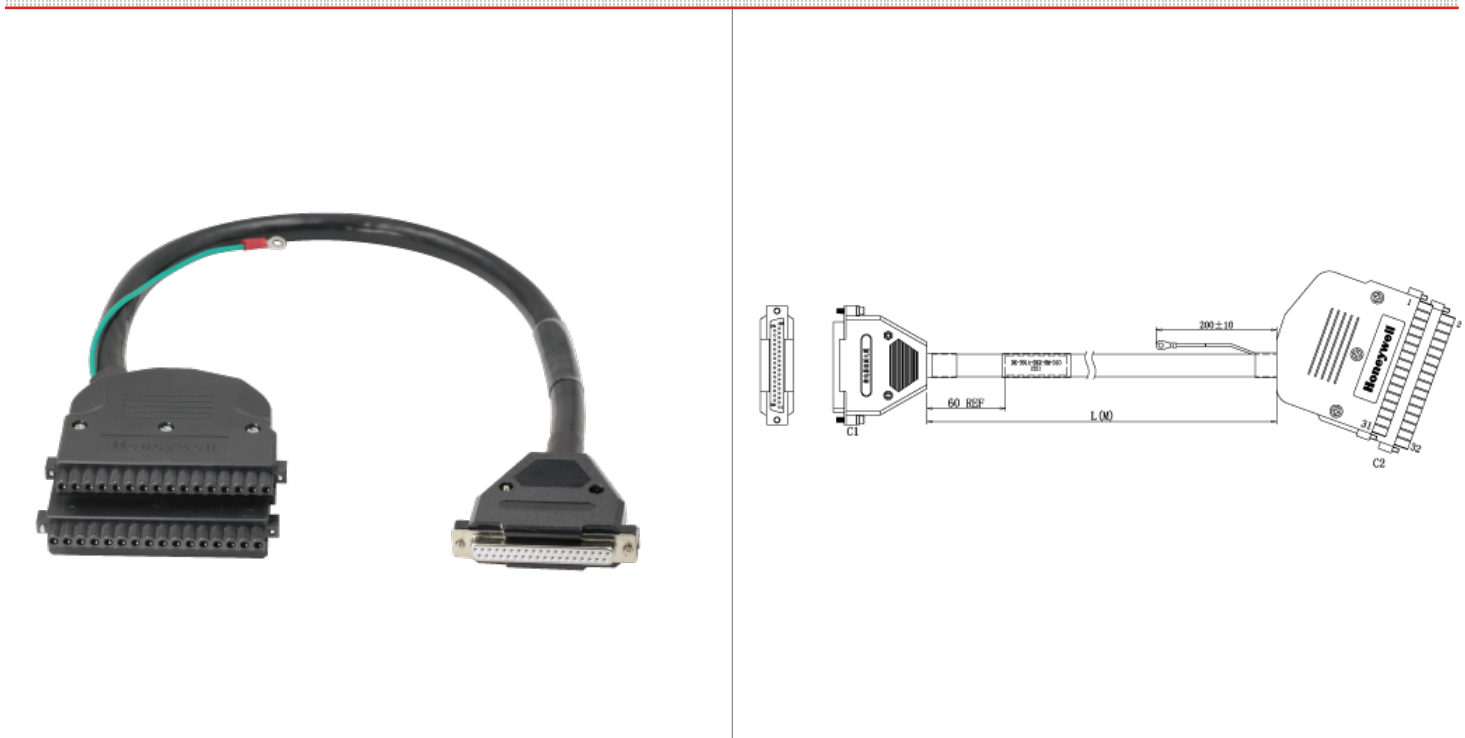

規格說明

C300 / IOTA P/N	CC-TDIL 01/11 CC-TDOB 01/11
額定電壓	300VAC / VDC
額定電流	1A
使用溫度	-20°C ~ 80°C
連接點數	37 pins / 32 pins
電纜材質	銅
電纜規格	22AWG 17 / 0.16 32C tinner copper
屏 蔽	Aluminium / poly foil 100% coverage
配 件	N/A

- ◆ 此預製電纜配合霍尼韋爾Experion C I O H系統使用。
- ◆ 系統端16通道端子台連接C IOTA,另一端每16通道用37P D-SUB接RM模組。
- ◆ 長度可定制,用於RM 16DO、RM16DI、RM16DO 1CO。

訂貨規格

訂貨規格	長度
DK-3914-D01-RM-DIO	1M
DK-3914-D05-RM-DIO	5M
DK-3914-D10-RM-DIO	10M
DK-3914-D15-RM-DIO	15M
DK-3914-D20-RM-DIO	20M
DK-3914-D25-RM-DIO	25M
DK-3914-D30-RM-DIO	30M
DK-3914-D35-RM-DIO	35M
DK-3914-D40-RM-DIO	40M
DK-3914-D45-RM-DIO	45M
DK-3914-D50-RM-DIO	50M

C1	2	1	4	3	6	5	8	7	10	9	12	11	14	13	16	15
C2	2	1	4	3	6	5	8	7	10	9	12	11	14	13	16	15

C1	18	17	20	19	22	21	24	23	26	25	28	27	30	29	32	31
C2	18	17	20	19	22	21	24	23	26	25	28	27	30	29	32	31